


ZB42KCE-PFJ-551

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.32	2.94	3.70	4.61	5.67	6.80	7.92	-
35	1.90	2.42	3.04	3.79	4.69	5.70	6.78	-
40	1.58	2.00	2.51	3.12	3.87	4.73	5.70	6.72
45	-	1.66	2.08	2.58	3.19	3.91	4.74	5.66
50	-	1.39	1.73	2.14	2.63	3.22	3.92	4.71
55	-	-	1.45	1.78	2.17	2.65	3.23	3.90
60	-	-	-	1.48	1.80	2.19	2.65	3.21
65	-	-	-	1.23	1.49	1.80	2.17	2.62
70	-	-	-	-	1.22	1.47	1.77	2.14
75	-	-	-	-	1.00	1.20	1.44	1.73

Диапазон применения

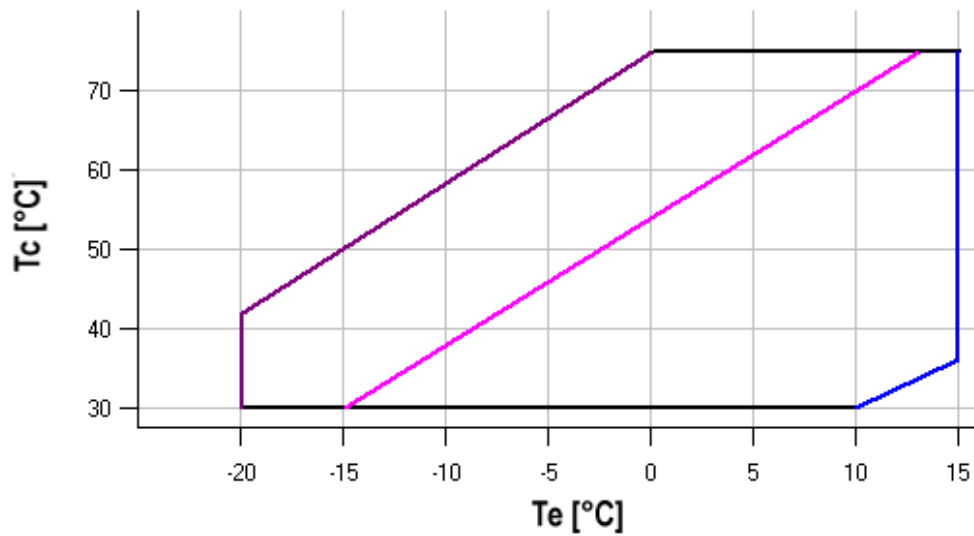

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]


ZB42KCE-PFJ-551

R404A/R507

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	3.16	3.92	4.82	5.89	7.13	-	-	-	-
15	2.70	3.35	4.12	5.03	6.09	7.33	-	-	-
20	2.29	2.85	3.50	4.28	5.18	6.24	7.45	-	-
25	1.93	2.41	2.96	3.62	4.39	5.28	6.31	7.50	-
30	1.62	2.02	2.49	3.04	3.68	4.44	5.31	6.32	7.48
35	1.34	1.68	2.07	2.53	3.07	3.70	4.43	5.28	6.26
40	1.10	1.38	1.71	2.09	2.53	3.05	3.66	4.37	5.19
45	0.89	1.12	1.39	1.70	2.07	2.49	2.99	3.58	4.25
50	-	0.90	1.11	1.37	1.66	2.01	2.42	2.89	3.45
55	-	-	0.88	1.08	1.32	1.60	1.92	2.31	2.76
60	-	-	-	0.84	1.02	1.24	1.50	1.81	2.17

Диапазон применения

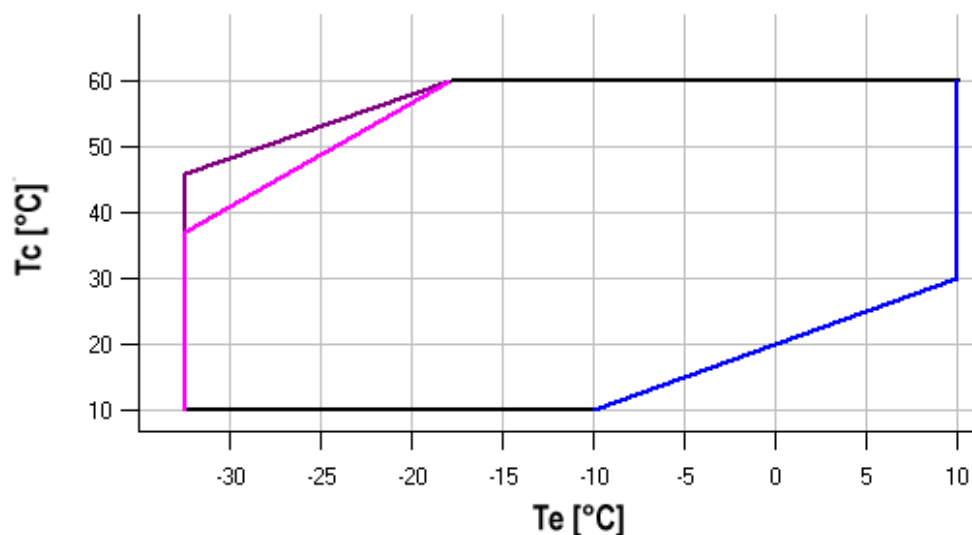

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]


ZB42KCE-PFJ-551

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
15	3.39	4.27	5.34	6.53	7.72	8.73	-	-
20	2.75	3.48	4.38	5.44	6.59	7.72	8.67	-
25	2.26	2.85	3.59	4.49	5.52	6.62	7.67	-
30	1.87	2.36	2.96	3.70	4.57	5.56	6.60	7.58
35	1.57	1.96	2.45	3.05	3.77	4.62	5.56	6.53
40	1.32	1.65	2.04	2.52	3.11	3.82	4.63	5.52
45	-	1.39	1.71	2.10	2.57	3.15	3.83	4.60
50	-	-	1.43	1.75	2.13	2.59	3.15	3.81
55	-	-	-	1.45	1.76	2.13	2.59	3.13
60	-	-	-	-	1.45	1.75	2.11	2.55
65	-	-	-	-	-	1.42	1.71	2.07

Диапазон применения

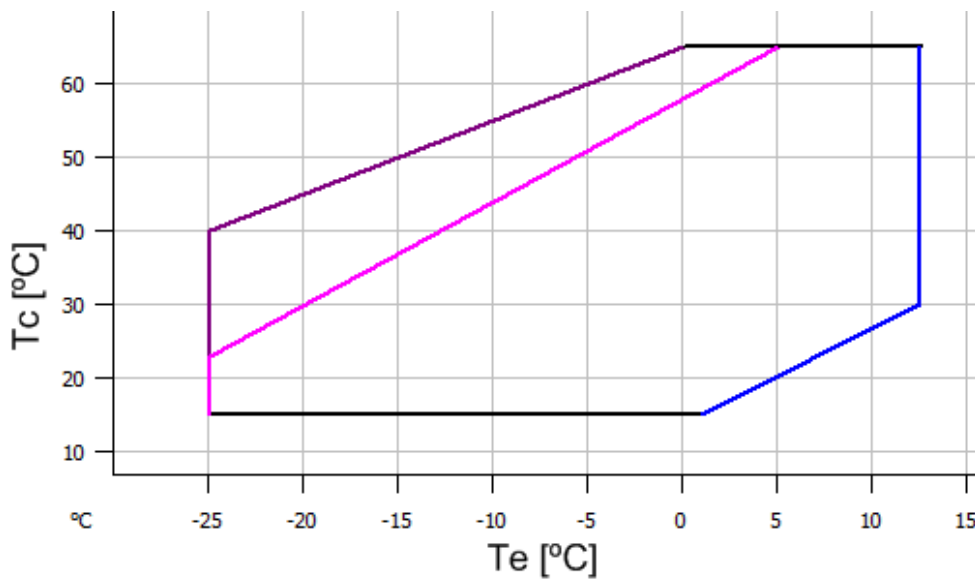

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]