


R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.22	2.84	3.58	4.42	5.37	6.45	7.64	-
35	1.82	2.35	2.98	3.70	4.52	5.45	6.48	-
40	1.50	1.95	2.49	3.10	3.81	4.61	5.51	6.51
45	-	1.62	2.07	2.60	3.20	3.89	4.67	5.53
50	-	1.34	1.71	2.16	2.67	3.26	3.93	4.68
55	-	-	1.41	1.78	2.21	2.71	3.28	3.93
60	-	-	-	1.46	1.82	2.23	2.71	3.26
65	-	-	-	1.18	1.47	1.82	2.22	2.67
70	-	-	-	-	1.18	1.46	1.79	2.17
75	-	-	-	-	0.93	1.15	1.42	1.73

Диапазон применения

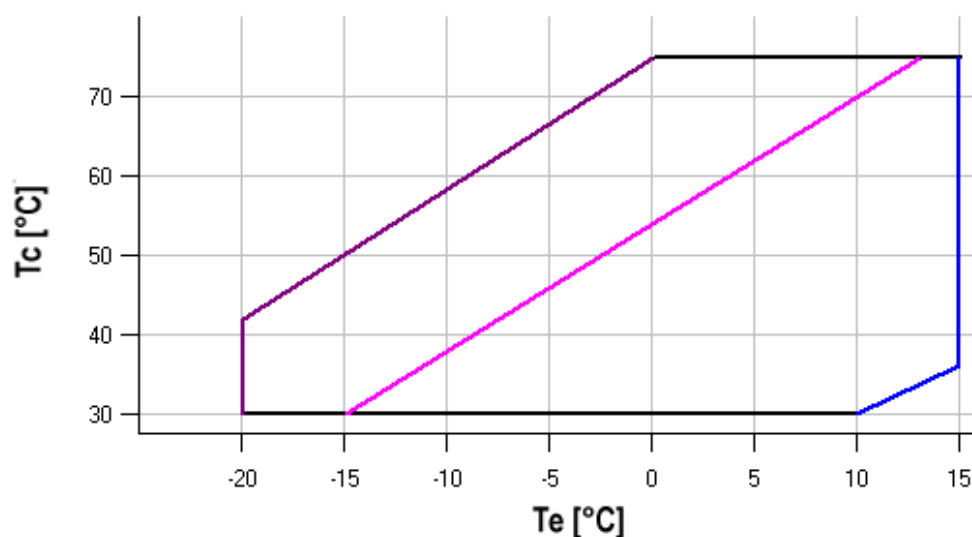

	Максимальная температура кипения
	Температура всасываемого газа 25°C
	Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R404A/R507

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	2.07	2.64	3.34	4.20	5.24	6.47	7.92	-	-	-	-
15	1.73	2.21	2.79	3.50	4.36	5.38	6.58	7.97	-	-	-
20	1.45	1.85	2.33	2.92	3.63	4.47	5.46	6.61	7.95	-	-
25	1.21	1.54	1.95	2.43	3.02	3.71	4.53	5.48	6.59	7.86	-
30	1.01	1.29	1.62	2.02	2.51	3.08	3.75	4.54	5.45	6.51	7.71
35	0.84	1.07	1.35	1.68	2.08	2.54	3.10	3.75	4.50	5.37	6.37
40	0.69	0.89	1.12	1.39	1.71	2.10	2.55	3.08	3.70	4.42	5.25
45	-	-	0.92	1.14	1.41	1.72	2.09	2.52	3.03	3.62	4.30
50	-	-	-	0.93	1.15	1.40	1.70	2.05	2.47	2.95	3.51
55	-	-	-	-	0.93	1.13	1.37	1.66	1.99	2.38	2.84
60	-	-	-	-	-	0.90	1.10	1.32	1.59	1.91	2.28

Диапазон применения

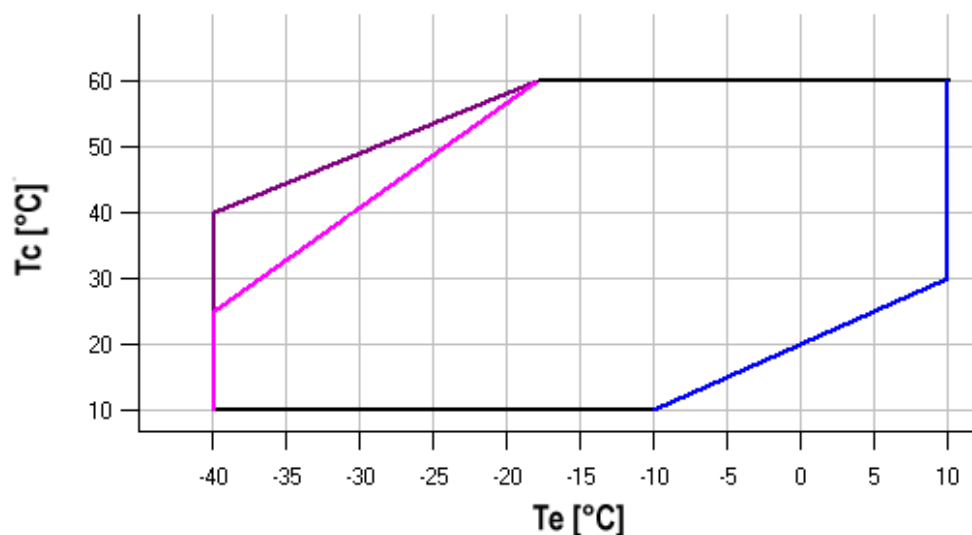

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25 $^{\circ}\text{C}$
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20 $^{\circ}\text{C}$, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [$^{\circ}\text{C}$]


t_e - Температура кипения [$^{\circ}\text{C}$]

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
15	2.85	3.49	4.33	5.38	6.61	7.98	-	-
20	2.54	3.11	3.85	4.76	5.84	7.08	8.42	-
25	2.20	2.71	3.35	4.14	5.08	6.17	7.38	-
30	1.85	2.31	2.87	3.55	4.36	5.31	6.38	7.55
35	1.49	1.92	2.42	3.01	3.70	4.51	5.43	6.47
40	1.16	1.56	2.01	2.52	3.11	3.80	4.59	5.47
45	-	1.23	1.64	2.09	2.60	3.17	3.84	4.59
50	-	-	1.31	1.71	2.15	2.64	3.19	3.82
55	-	-	-	1.38	1.76	2.18	2.65	3.17
60	-	-	-	-	1.44	1.80	2.19	2.62
65	-	-	-	-	-	1.48	1.81	2.17

Диапазон применения

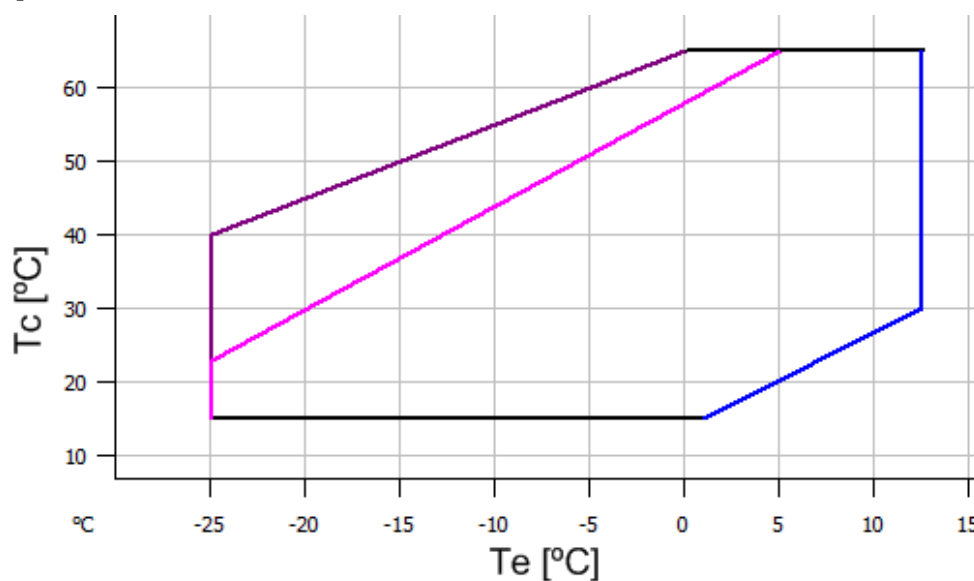

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]