


R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	2.49	3.20	3.97	4.79	5.68	6.68	-	-
30	2.10	2.71	3.37	4.10	4.90	5.82	6.91	-
35	1.78	2.30	2.87	3.50	4.21	5.03	6.01	7.23
40	1.51	1.95	2.44	2.98	3.60	4.33	5.19	6.27
45	-	1.66	2.07	2.54	3.07	3.70	4.45	5.40
50	-	1.41	1.76	2.16	2.61	3.15	3.80	4.61
55	-	-	1.49	1.83	2.21	2.67	3.22	3.91
60	-	-	-	1.54	1.86	2.25	2.71	3.29
65	-	-	-	1.29	1.56	1.88	2.27	2.76
70	-	-	-	-	1.30	1.56	1.89	2.29
75	-	-	-	-	-	1.29	1.55	1.88

Диапазон применения

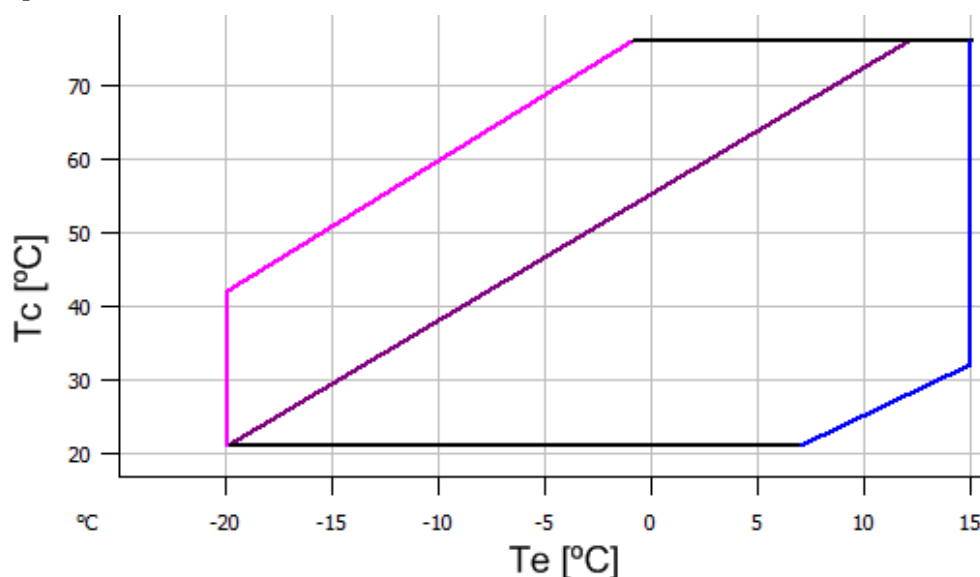

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R404A/R507

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	3.21	3.91	4.72	5.67	6.80	-	-	-	-
15	2.71	3.36	4.08	4.92	5.89	7.04	-	-	-
20	2.24	2.84	3.50	4.24	5.09	6.07	7.22	-	-
25	1.80	2.36	2.96	3.62	4.36	5.21	6.19	7.33	-
30	1.39	1.92	2.46	3.05	3.70	4.44	5.28	6.25	7.38
35	1.03	1.51	2.01	2.53	3.10	3.74	4.46	5.29	6.25
40	0.71	1.15	1.60	2.06	2.56	3.11	3.73	4.44	5.25
45	-	0.83	1.23	1.64	2.08	2.55	3.08	3.67	4.36
50	-	-	0.91	1.27	1.65	2.06	2.50	3.00	3.58
55	-	-	0.63	0.95	1.28	1.62	2.00	2.42	2.89
60	-	-	-	0.67	0.95	1.25	1.56	1.91	2.30

Диапазон применения

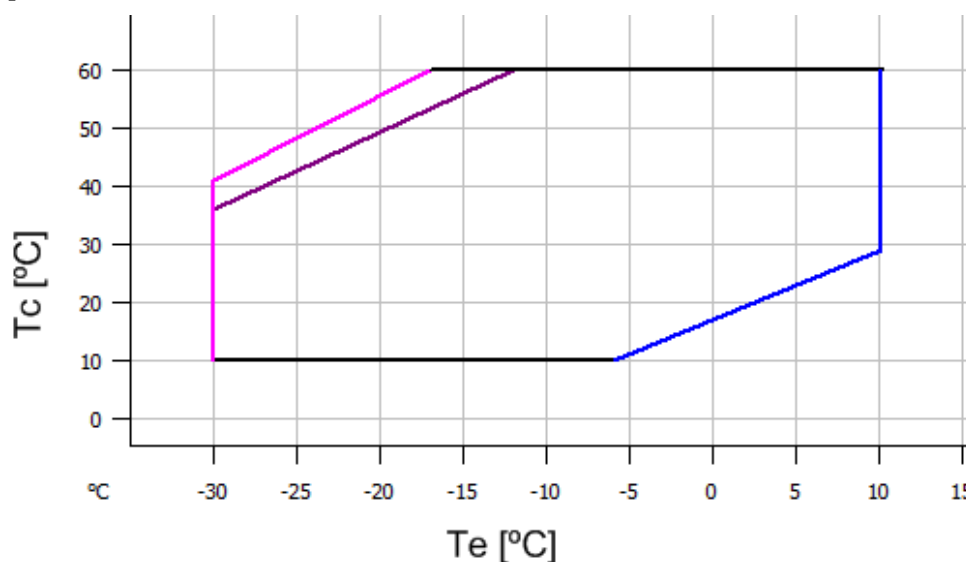

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 20°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]