


ZB66KCE-TFD-551

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	2.59	3.30	4.09	4.93	5.84	6.85	-	-
30	2.19	2.80	3.48	4.23	5.06	5.99	7.07	-
35	1.85	2.37	2.95	3.61	4.35	5.19	6.17	7.38
40	1.57	2.01	2.51	3.07	3.71	4.46	5.33	6.41
45	-	1.70	2.12	2.61	3.16	3.80	4.57	5.52
50	-	1.44	1.80	2.21	2.68	3.23	3.89	4.71
55	-	-	1.52	1.86	2.26	2.73	3.30	3.99
60	-	-	-	1.57	1.90	2.30	2.77	3.36
65	-	-	-	1.32	1.60	1.92	2.32	2.81
70	-	-	-	-	1.33	1.60	1.93	2.33
75	-	-	-	-	-	1.32	1.59	1.92

Диапазон применения

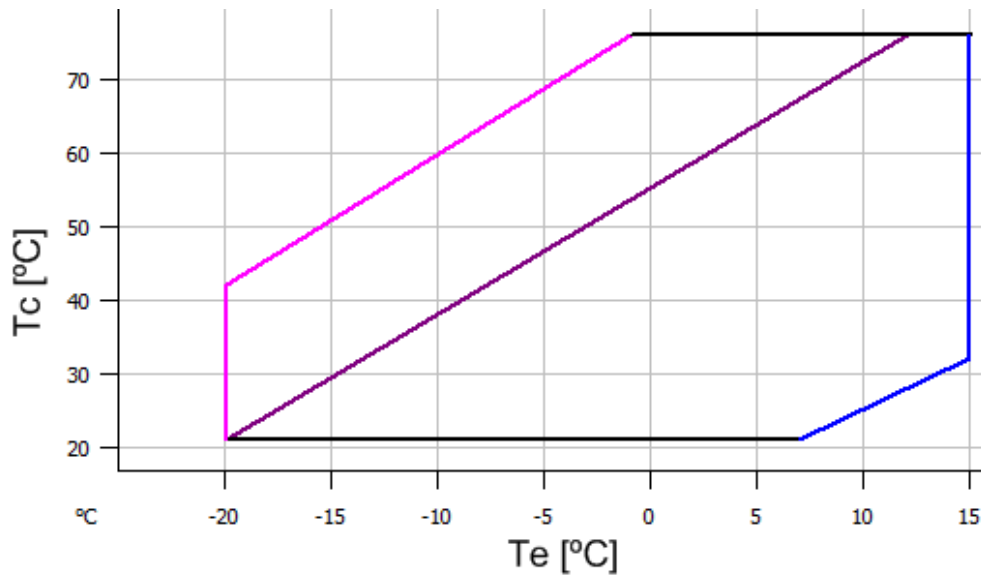

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]


ZB66KCE-TFD-551

R404A/R507

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	3.14	3.80	4.62	5.56	6.60	-	-	-	-
15	2.70	3.27	3.97	4.80	5.72	6.69	-	-	-
20	2.31	2.81	3.42	4.14	4.95	5.82	6.73	-	-
25	1.97	2.41	2.93	3.55	4.26	5.04	5.86	6.68	-
30	1.67	2.04	2.50	3.03	3.64	4.32	5.06	5.82	6.56
35	1.40	1.72	2.10	2.56	3.08	3.68	4.32	5.01	5.70
40	1.15	1.43	1.75	2.14	2.58	3.09	3.65	4.25	4.88
45	-	1.17	1.44	1.76	2.13	2.56	3.04	3.56	4.12
50	-	-	1.16	1.43	1.73	2.09	2.49	2.93	3.42
55	-	-	0.92	1.14	1.38	1.67	2.00	2.37	2.78
60	-	-	-	0.88	1.08	1.31	1.57	1.87	2.21

Диапазон применения

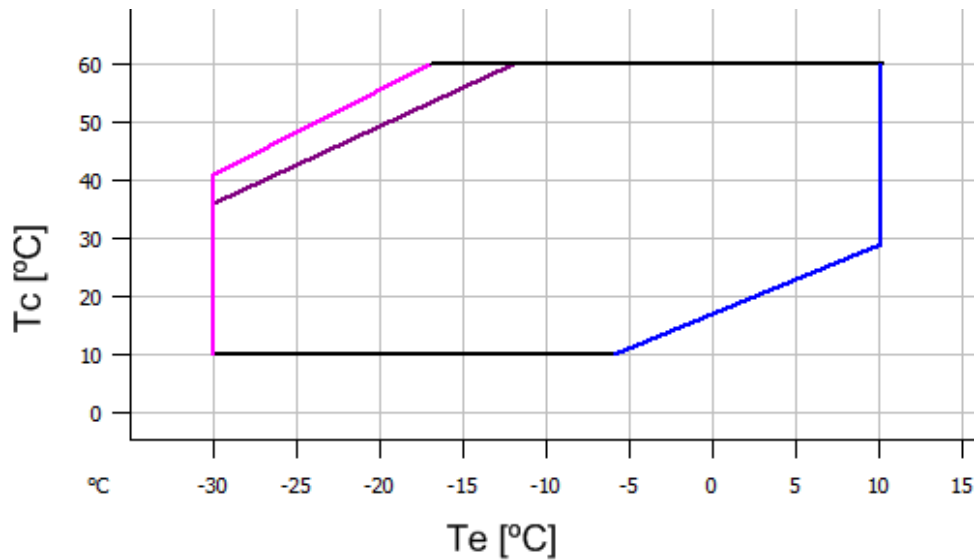

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 20°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]