


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
10	2.30	2.83	3.37	3.91	4.44	4.94	-	-	-	-
15	2.01	2.49	2.99	3.50	4.00	4.50	4.97	-	-	-
20	1.75	2.18	2.63	3.10	3.58	4.05	4.51	4.95	-	-
25	1.52	1.89	2.30	2.72	3.16	3.60	4.05	4.48	4.91	-
30	1.31	1.64	1.99	2.37	2.76	3.17	3.59	4.01	4.42	4.83
35	1.13	1.40	1.70	2.03	2.39	2.75	3.14	3.53	3.93	4.33
40	0.96	1.19	1.45	1.73	2.03	2.36	2.71	3.07	3.44	3.82
45	0.82	1.01	1.21	1.45	1.71	2.00	2.30	2.63	2.97	3.32
50	0.70	0.84	1.01	1.20	1.42	1.66	1.92	2.21	2.52	2.85
55	0.59	0.70	0.82	0.98	1.15	1.35	1.58	1.83	2.10	2.39
60	-	-	-	-	-	1.08	1.27	1.48	1.71	1.97

Диапазон применения

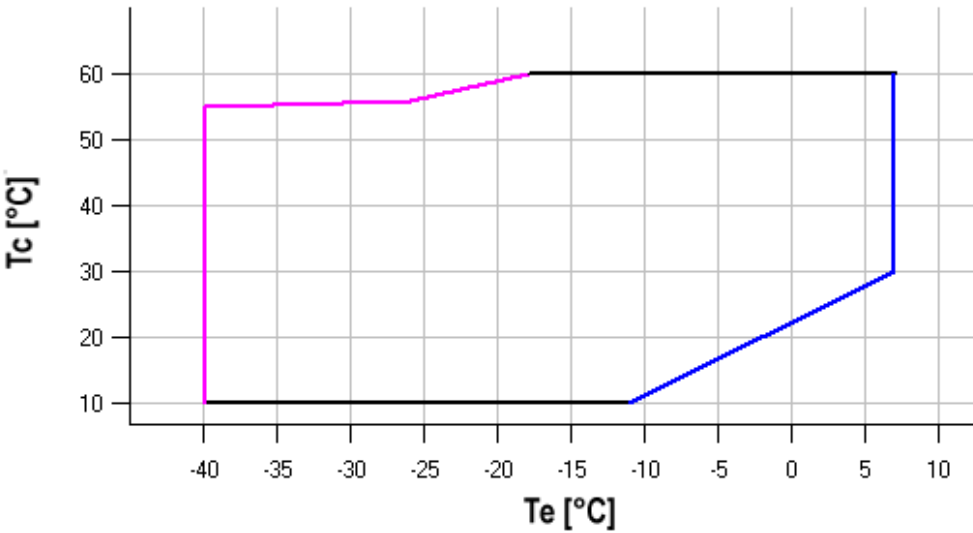

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C + впрыск жидкости

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]