


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
10	2.16	2.62	3.14	3.71	4.32	4.95	-	-	-	-
15	1.93	2.35	2.81	3.32	3.87	4.45	5.06	-	-	-
20	1.73	2.09	2.51	2.96	3.46	3.98	4.53	5.10	-	-
25	1.53	1.85	2.22	2.63	3.07	3.54	4.03	4.55	5.09	-
30	1.34	1.63	1.95	2.31	2.70	3.12	3.56	4.03	4.52	5.03
35	1.17	1.42	1.70	2.01	2.35	2.72	3.12	3.54	3.99	4.45
40	1.00	1.22	1.46	1.73	2.03	2.35	2.70	3.08	3.48	3.89
45	0.85	1.03	1.24	1.47	1.73	2.01	2.32	2.65	3.00	3.37
50	0.70	0.86	1.04	1.24	1.45	1.69	1.96	2.24	2.55	2.88
55	0.57	0.71	0.85	1.02	1.20	1.40	1.62	1.87	2.14	2.43
60	-	-	-	-	-	1.14	1.32	1.53	1.76	2.01

Диапазон применения

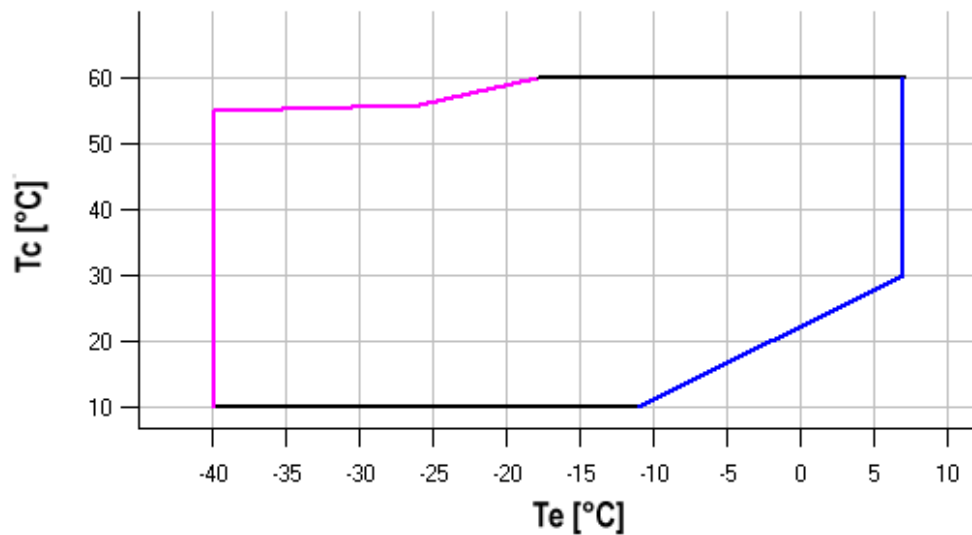

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C + впрыск жидкости

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]