


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
10	2.26	2.72	3.22	3.74	4.29	4.86	-	-	-	-
15	1.98	2.40	2.84	3.31	3.82	4.35	4.90	-	-	-
20	1.73	2.10	2.49	2.92	3.37	3.85	4.37	4.91	-	-
25	1.51	1.83	2.18	2.55	2.95	3.38	3.85	4.35	4.89	-
30	1.31	1.59	1.89	2.22	2.57	2.95	3.37	3.82	4.31	4.84
35	1.13	1.38	1.64	1.92	2.22	2.56	2.92	3.33	3.77	4.25
40	0.97	1.18	1.41	1.64	1.91	2.19	2.51	2.87	3.26	3.69
45	0.83	1.01	1.20	1.40	1.62	1.87	2.14	2.45	2.79	3.18
50	0.69	0.85	1.01	1.18	1.36	1.57	1.80	2.07	2.37	2.70
55	0.57	0.70	0.84	0.98	1.13	1.30	1.50	1.72	1.98	2.27
60	-	-	-	-	-	1.06	1.22	1.41	1.62	1.87

Диапазон применения

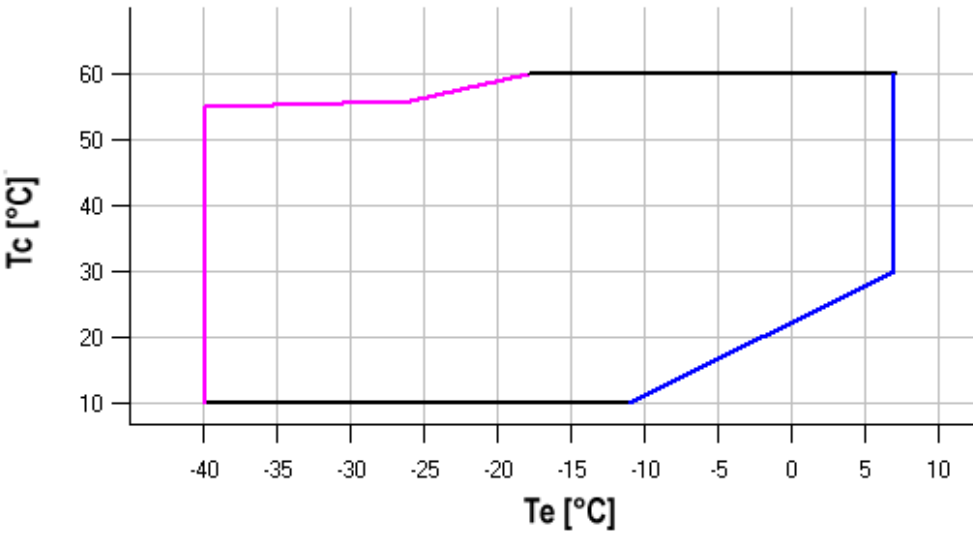

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C + впрыск жидкости

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]