

Тип: Компрессор герметичный спиральный - Цифровой  
Производитель: Copeland  
Серия: ZPD

## Модель: ZPD61KCE-TFD

### Технические данные

Номинальная мощность двигателя [КМ]:	5
Объемная производительность [m <sup>3</sup> /h]:	10,1
Масса нетто [kg]:	45
Масса брутто [кг]:	48
Наполнение маслом [dm <sup>3</sup> ]:	1,9

### Электрические данные

Питание [V/~/Hz]:	380-420V/3/50Hz
Ток короткого замыкания:	48
Макс. потребление тока:	8
Сопротивление обмоток [Ω]:	3,9

### Присоединения

	<u>Дюймы</u>
Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание):	-
Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание):	-
Трубное подсоединение на всасывании (пайка):	3/4"
Трубное подсоединение на нагнетании (пайка):	1/2"

R410A


**Холодопроизводительность [кВт]**

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12.5
30	6.40	7.95	9.80	11.95	14.40	17.25	18.50	20.40	22.20
40	5.50	6.95	8.60	10.50	12.75	15.30	16.40	18.15	19.75
50	-	-	7.30	9.00	10.95	13.20	14.15	15.70	17.10

**Потребление мощности [кВт]**

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12.5
30	2.60	2.67	2.72	2.76	2.81	2.87	2.89	2.94	2.99
40	3.19	3.31	3.39	3.46	3.51	3.55	3.57	3.59	3.62
50	-	-	4.17	4.29	4.38	4.44	4.46	4.49	4.51

**Диапазон применения**

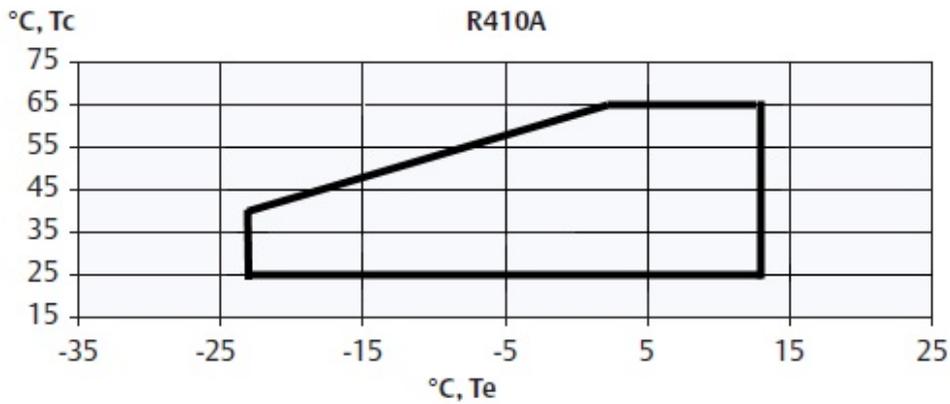


Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

$t_c$  - Температура конденсации [°C]

$t_e$  - Температура кипения [°C]

# Модель: ZPD61KCE-TFD

## Размеры

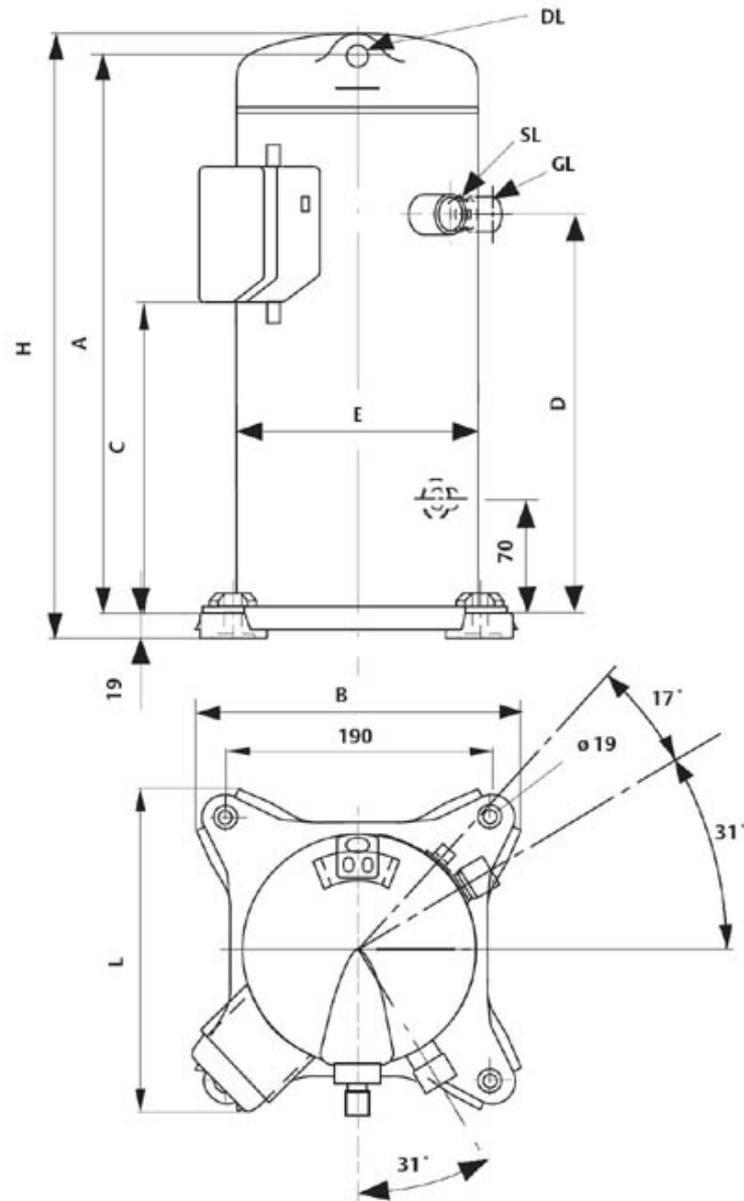

A	371 mm
B	240 mm
C	235 mm
D	277 mm
E	167 mm
H	419 mm
L	231 mm

# Модель: ZPD61KCE-TFD

Снимок

