


R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.18	2.79	3.49	4.28	5.18	6.18	7.29	8.48	-	-
30	1.77	2.34	2.97	3.69	4.50	5.42	6.45	7.56	8.75	-
35	1.39	1.92	2.49	3.14	3.87	4.69	5.62	6.64	7.75	8.94
40	-	1.53	2.05	2.62	3.27	4.00	4.82	5.74	6.76	7.86
45	-	-	1.64	2.15	2.72	3.35	4.07	4.89	5.79	6.79
50	-	-	-	1.73	2.22	2.77	3.39	4.10	4.89	5.77
55	-	-	-	-	1.77	2.24	2.78	3.38	4.06	4.83
60	-	-	-	-	-	1.78	2.23	2.75	3.33	3.98
65	-	-	-	-	-	-	-	2.19	2.68	3.23

Диапазон применения

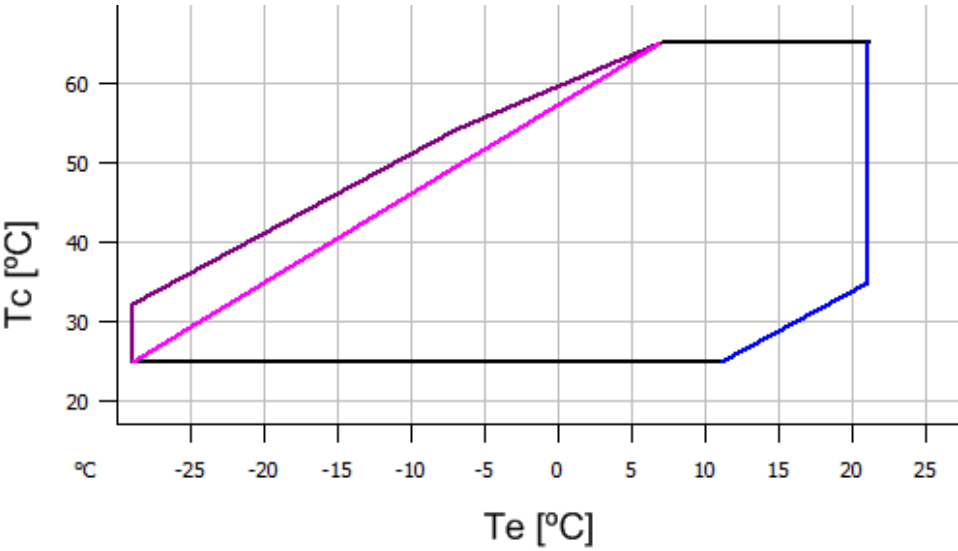

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K


Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	3.88	4.63	5.47	6.24	6.75	6.88	-
30	3.33	3.98	4.75	5.55	6.21	6.60	6.62
35	2.81	3.34	4.02	4.77	5.49	6.04	6.31
40	2.34	2.77	3.34	4.01	4.71	5.34	5.79
45	1.94	2.28	2.76	3.33	3.98	4.61	5.15
50	-	1.88	2.27	2.76	3.32	3.92	4.49
55	-	1.54	1.86	2.27	2.76	3.30	3.85
60	-	-	1.53	1.87	2.29	2.76	3.27
65	-	-	1.26	1.54	1.89	2.31	2.76
70	-	-	-	1.27	1.57	1.92	2.33
75	-	-	-	1.04	1.30	1.60	1.95

Диапазон применения

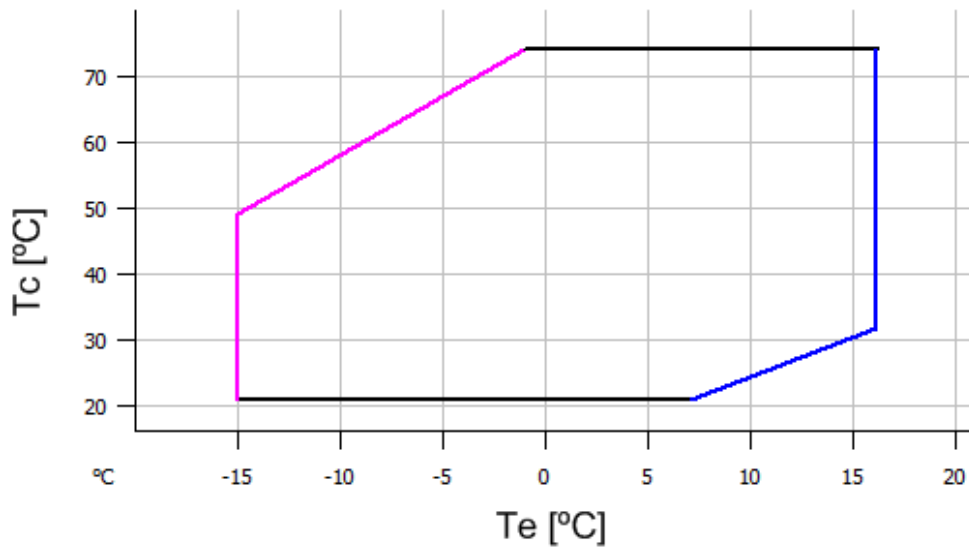

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]