


# Модель: ZR160KCTFD

## C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.03	2.65	3.37	4.22	5.20	6.31	7.53	8.86	-	-
30	1.62	2.16	2.79	3.54	4.39	5.37	6.47	7.67	8.98	-
35	1.27	1.74	2.29	2.94	3.69	4.55	5.52	6.61	7.80	9.09
40	-	1.38	1.85	2.41	3.06	3.81	4.67	5.65	6.73	7.91
45	-	-	1.47	1.95	2.51	3.16	3.92	4.77	5.74	6.81
50	-	-	-	1.55	2.03	2.59	3.24	3.99	4.84	5.80
55	-	-	-	-	1.61	2.09	2.64	3.29	4.03	4.88
60	-	-	-	-	-	1.66	2.13	2.68	3.32	4.05
65	-	-	-	-	-	-	1.68	2.15	2.69	3.32

## Диапазон применения

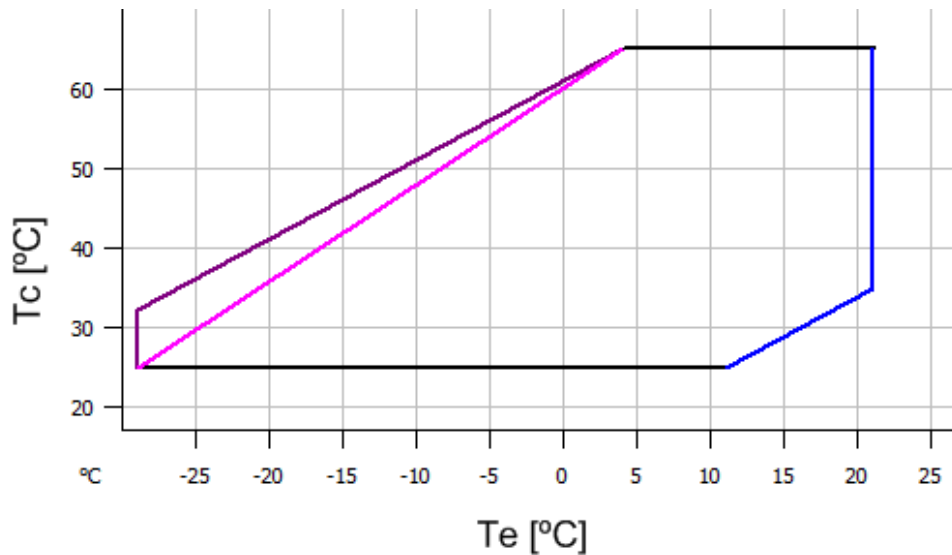

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

$t_c$  - Температура конденсации [°C]

$t_e$  - Температура кипения [°C]