


Модель: ZR160KCETFD

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.03	2.65	3.37	4.22	5.20	6.31	7.53	8.86	-	-
30	1.62	2.16	2.79	3.54	4.39	5.37	6.47	7.67	8.98	-
35	1.27	1.74	2.29	2.94	3.69	4.55	5.52	6.61	7.80	9.09
40	-	1.38	1.85	2.41	3.06	3.81	4.67	5.65	6.73	7.91
45	-	-	1.47	1.95	2.51	3.16	3.92	4.77	5.74	6.81
50	-	-	-	1.55	2.03	2.59	3.24	3.99	4.84	5.80
55	-	-	-	-	1.61	2.09	2.64	3.29	4.03	4.88
60	-	-	-	-	-	1.66	2.13	2.68	3.32	4.05
65	-	-	-	-	-	-	1.68	2.15	2.69	3.32

Диапазон применения

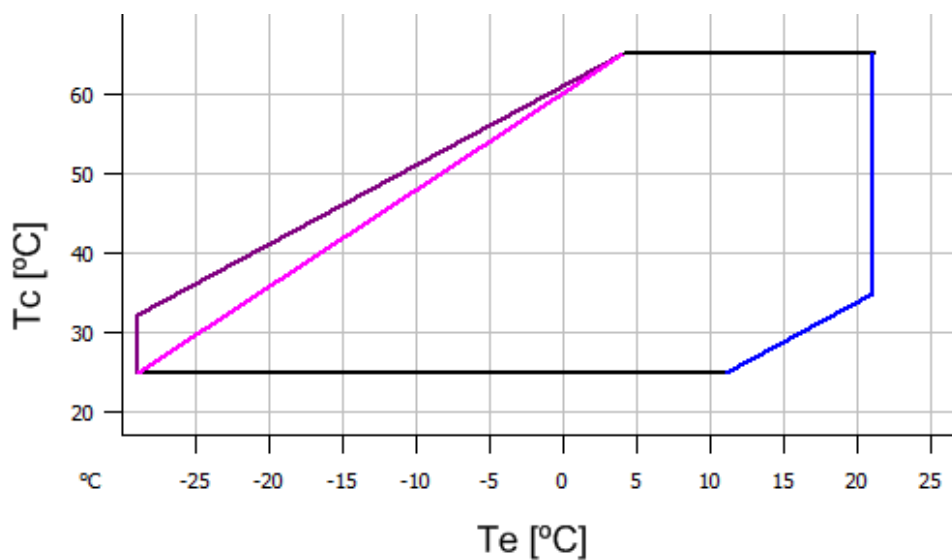

Blue	Максимальная температура кипения
Magenta	Температура всасываемого газа 25°C
Purple	Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	3.53	4.23	5.06	6.11	7.53	9.60	-
30	3.01	3.65	4.34	5.16	6.18	7.55	9.50
35	2.53	3.13	3.75	4.44	5.24	6.25	7.57
40	2.05	2.63	3.22	3.83	4.51	5.30	6.29
45	1.59	2.15	2.71	3.28	3.88	4.54	5.33
50	-	1.69	2.22	2.75	3.30	3.89	4.55
55	-	1.25	1.75	2.25	2.76	3.29	3.87
60	-	-	1.31	1.78	2.26	2.74	3.26
65	-	-	0.91	1.34	1.78	2.23	2.69
70	-	-	-	0.95	1.35	1.76	2.18
75	-	-	-	0.60	0.96	1.33	1.71

Диапазон применения

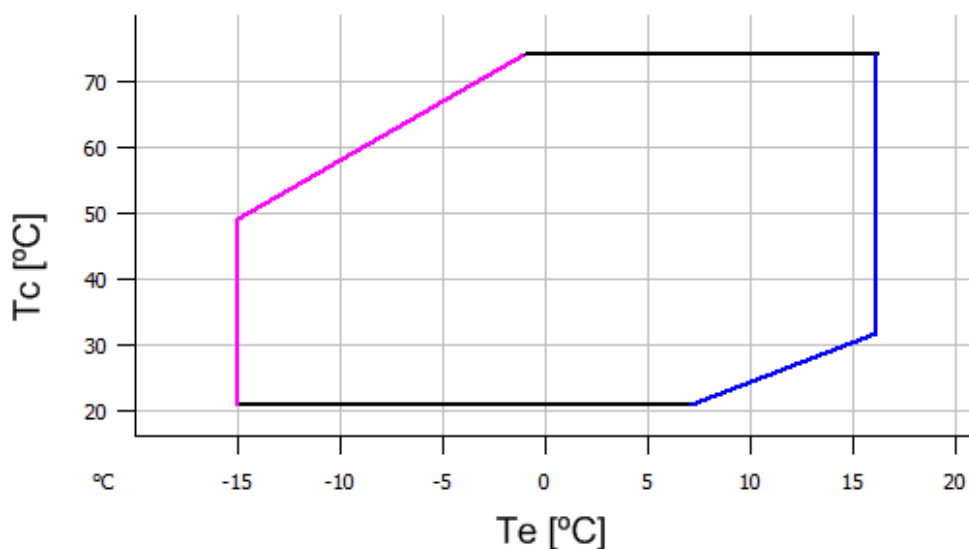

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]