


ZR190KCETFD

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.02	2.58	3.23	3.98	4.80	5.68	6.57	7.43	-	-
30	1.65	2.17	2.76	3.43	4.20	5.04	5.92	6.81	7.67	-
35	1.33	1.79	2.31	2.92	3.61	4.38	5.22	6.09	6.97	7.82
40	-	1.44	1.91	2.44	3.05	3.74	4.50	5.33	6.19	7.05
45	-	-	1.55	2.01	2.54	3.14	3.82	4.57	5.38	6.21
50	-	-	-	1.63	2.08	2.60	3.19	3.86	4.58	5.36
55	-	-	-	-	1.68	2.12	2.63	3.20	3.84	4.54
60	-	-	-	-	-	1.70	2.13	2.61	3.17	3.78
65	-	-	-	-	-	-	1.69	2.10	2.57	3.10

Диапазон применения

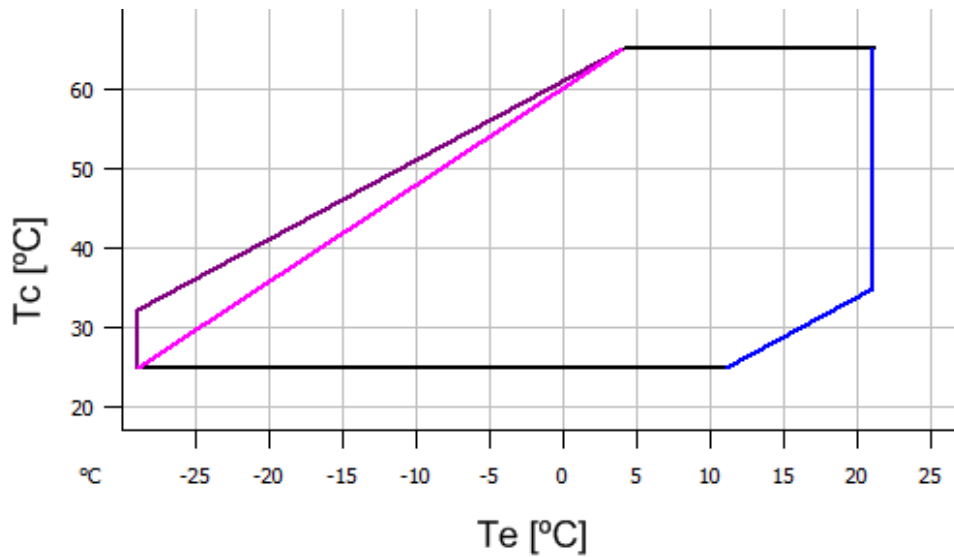

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	3.49	4.20	4.97	5.82	6.76	7.81	-
30	2.95	3.59	4.30	5.07	5.92	6.87	7.92
35	2.46	3.05	3.69	4.39	5.16	6.01	6.97
40	2.03	2.56	3.14	3.77	4.47	5.24	6.09
45	1.63	2.12	2.64	3.21	3.83	4.52	5.29
50	-	1.72	2.18	2.69	3.25	3.87	4.55
55	-	1.35	1.77	2.22	2.72	3.27	3.88
60	-	-	1.39	1.80	2.24	2.72	3.26
65	-	-	1.04	1.41	1.80	2.23	2.70
70	-	-	-	1.05	1.40	1.78	2.20
75	-	-	-	0.73	1.04	1.37	1.74

Диапазон применения

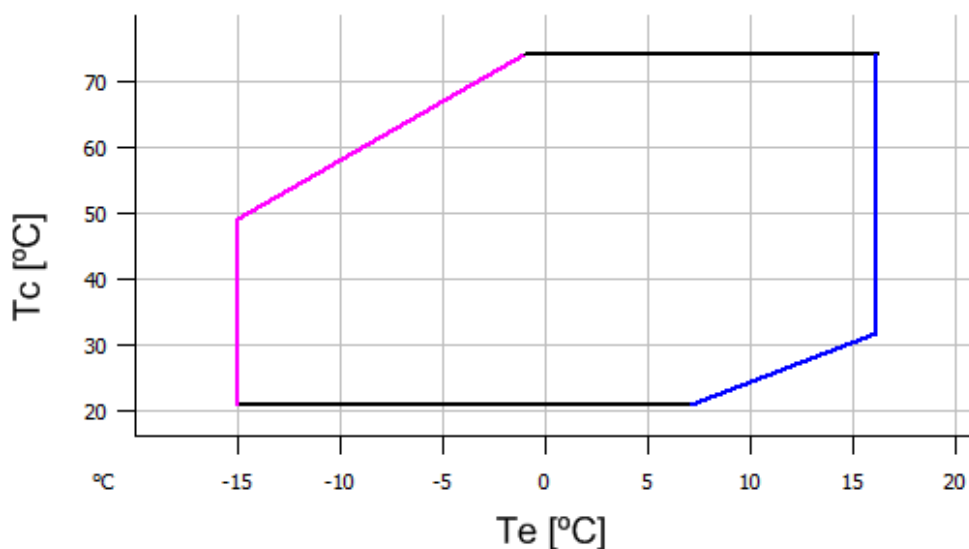

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]