

# Модель: ZR250KC-TWD

---

Тип: Компрессоры герметичные спиральные  
Производитель: Copeland  
Серия: ZR

## Модель: ZR250KC-TWD

### Технические данные

Объёмная производительность [m <sup>3</sup> /h]:	56,6
Сила звука [dBA]:	83
Акустическое давление [dB]:	72
Масса нетто [kg]:	140
Масса брутто [кг]:	168
Наполнение маслом [dm <sup>3</sup> ]:	4,7
Максимально высокое давление [bar]:	32
Максимально стабильное давление [bar]:	20
Минимальная температура нагнетания [°C ]:	-35
Максимальная температура нагнетания [°C]:	52

### Электрические данные

Питание [V/~/Hz]:	380-420/3/50Hz
Ток короткого замыкания:	225
Макс. потребление тока:	41,0
Сопротивление обмоток [Ω]:	0,6

### Присоединения

	<u>Дюймы</u>
Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание):	2 1/4" x 12 UN
Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание):	1 3/4" x 12 UN
Трубное подсоединение на всасывании (пайка):	1 5/8"
Трубное подсоединение на нагнетании (пайка):	1 3/8"

---

# Модель: ZR250KC-TWD

R22

## Холодопроизводительность [кВт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	24.79	31.03	38.41	47.06	57.12	68.74	82.04	-
30	23.30	29.34	36.46	44.81	54.54	65.77	78.65	93.32
35	21.74	27.55	34.40	42.43	51.80	62.63	75.06	89.24
40	20.10	25.66	32.22	39.92	48.91	59.32	71.29	84.96
45	-	23.68	29.93	37.28	45.87	55.84	67.33	80.48
50	-	-	27.53	34.51	42.68	52.19	63.18	75.79
55	-	-	-	31.61	39.35	48.39	58.86	70.90
60	-	-	-	-	35.88	44.42	54.35	65.82
65	-	-	-	-	-	40.30	49.67	60.53

## Потребление мощности [кВт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	8.97	9.07	9.16	9.21	9.17	9.00	8.64	-
30	9.97	10.05	10.16	10.26	10.31	10.26	10.07	9.68
35	11.14	11.18	11.28	11.41	11.52	11.57	11.51	11.29
40	12.54	12.51	12.58	12.71	12.85	12.97	13.01	12.94
45	-	14.09	14.10	14.20	14.35	14.51	14.64	14.68
50	-	-	15.89	15.94	16.08	16.25	16.43	16.56
55	-	-	-	17.98	18.07	18.23	18.43	18.62
60	-	-	-	-	20.38	20.51	20.71	20.93
65	-	-	-	-	-	23.13	23.30	23.53

## Модель: ZR250KC-TWD

### Ток [A]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	18.58	18.70	18.78	18.84	18.91	19.02	19.19	-
30	19.75	19.90	20.01	20.09	20.18	20.30	20.48	20.74
35	21.11	21.28	21.41	21.51	21.61	21.74	21.93	22.19
40	22.72	22.91	23.05	23.17	23.28	23.41	23.59	23.85
45	-	24.86	25.01	25.12	25.24	25.37	25.54	25.79
50	-	-	27.33	27.45	27.55	27.67	27.84	28.07
55	-	-	-	30.20	30.29	30.40	30.55	30.76
60	-	-	-	-	33.53	33.61	33.73	33.91
65	-	-	-	-	-	37.37	37.46	37.61

### Массовое течение [kg/h]


$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	496.08	614.27	749.93	905.41	1 083.06	1 285.23	1 514.28	-
30	490.34	608.30	744.01	899.81	1 078.06	1 281.10	1 511.29	1 770.98
35	481.15	599.08	735.03	891.35	1 070.39	1 274.50	1 506.03	1 767.34
40	468.37	586.46	722.84	879.87	1 059.90	1 265.27	1 498.34	1 761.46
45	-	570.28	707.29	865.23	1 046.44	1 253.27	1 488.08	1 753.20
50	-	-	688.23	847.27	1 029.86	1 238.34	1 475.07	1 742.41
55	-	-	-	825.83	1 009.99	1 220.33	1 459.18	1 728.91
60	-	-	-	-	986.70	1 199.07	1 440.25	1 712.57
65	-	-	-	-	-	1 174.43	1 418.12	1 693.23

# Модель: ZR250KC-TWD

## C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	2.76	3.42	4.19	5.11	6.23	7.64	9.49	-
30	2.34	2.92	3.59	4.37	5.29	6.41	7.81	9.64
35	1.95	2.46	3.05	3.72	4.50	5.41	6.52	7.90
40	1.60	2.05	2.56	3.14	3.81	4.57	5.48	6.57
45	-	1.68	2.12	2.63	3.20	3.85	4.60	5.48
50	-	-	1.73	2.16	2.66	3.21	3.85	4.58
55	-	-	-	1.76	2.18	2.65	3.19	3.81
60	-	-	-	-	1.76	2.17	2.62	3.14
65	-	-	-	-	-	1.74	2.13	2.57

## Диапазон применения

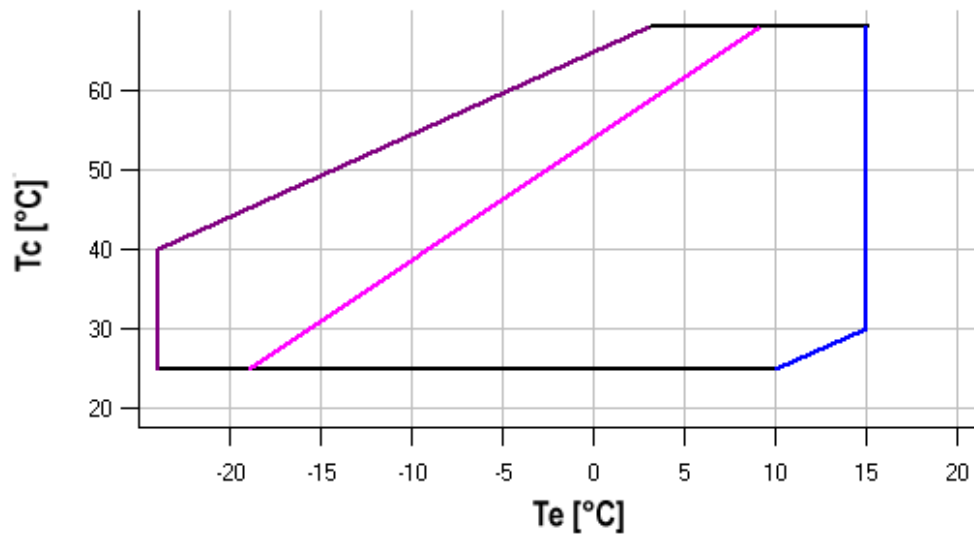

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K


Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

$t_c$  - Температура конденсации [°C]

$t_e$  - Температура кипения [°C]

# Модель: ZR250KC-TWD

## Размеры

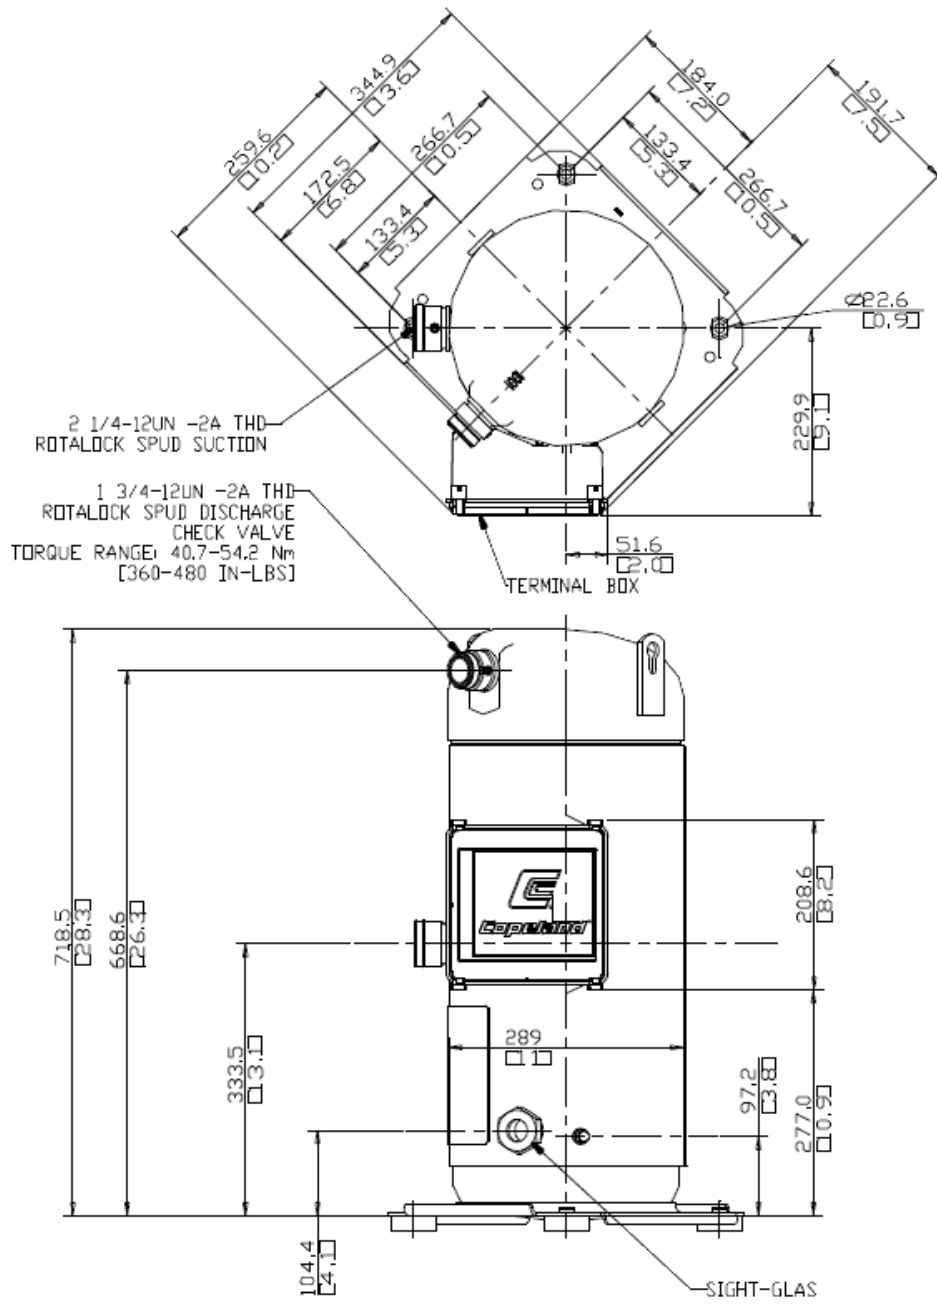

# Модель: ZR250КС-TWD

Снимок

---

