


R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	2.76	3.42	4.19	5.11	6.23	7.64	9.49	-
30	2.34	2.92	3.59	4.37	5.29	6.41	7.81	9.64
35	1.95	2.46	3.05	3.72	4.50	5.41	6.52	7.90
40	1.60	2.05	2.56	3.14	3.81	4.57	5.48	6.57
45	-	1.68	2.12	2.63	3.20	3.85	4.60	5.48
50	-	-	1.73	2.16	2.66	3.21	3.85	4.58
55	-	-	-	1.76	2.18	2.65	3.19	3.81
60	-	-	-	-	1.76	2.17	2.62	3.14
65	-	-	-	-	-	1.74	2.13	2.57

Диапазон применения

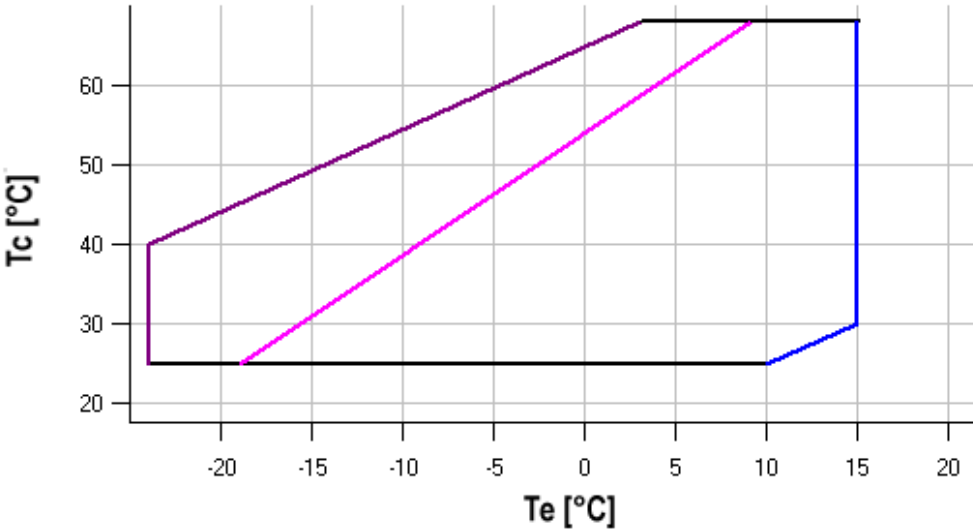

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]

Модель: ZR250KCE-TWD


Производительность

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.65	3.30	4.06	4.93	5.91	6.99	8.16
35	2.25	2.82	3.48	4.24	5.10	6.07	7.13
40	1.90	2.39	2.96	3.63	4.38	5.24	6.18
45	1.59	2.02	2.51	3.08	3.74	4.49	5.33
50	-	1.69	2.11	2.61	3.18	3.83	4.57
55	-	-	1.77	2.19	2.68	3.25	3.89
60	-	-	1.47	1.83	2.25	2.74	3.29
65	-	-	-	1.52	1.88	2.29	2.77
70	-	-	-	-	1.55	1.91	2.32

Диапазон применения

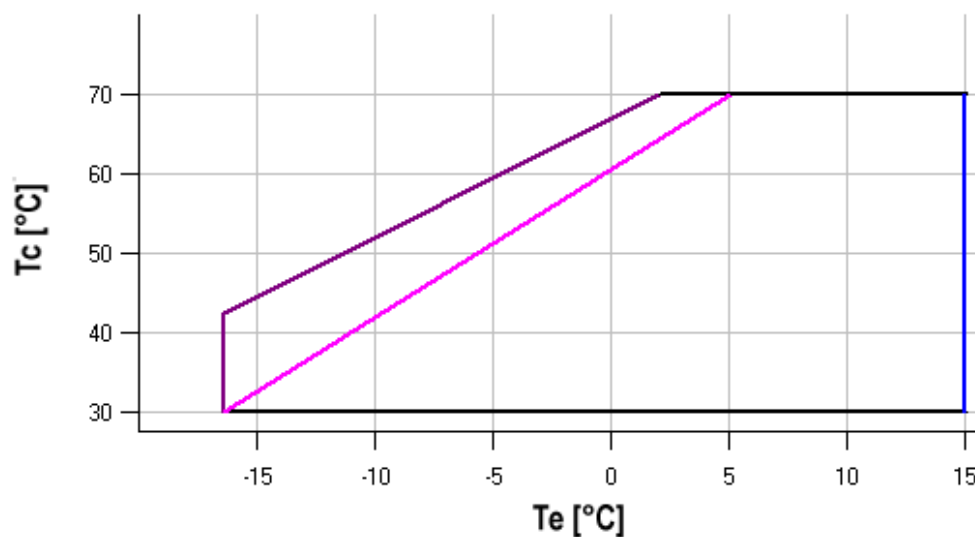

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]