


R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.01	2.56	3.24	4.06	5.04	6.20	7.58	9.26
35	1.64	2.11	2.69	3.39	4.23	5.23	6.42	-
40	1.34	1.73	2.22	2.81	3.53	4.38	5.40	-
45	-	1.41	1.82	2.32	2.92	3.64	4.50	-
50	-	-	1.48	1.89	2.39	2.99	3.72	-
55	-	-	-	1.53	1.94	2.44	3.04	-
60	-	-	-	-	1.56	1.97	2.46	-
65	-	-	-	-	-	1.56	1.96	-

Диапазон применения

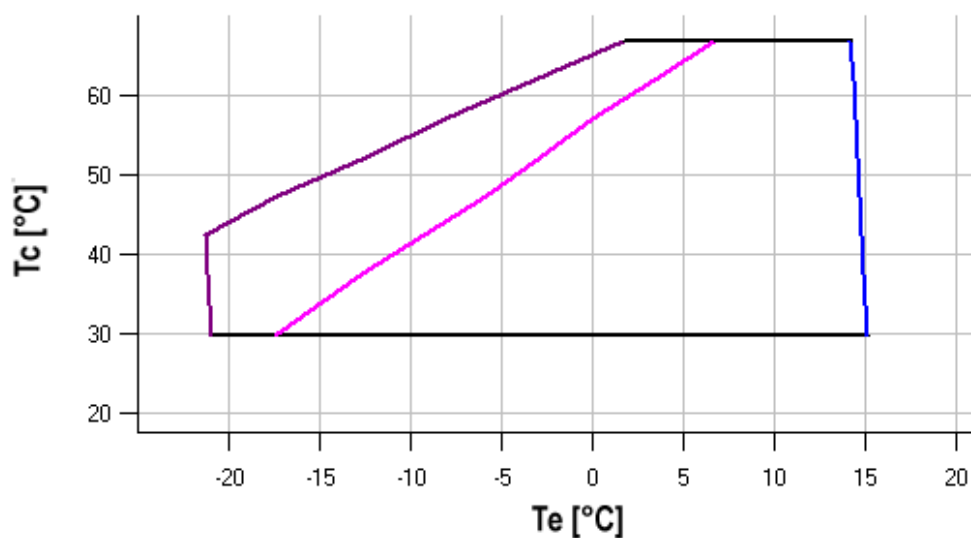

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.73	2.25	2.95	3.83	4.92	6.18	7.59	-
35	1.45	1.87	2.44	3.16	4.04	5.07	6.21	-
40	1.21	1.56	2.03	2.63	3.36	4.21	5.16	6.18
45	-	1.30	1.70	2.19	2.80	3.51	4.32	5.19
50	-	1.08	1.41	1.82	2.34	2.94	3.62	4.37
55	-	-	1.15	1.51	1.94	2.45	3.03	3.67
60	-	-	-	1.23	1.59	2.02	2.52	3.07
65	-	-	-	0.99	1.29	1.66	2.08	2.55
70	-	-	-	-	1.03	1.34	1.69	2.10
75	-	-	-	-	0.80	1.06	1.36	1.70

Диапазон применения

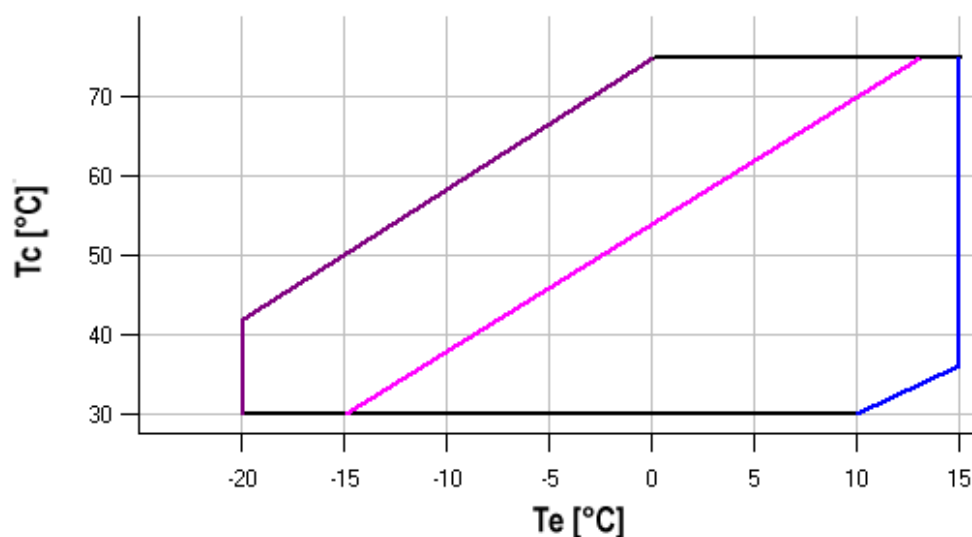

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]