

Модель: ZR310KC-TWD

Тип: Компрессоры герметичные спиральные
Производитель: Copeland
Серия: ZR

Модель: ZR310KC-TWD

Технические данные

Объёмная производительность [m³/h]:	71,4
Сила звука [dBA]:	85
Акустическое давление [dB]:	74
Масса нетто [kg]:	160
Масса брутто [кг]:	188
Наполнение маслом [dm³]:	6,8
Максимально высокое давление [bar]:	32
Максимально стабильное давление [bar]:	20
Минимальная температура нагнетания [°C]:	-35
Максимальная температура нагнетания [°C]:	52

Электрические данные

Питание [V/~/Hz]:	380-420/3/50Hz
Ток короткого замыкания:	272
Макс. потребление тока:	52,0
Сопротивление обмоток [Ω]:	0,5

Присоединения

	<u>Дюймы</u>
Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание):	2 1/4" x 12 UN
Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание):	1 3/4" x 12 UN
Трубное подсоединение на всасывании (пайка):	1 5/8"
Трубное подсоединение на нагнетании (пайка):	1 3/8"

R22**Холодопроизводительность [кВт]**

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	30.77	39.02	48.78	60.27	73.68	89.22	107.10	-
30	28.54	36.47	45.83	56.83	69.68	84.58	101.74	121.35
35	26.29	33.87	42.81	53.32	65.60	79.84	96.26	115.06
40	24.01	31.24	39.75	49.74	61.42	75.00	90.67	108.63
45	-	28.56	36.62	46.09	57.16	70.05	84.96	102.08
50	-	-	33.45	42.37	52.83	65.01	79.13	95.40
55	-	-	-	38.59	48.41	59.88	73.20	88.59
60	-	-	-	-	43.91	54.65	67.16	81.66
65	-	-	-	-	-	49.33	61.02	74.61

Потребление мощности [кВт]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	11.06	11.27	11.51	11.79	12.11	12.46	12.85	-
30	12.30	12.46	12.66	12.91	13.20	13.53	13.90	14.32
35	13.79	13.89	14.04	14.24	14.49	14.79	15.14	15.54
40	15.56	15.60	15.69	15.84	16.04	16.29	16.60	16.97
45	-	17.62	17.64	17.73	17.87	18.07	18.33	18.66
50	-	-	19.94	19.95	20.02	20.16	20.36	20.64
55	-	-	-	22.55	22.54	22.60	22.74	22.95
60	-	-	-	-	25.46	25.44	25.49	25.63
65	-	-	-	-	-	28.70	28.67	28.72

Модель: ZR310KC-TWD

Ток [A]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	24.37	24.64	24.86	25.10	25.38	25.77	26.30	-
30	25.73	26.00	26.22	26.42	26.67	27.00	27.45	28.08
35	27.32	27.59	27.80	27.98	28.19	28.46	28.84	29.38
40	29.21	29.49	29.69	29.85	30.01	30.23	30.55	31.00
45	-	31.78	31.97	32.11	32.23	32.40	32.64	33.02
50	-	-	34.72	34.84	34.93	35.04	35.22	35.51
55	-	-	-	38.12	38.18	38.24	38.35	38.56
60	-	-	-	-	42.06	42.07	42.12	42.24
65	-	-	-	-	-	46.62	46.60	46.65


Массовое течение [kg/h]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	616.30	772.65	952.59	1 159.53	1 396.88	1 668.06	1 976.49	-
30	600.42	755.93	935.00	1 141.04	1 377.46	1 647.69	1 955.12	2 303.18
35	581.50	736.32	914.65	1 119.94	1 355.57	1 624.98	1 931.57	2 278.76
40	559.50	713.75	891.51	1 096.18	1 331.17	1 599.91	1 905.80	2 252.26
45	-	688.21	865.53	1 069.73	1 304.22	1 572.43	1 877.77	2 223.65
50	-	-	836.66	1 040.54	1 274.68	1 542.51	1 847.43	2 192.87
55	-	-	-	1 008.57	1 242.51	1 510.09	1 814.75	2 159.89
60	-	-	-	-	1 207.66	1 475.15	1 779.68	2 124.67
65	-	-	-	-	-	1 437.64	1 742.19	2 087.16

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	2.78	3.46	4.24	5.11	6.09	7.16	8.33	-
30	2.32	2.93	3.62	4.40	5.28	6.25	7.32	8.47
35	1.91	2.44	3.05	3.74	4.53	5.40	6.36	7.40
40	1.54	2.00	2.53	3.14	3.83	4.60	5.46	6.40
45	-	1.62	2.08	2.60	3.20	3.88	4.63	5.47
50	-	-	1.68	2.12	2.64	3.23	3.89	4.62
55	-	-	-	1.71	2.15	2.65	3.22	3.86
60	-	-	-	-	1.72	2.15	2.63	3.19
65	-	-	-	-	-	1.72	2.13	2.60

Диапазон применения

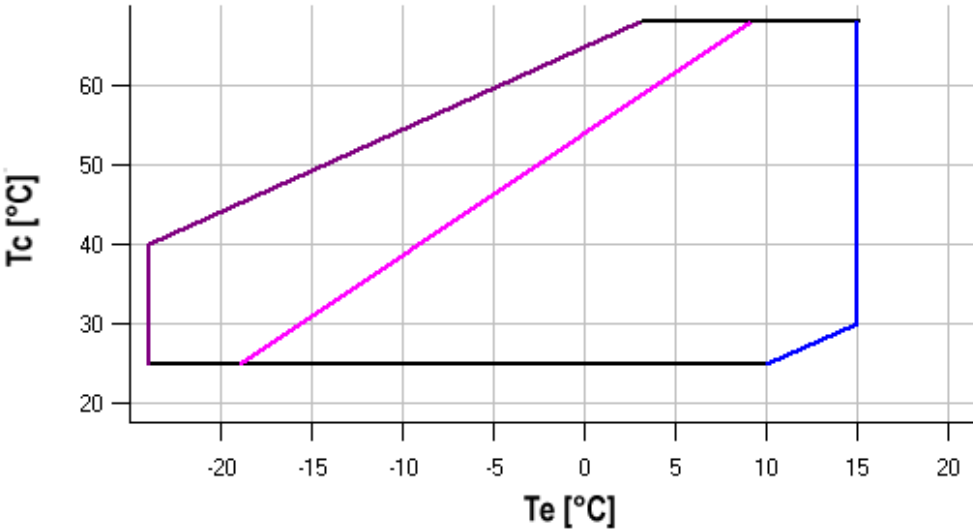


- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]

Модель: ZR310KC-TWD

Размеры

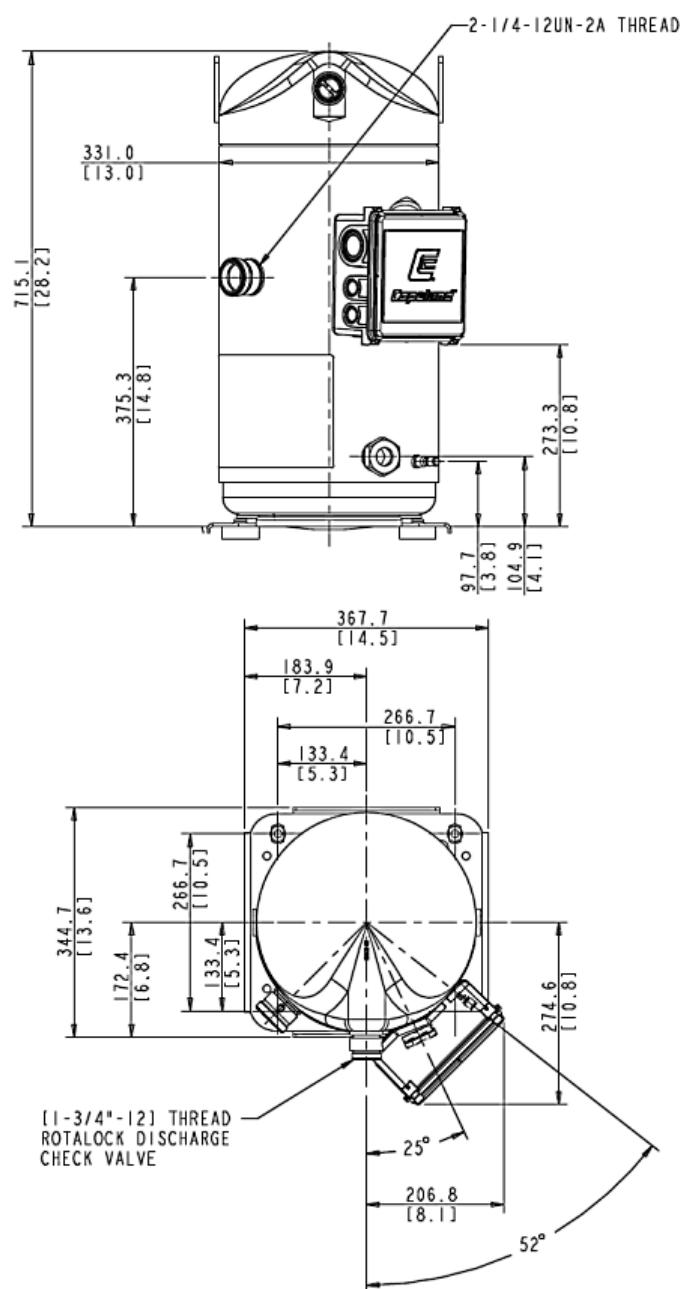

Модель: ZR310КС-TWD

Снимок

