


ZR34K3ETFD

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.04	2.60	3.30	4.13	5.13	6.31	7.72	9.43
35	1.67	2.14	2.73	3.44	4.29	5.30	6.51	-
40	1.36	1.75	2.25	2.85	3.57	4.43	5.46	-
45	-	1.43	1.84	2.34	2.95	3.67	4.55	-
50	-	-	1.49	1.91	2.41	3.02	3.75	-
55	-	-	-	1.54	1.95	2.46	3.06	-
60	-	-	-	-	1.57	1.98	2.47	-
65	-	-	-	-	-	1.57	1.97	-

Диапазон применения

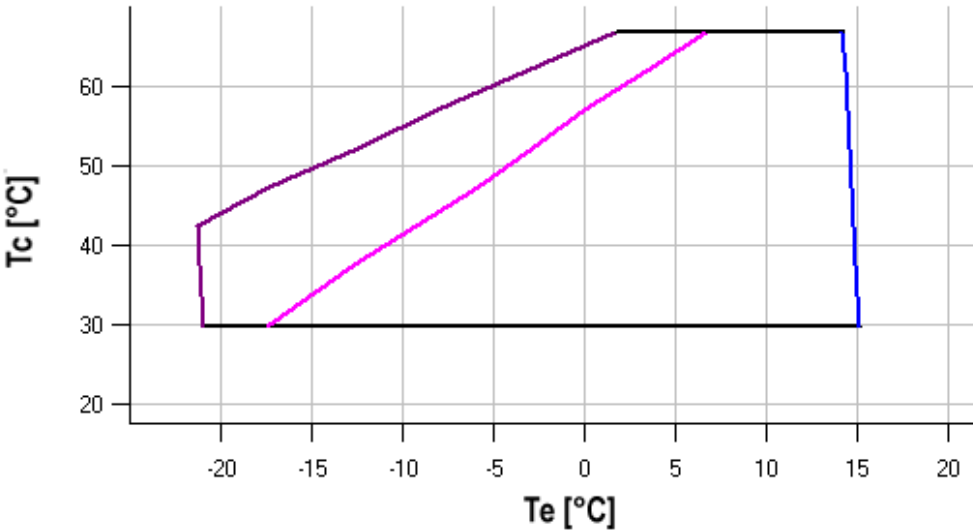

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K , охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [$^{\circ}\text{C}$]
 t_e - Температура кипения [$^{\circ}\text{C}$]


ZR34K3ETFD

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.78	2.32	2.99	3.83	4.85	6.08	7.51	-
35	1.47	1.93	2.50	3.20	4.05	5.07	6.25	-
40	1.21	1.60	2.08	2.67	3.39	4.24	5.23	6.36
45	-	1.32	1.73	2.22	2.82	3.54	4.38	5.33
50	-	1.09	1.43	1.84	2.35	2.95	3.66	4.46
55	-	-	1.17	1.52	1.94	2.45	3.04	3.72
60	-	-	-	1.24	1.59	2.01	2.51	3.09
65	-	-	-	1.00	1.29	1.65	2.06	2.55
70	-	-	-	-	1.04	1.33	1.68	2.08
75	-	-	-	-	0.82	1.06	1.35	1.69

Диапазон применения

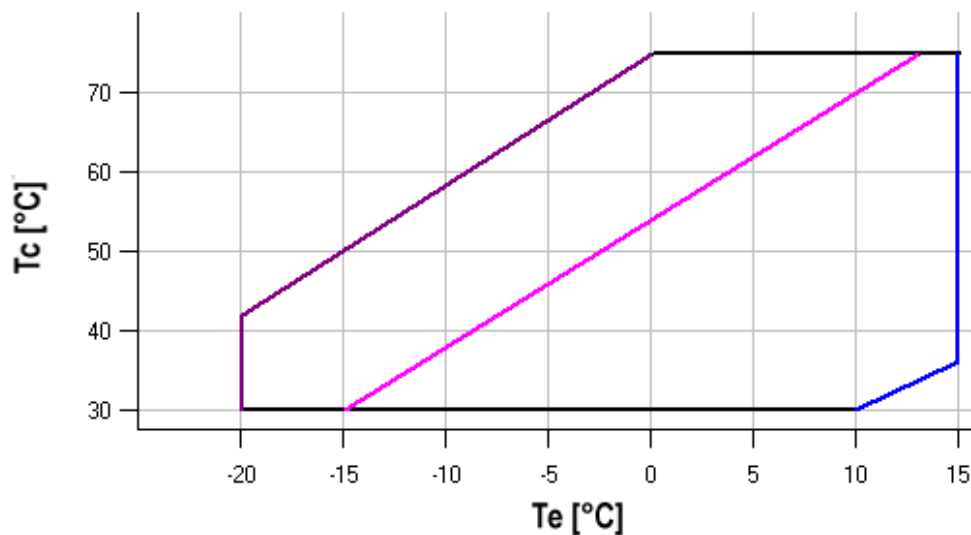

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]