


R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	2.85	3.58	4.42	5.35	6.38	7.47	8.59	-
30	2.35	3.00	3.73	4.56	5.49	6.50	7.58	8.69
35	1.92	2.50	3.14	3.87	4.69	5.62	6.62	7.69
40	1.53	2.05	2.62	3.26	3.98	4.80	5.72	6.71
45	-	1.65	2.16	2.71	3.34	4.06	4.88	5.78
50	-	-	1.74	2.22	2.77	3.40	4.11	4.91
55	-	-	-	1.79	2.26	2.80	3.41	4.11
60	-	-	-	-	1.81	2.27	2.79	3.40
65	-	-	-	-	-	1.80	2.25	2.76

Диапазон применения

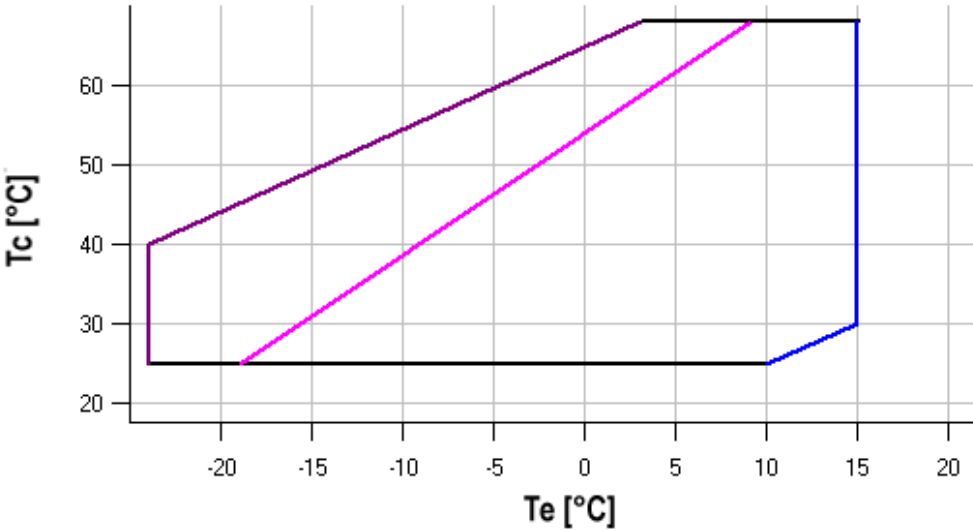

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K


Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.74	3.39	4.15	5.03	6.06	7.25	8.64
35	2.34	2.90	3.55	4.31	5.18	6.18	7.33
40	2.00	2.48	3.04	3.70	4.44	5.29	6.26
45	1.70	2.11	2.60	3.16	3.80	4.53	5.35
50	-	1.79	2.21	2.69	3.25	3.87	4.58
55	-	-	1.87	2.28	2.76	3.30	3.91
60	-	-	1.57	1.92	2.33	2.79	3.32
65	-	-	-	1.61	1.95	2.35	2.80
70	-	-	-	-	1.62	1.96	2.35

Диапазон применения

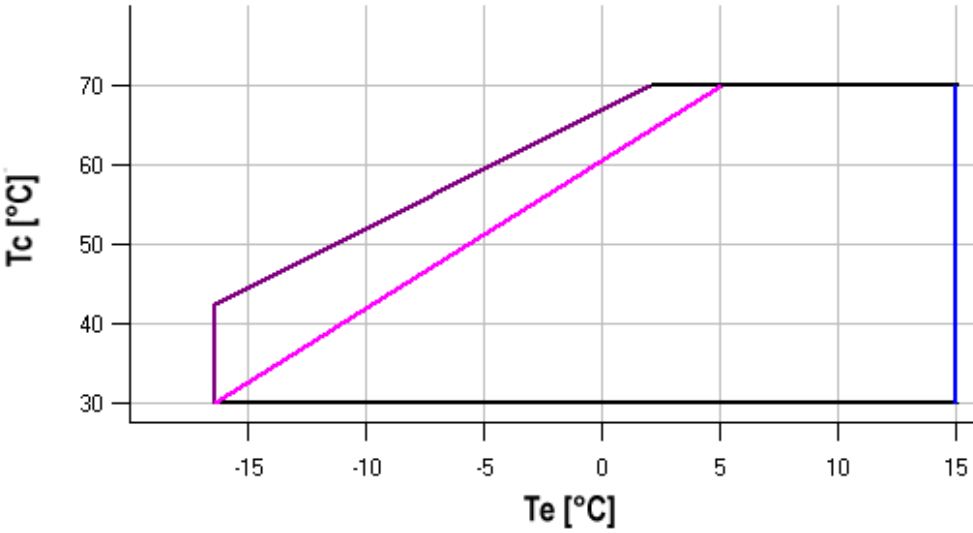

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]