

Тип: Компрессоры герметичные спиральные
Производитель: Copeland
Серия: ZR

Модель: ZR40K3E-PFJ

Технические данные

Объёмная производительность [m³/h]:	9,4
Сила звука [dBA]:	68
Акустическое давление [dB]:	57
Масса нетто [kg]:	27
Масса брутто [кг]:	31
Наполнение маслом [dm³]:	1,1
Максимально высокое давление [bar]:	29,5
Максимально стабильное давление [bar]:	20
Максимальная температура нагнетания [°C]:	50

Электрические данные

Питание [V/~/Hz]:	220-240/1/50Hz
Ток короткого замыкания:	100
Макс. потребление тока:	23,1
Сопротивление обмоток [Ω]:	0,7
Сопротивление пусковой обмотки [Ω]:	1,8

Присоединения

	<u>Дюймы</u>
Трубное подсоединение на всасывании (пайка):	3/4"
Трубное подсоединение на нагнетании (пайка):	1/2"

R134a

Холодопроизводительность [кВт]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.30	2.94	3.72	4.67	5.79	7.10	8.60	-
35	2.14	2.75	3.51	4.42	5.50	6.75	8.20	-
40	1.99	2.58	3.30	4.17	5.20	6.40	7.79	9.37
45	-	2.40	3.09	3.91	4.89	6.04	7.37	8.88
50	-	2.23	2.88	3.66	4.58	5.67	6.93	8.38
55	-	-	2.66	3.39	4.27	5.30	6.49	7.86
60	-	-	-	3.13	3.94	4.91	6.03	7.33
65	-	-	-	2.85	3.61	4.51	5.56	6.78
70	-	-	-	-	3.27	4.10	5.07	6.21
75	-	-	-	-	2.91	3.67	4.57	5.63

Потребление мощности [кВт]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.35	1.35	1.33	1.30	1.28	1.27	1.30	-
35	1.50	1.51	1.49	1.46	1.43	1.42	1.44	-
40	1.67	1.68	1.66	1.63	1.60	1.58	1.59	1.63
45	-	1.86	1.84	1.82	1.79	1.77	1.77	1.80
50	-	2.05	2.05	2.02	2.00	1.97	1.97	1.99
55	-	-	2.27	2.25	2.23	2.20	2.19	2.21
60	-	-	-	2.50	2.48	2.46	2.45	2.47
65	-	-	-	2.78	2.77	2.75	2.74	2.75
70	-	-	-	-	3.09	3.08	3.07	3.08
75	-	-	-	-	3.44	3.44	3.44	3.45

Ток [A]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	8.61	8.56	8.48	8.39	8.31	8.27	8.28	-
35	9.11	9.08	9.01	8.93	8.85	8.80	8.80	-
40	9.65	9.64	9.58	9.51	9.43	9.37	9.36	9.42
45	-	10.27	10.22	10.15	10.08	10.02	10.00	10.05
50	-	10.98	10.95	10.89	10.82	10.77	10.74	10.78
55	-	-	11.79	11.75	11.68	11.63	11.60	11.63
60	-	-	-	12.74	12.68	12.63	12.60	12.62
65	-	-	-	13.89	13.85	13.80	13.77	13.79
70	-	-	-	-	15.20	15.16	15.13	15.14
75	-	-	-	-	16.76	16.73	16.71	16.72


Массовое течение [kg/h]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	54.16	67.93	84.47	103.89	126.30	151.81	180.54	-
35	53.19	66.94	83.48	102.92	125.37	150.95	179.77	-
40	52.33	66.03	82.53	101.95	124.41	150.02	178.88	211.13
45	-	65.14	81.57	100.94	123.36	148.96	177.84	210.12
50	-	64.22	80.54	99.82	122.18	147.73	176.58	208.85
55	-	-	79.40	98.55	120.80	146.27	175.06	207.29
60	-	-	-	97.08	119.19	144.53	173.22	205.38
65	-	-	-	95.36	117.28	142.47	171.02	203.06
70	-	-	-	-	115.04	140.02	168.40	200.29
75	-	-	-	-	112.40	137.15	165.32	197.01

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.70	2.18	2.81	3.60	4.54	5.58	6.62	-
35	1.42	1.83	2.36	3.03	3.84	4.76	5.71	-
40	1.20	1.54	1.99	2.56	3.25	4.04	4.90	5.74
45	-	1.30	1.67	2.15	2.74	3.42	4.17	4.94
50	-	1.09	1.41	1.81	2.30	2.88	3.53	4.21
55	-	-	1.17	1.51	1.92	2.40	2.96	3.55
60	-	-	-	1.25	1.59	1.99	2.46	2.97
65	-	-	-	1.03	1.30	1.64	2.03	2.46
70	-	-	-	-	1.06	1.33	1.65	2.02
75	-	-	-	-	0.85	1.07	1.33	1.63

Диапазон применения

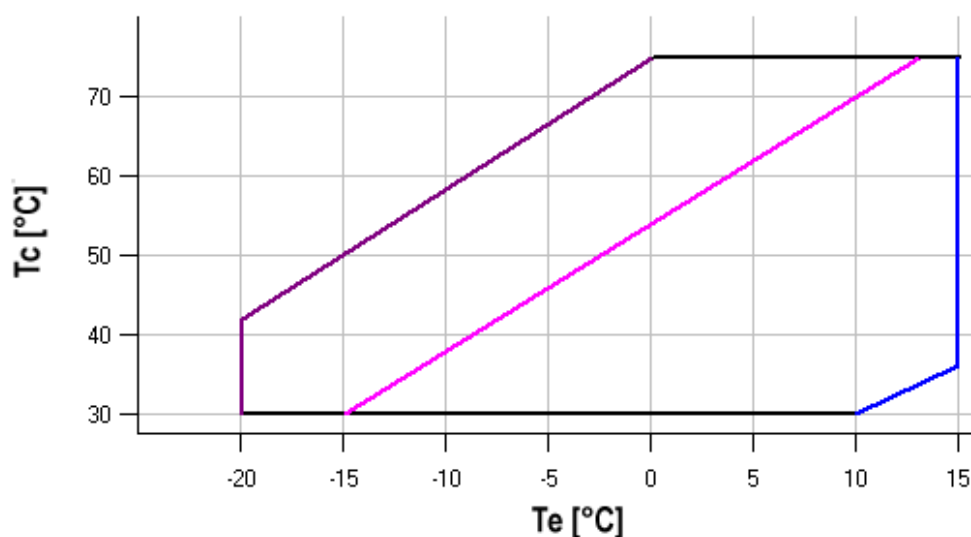

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]

R407C

Холодопроизводительность [кВт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	3.49	4.50	5.68	7.07	8.68	10.56	12.72	15.20
35	3.25	4.22	5.36	6.69	8.24	10.04	12.12	-
40	3.00	3.93	5.01	6.28	7.76	9.49	11.48	-
45	-	3.62	4.65	5.86	7.26	8.90	10.80	-
50	-	-	4.27	5.40	6.73	8.28	10.08	-
55	-	-	-	4.93	6.17	7.62	9.32	-
60	-	-	-	-	5.58	6.93	8.52	-
65	-	-	-	-	-	6.20	7.67	-

Потребление мощности [кВт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.80	1.78	1.77	1.76	1.73	1.70	1.64	1.56
35	2.02	2.01	2.00	1.99	1.97	1.93	1.88	-
40	2.26	2.25	2.25	2.24	2.22	2.18	2.13	-
45	-	2.54	2.53	2.52	2.50	2.46	2.41	-
50	-	-	2.87	2.85	2.82	2.78	2.72	-
55	-	-	-	3.25	3.21	3.16	3.09	-
60	-	-	-	-	3.68	3.61	3.53	-
65	-	-	-	-	-	4.15	4.05	-

Ток [A]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	8.73	8.66	8.60	8.54	8.44	8.29	8.04	7.69
35	9.65	9.61	9.57	9.53	9.44	9.29	9.05	-
40	10.69	10.66	10.64	10.60	10.52	10.36	10.12	-
45	-	11.89	11.87	11.82	11.73	11.57	11.31	-
50	-	-	13.33	13.28	13.17	12.98	12.69	-
55	-	-	-	15.02	14.89	14.67	14.34	-
60	-	-	-	-	16.96	16.70	16.33	-
65	-	-	-	-	-	19.15	18.72	-


Массовое течение [kg/h]

t_c \ t_e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	73.35	93.21	115.90	141.89	171.66	205.70	244.47	288.44
35	71.75	91.60	114.31	140.36	170.21	204.34	243.24	-
40	69.95	89.73	112.39	138.41	168.27	202.44	241.39	-
45	-	87.47	110.01	135.94	165.74	199.87	238.81	-
50	-	-	107.07	132.84	162.50	196.52	235.39	-
55	-	-	-	129.00	158.45	192.29	231.01	-
60	-	-	-	-	153.48	187.07	225.56	-
65	-	-	-	-	-	180.74	218.94	-

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.94	2.52	3.21	4.02	5.01	6.22	7.76	9.76
35	1.61	2.10	2.68	3.36	4.19	5.19	6.44	-
40	1.33	1.74	2.23	2.81	3.50	4.34	5.39	-
45	-	1.43	1.84	2.32	2.91	3.61	4.49	-
50	-	-	1.49	1.90	2.38	2.98	3.71	-
55	-	-	-	1.52	1.92	2.41	3.02	-
60	-	-	-	-	1.52	1.92	2.41	-
65	-	-	-	-	-	1.49	1.89	-

Диапазон применения

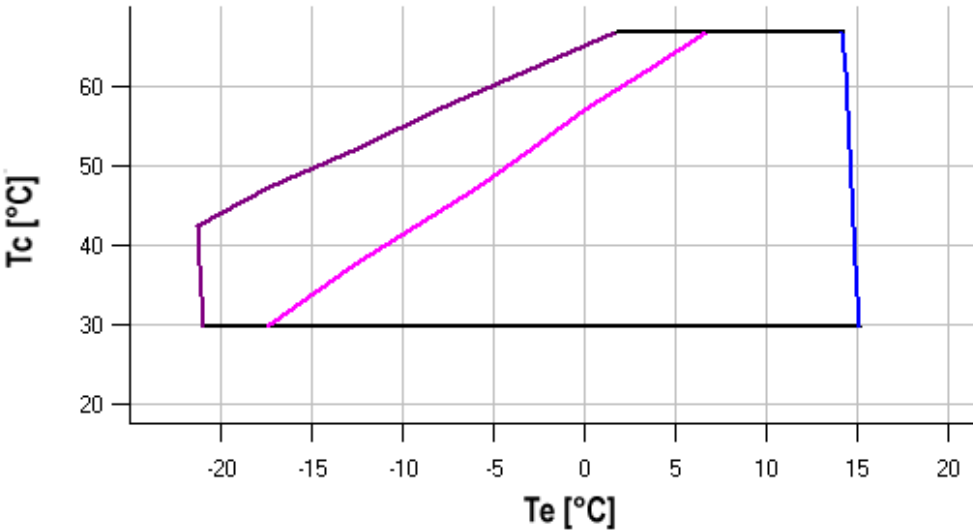

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]

Размеры



Модель: ZR40K3E-PFJ

Снимок

