


R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.03	2.59	3.28	4.11	5.10	6.27	7.67	9.37
35	1.67	2.14	2.72	3.43	4.28	5.29	6.50	-
40	1.36	1.75	2.25	2.85	3.57	4.43	5.46	-
45	-	1.43	1.84	2.35	2.95	3.68	4.56	-
50	-	-	1.50	1.91	2.42	3.03	3.77	-
55	-	-	-	1.55	1.96	2.47	3.08	-
60	-	-	-	-	1.58	1.99	2.49	-
65	-	-	-	-	-	1.58	1.99	-

Диапазон применения

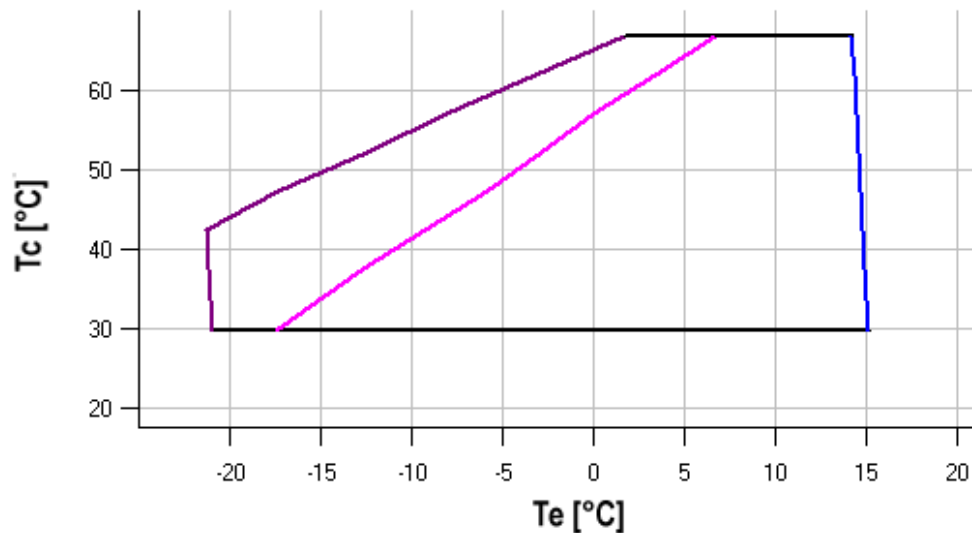

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]


Модель: ZR40K3ETFD

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.85	2.50	3.26	4.12	5.11	6.24	7.57	-
35	1.43	1.97	2.61	3.34	4.18	5.13	6.22	-
40	1.13	1.58	2.12	2.75	3.47	4.28	5.20	6.26
45	-	1.28	1.74	2.28	2.90	3.59	4.38	5.28
50	-	1.04	1.42	1.88	2.41	3.02	3.70	4.47
55	-	-	1.16	1.54	2.00	2.51	3.10	3.76
60	-	-	-	1.25	1.63	2.07	2.58	3.14
65	-	-	-	0.99	1.31	1.68	2.11	2.59
70	-	-	-	-	1.03	1.34	1.70	2.10
75	-	-	-	-	0.79	1.04	1.33	1.68

Диапазон применения

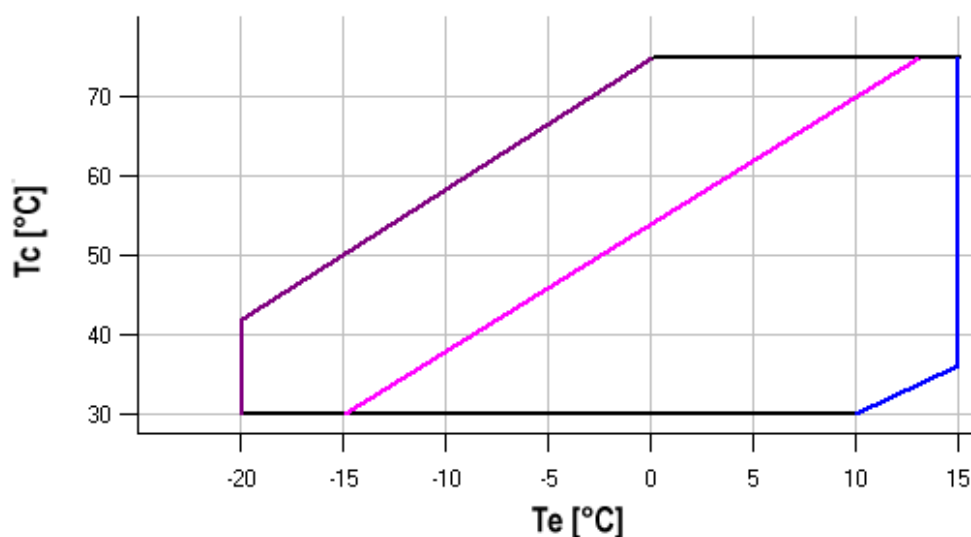

	Максимальная температура кипения
	Температура всасываемого газа 25°C
	Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]