


## ZR61KCETFD

### C.O.P. [Вт/Вт]

| $t_c \setminus t_e$ | -20  | -15  | -10  | -5   | 0    | 5    | 10   | 15   |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30                  | 2.07 | 2.66 | 3.35 | 4.16 | 5.10 | 6.18 | 7.39 | -    |
| 35                  | 1.74 | 2.26 | 2.85 | 3.54 | 4.35 | 5.28 | 6.31 | -    |
| 40                  | 1.46 | 1.91 | 2.42 | 3.02 | 3.71 | 4.51 | 5.40 | 6.39 |
| 45                  | -    | 1.60 | 2.05 | 2.56 | 3.16 | 3.84 | 4.62 | 5.47 |
| 50                  | -    | 1.34 | 1.72 | 2.16 | 2.67 | 3.26 | 3.93 | 4.68 |
| 55                  | -    | -    | 1.43 | 1.81 | 2.24 | 2.75 | 3.33 | 3.97 |
| 60                  | -    | -    | -    | 1.49 | 1.86 | 2.30 | 2.79 | 3.35 |
| 65                  | -    | -    | -    | 1.22 | 1.53 | 1.90 | 2.32 | 2.80 |
| 70                  | -    | -    | -    | -    | 1.24 | 1.55 | 1.91 | 2.32 |
| 75                  | -    | -    | -    | -    | 0.99 | 1.24 | 1.54 | 1.89 |

### Диапазон применения

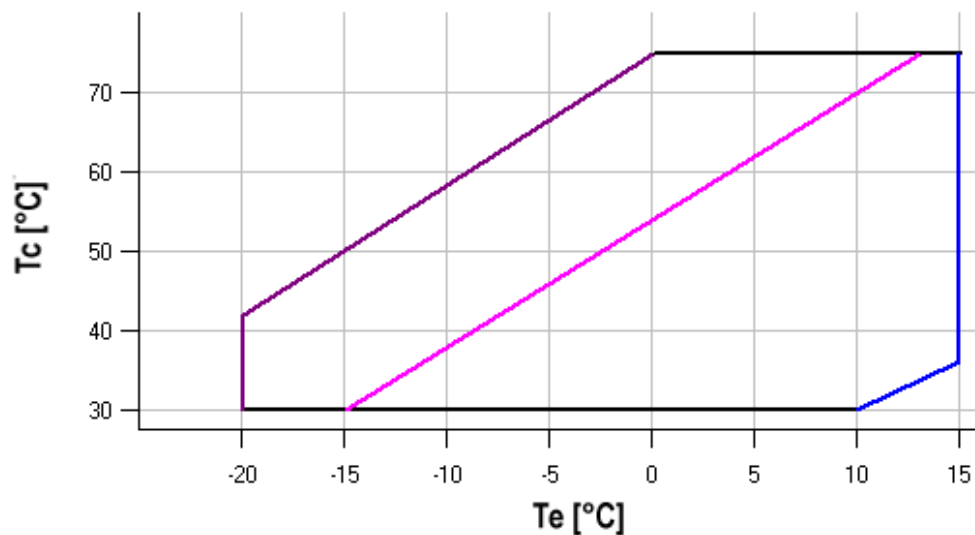

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Максимальная температура кипения   |
|  | Температура всасываемого газа 25°C |
|  | Перегрев газа 10K                  |

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

$t_c$  - Температура конденсации [°C]

$t_e$  - Температура кипения [°C]