


ZR72KCETFD

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

t _c \ t _e	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.26	2.83	3.52	4.34	5.29	6.37	7.55	8.78
35	1.86	2.37	2.97	3.67	4.49	5.42	6.46	-
40	1.50	1.95	2.47	3.07	3.77	4.57	5.47	-
45	-	1.57	2.03	2.55	3.14	3.82	4.59	-
50	-	-	1.65	2.10	2.60	3.17	3.82	-
55	-	-	-	1.71	2.14	2.62	3.17	-
60	-	-	-	-	1.76	2.16	2.62	-
65	-	-	-	-	-	1.78	2.17	-

Диапазон применения

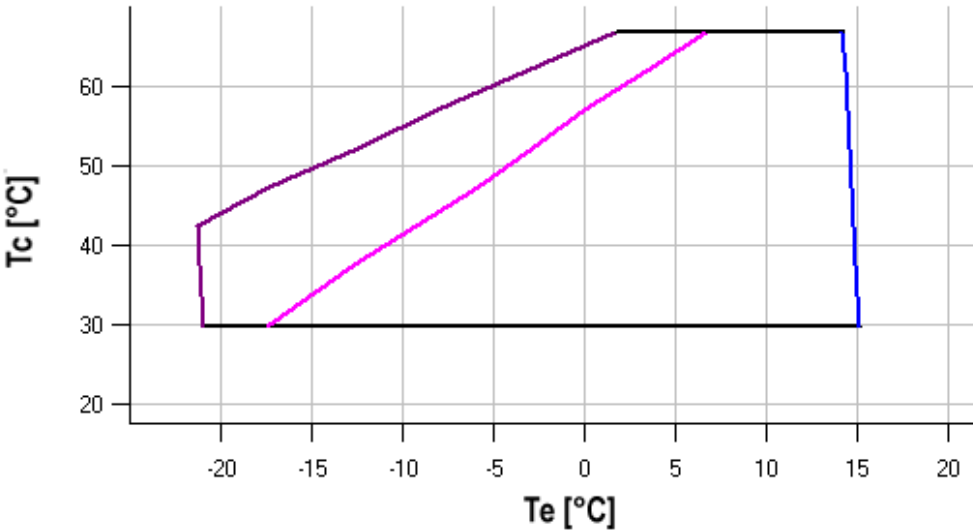

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
t_c - Температура конденсации [°C]
t_e - Температура кипения [°C]


ZR72KCETFD

R407C

C.O.P. [Bт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.14	2.76	3.49	4.35	5.32	6.42	7.64	-
35	1.75	2.27	2.90	3.63	4.47	5.42	6.48	-
40	1.44	1.88	2.41	3.03	3.75	4.58	5.51	6.55
45	-	1.54	1.99	2.52	3.14	3.86	4.67	5.57
50	-	1.27	1.64	2.08	2.61	3.23	3.93	4.72
55	-	-	1.33	1.71	2.16	2.68	3.28	3.97
60	-	-	-	1.39	1.76	2.20	2.71	3.30
65	-	-	-	1.11	1.42	1.78	2.22	2.72
70	-	-	-	-	1.13	1.43	1.79	2.21
75	-	-	-	-	0.88	1.12	1.42	1.77

Диапазон применения

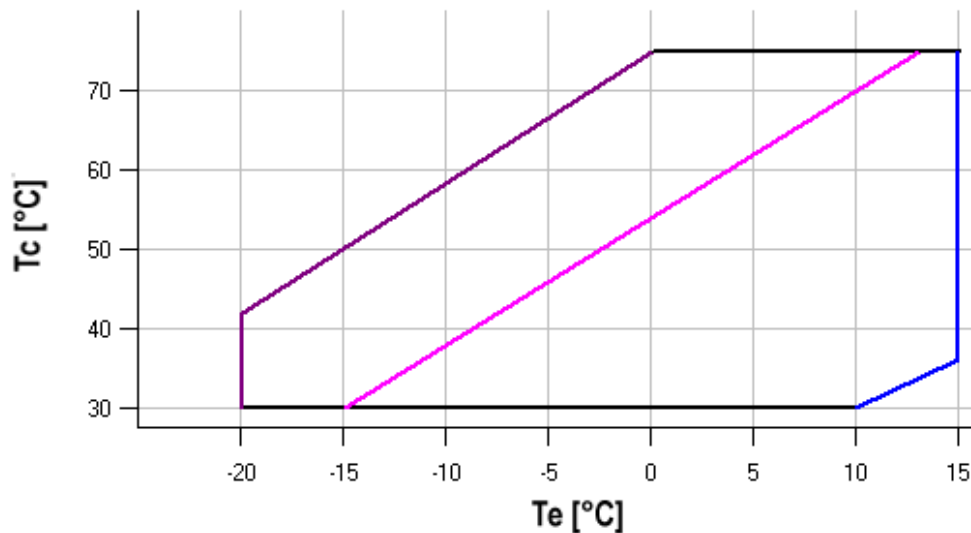

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]