


ZR81KCETFD

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.17	2.73	3.42	4.23	5.18	6.26	7.44	-
35	1.83	2.31	2.90	3.60	4.41	5.33	6.34	-
40	1.53	1.95	2.45	3.05	3.74	4.53	5.40	6.33
45	-	1.63	2.06	2.57	3.16	3.84	4.59	5.40
50	-	1.35	1.72	2.15	2.66	3.24	3.89	4.59
55	-	-	1.42	1.79	2.22	2.72	3.27	3.88
60	-	-	-	1.48	1.84	2.26	2.73	3.26
65	-	-	-	1.20	1.51	1.86	2.27	2.72
70	-	-	-	-	1.22	1.52	1.86	2.25
75	-	-	-	-	0.98	1.23	1.51	1.84

Диапазон применения

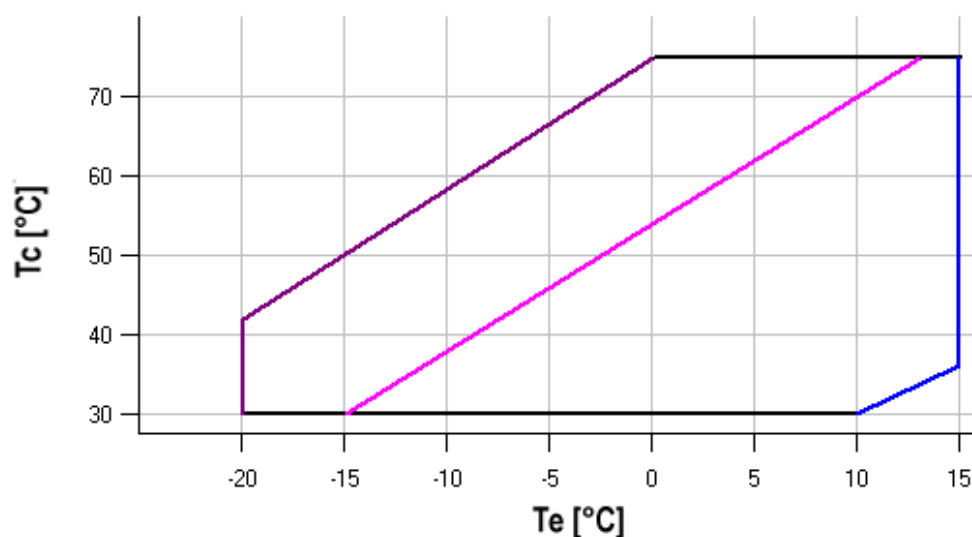

	Максимальная температура кипения
	Температура всасываемого газа 25°C
	Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]


ZR81KCETFD

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.19	2.83	3.56	4.38	5.30	6.33	7.45	8.63
35	1.79	2.35	2.98	3.70	4.50	5.40	6.39	-
40	1.44	1.93	2.47	3.09	3.79	4.57	5.44	-
45	-	1.55	2.02	2.55	3.15	3.83	4.58	-
50	-	-	1.63	2.08	2.59	3.17	3.83	-
55	-	-	-	1.67	2.10	2.60	3.16	-
60	-	-	-	-	1.68	2.10	2.58	-
65	-	-	-	-	-	1.67	2.07	-

Диапазон применения

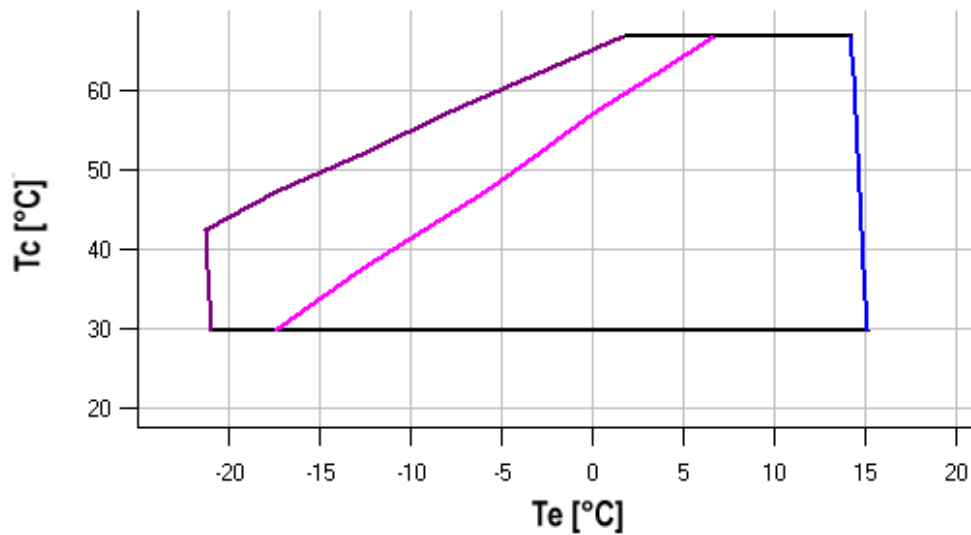

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]