


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.24	2.79	3.43	4.18	5.07	6.12	7.36	8.82	-	-
30	1.82	2.34	2.92	3.60	4.38	5.30	6.38	7.64	9.10	-
35	1.41	1.91	2.45	3.05	3.75	4.55	5.49	6.59	7.86	9.33
40	-	1.49	1.99	2.54	3.16	3.87	4.69	5.64	6.74	8.02
45	-	-	1.57	2.07	2.62	3.24	3.96	4.78	5.74	6.84
50	-	-	-	1.63	2.12	2.67	3.29	4.00	4.83	5.78
55	-	-	-	-	1.66	2.15	2.69	3.31	4.01	4.83
60	-	-	-	-	-	1.68	2.15	2.68	3.29	3.99
65	-	-	-	-	-	-	1.68	2.13	2.65	3.24

Диапазон применения

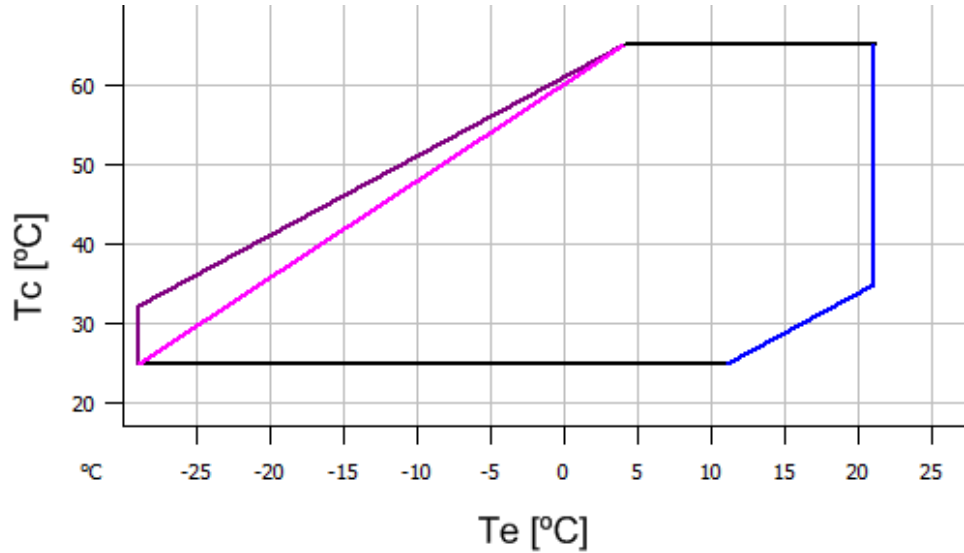

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]