


ZR94KCETFD

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

t _c \ t _e	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.24	2.79	3.43	4.18	5.07	6.12	7.36	8.82	-	-
30	1.82	2.34	2.92	3.60	4.38	5.30	6.38	7.64	9.10	-
35	1.41	1.91	2.45	3.05	3.75	4.55	5.49	6.59	7.86	9.33
40	-	1.49	1.99	2.54	3.16	3.87	4.69	5.64	6.74	8.02
45	-	-	1.57	2.07	2.62	3.24	3.96	4.78	5.74	6.84
50	-	-	-	1.63	2.12	2.67	3.29	4.00	4.83	5.78
55	-	-	-	-	1.66	2.15	2.69	3.31	4.01	4.83
60	-	-	-	-	-	1.68	2.15	2.68	3.29	3.99
65	-	-	-	-	-	-	1.68	2.13	2.65	3.24

Диапазон применения

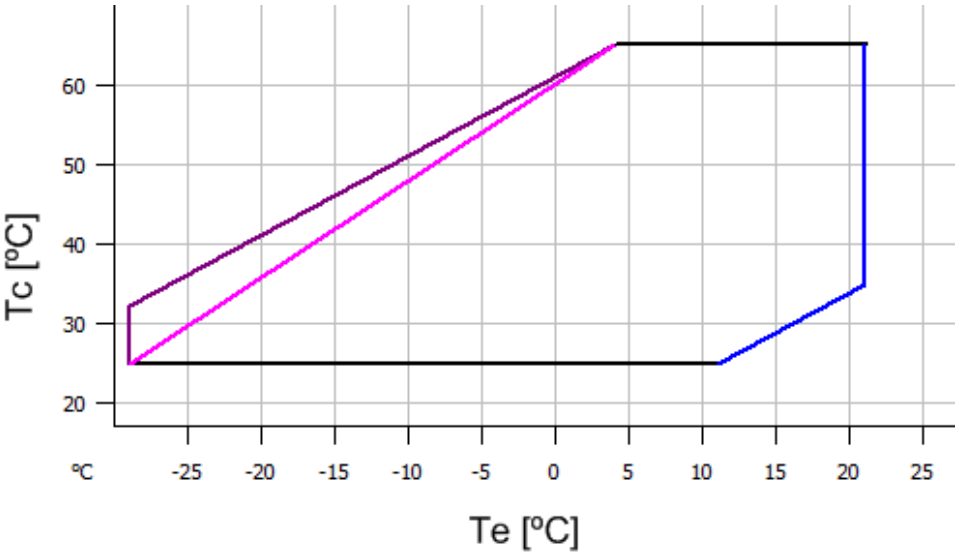

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
t_c - Температура конденсации [°C]
t_e - Температура кипения [°C]


ZR94KCETFD

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	2.93	3.66	4.44	5.29	6.24	7.36	-
30	2.45	3.09	3.78	4.55	5.42	6.46	7.75
35	2.06	2.60	3.20	3.88	4.67	5.61	6.78
40	1.72	2.18	2.70	3.30	3.99	4.82	5.86
45	1.44	1.83	2.27	2.78	3.39	4.12	5.03
50	-	1.53	1.90	2.34	2.86	3.49	4.27
55	-	1.27	1.59	1.96	2.40	2.94	3.61
60	-	-	1.31	1.63	2.00	2.46	3.02
65	-	-	1.08	1.34	1.65	2.04	2.52
70	-	-	-	1.09	1.35	1.67	2.07
75	-	-	-	0.88	1.09	1.36	1.69

Диапазон применения

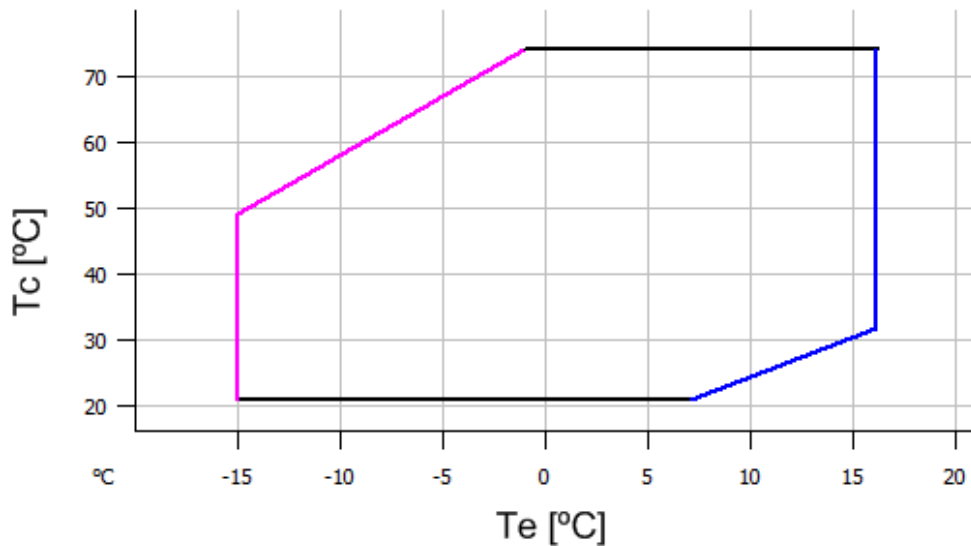

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]