


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.53	3.08	3.72	4.45	5.25	6.07	6.87	7.58	8.14	8.55
30	2.13	2.60	3.17	3.83	4.57	5.37	6.19	6.97	7.66	8.22
35	1.78	2.19	2.68	3.25	3.92	4.65	5.44	6.23	6.99	7.66
40	-	1.82	2.24	2.73	3.30	3.95	4.67	5.43	6.20	6.93
45	-	-	1.85	2.26	2.74	3.30	3.93	4.62	5.35	6.09
50	-	-	-	1.84	2.24	2.70	3.24	3.85	4.51	5.20
55	-	-	-	-	1.79	2.17	2.62	3.13	3.71	4.33
60	-	-	-	-	1.40	1.71	2.07	2.49	2.97	3.51
65	-	-	-	-	-	1.30	1.58	1.92	2.31	2.76

Диапазон применения

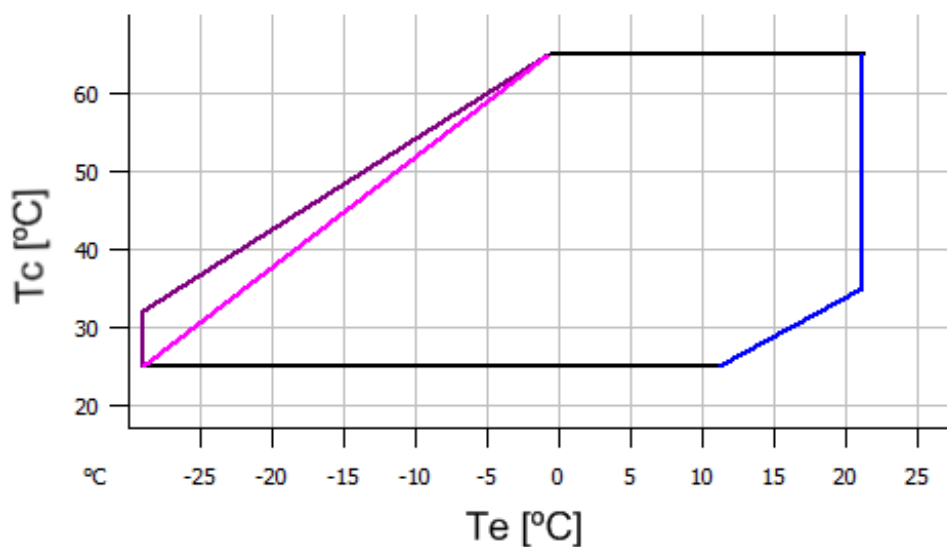

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]