


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.50	3.01	3.61	4.31	5.18	6.28	7.77	9.87	13.08	18.60
30	2.10	2.58	3.11	3.72	4.43	5.29	6.38	7.80	9.77	12.67
35	1.73	2.18	2.66	3.20	3.80	4.50	5.35	6.40	7.75	9.58
40	-	1.81	2.25	2.72	3.24	3.84	4.52	5.34	6.35	7.62
45	-	-	1.86	2.28	2.74	3.25	3.82	4.49	5.27	6.22
50	-	-	-	1.87	2.28	2.72	3.21	3.76	4.39	5.14
55	-	-	-	-	1.85	2.23	2.65	3.12	3.64	4.25
60	-	-	-	-	1.46	1.79	2.15	2.54	2.99	3.48
65	-	-	-	-	-	1.39	1.69	2.03	2.40	2.81

Диапазон применения

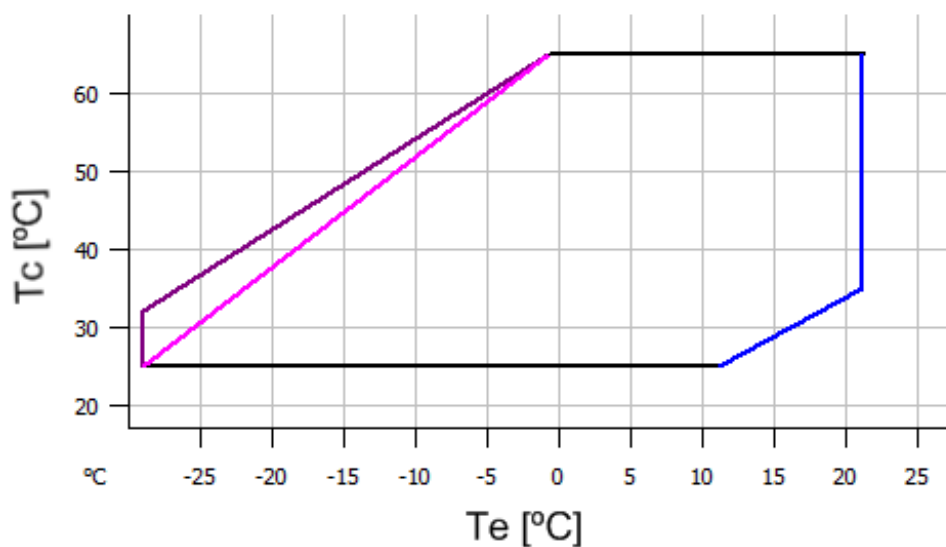

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]