


ZP235KCE-TWD

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	2.83	3.47	4.21	5.04	5.98	7.00	8.12	9.31
30	2.41	2.97	3.62	4.36	5.18	6.08	7.07	8.13
35	2.03	2.53	3.10	3.74	4.46	5.26	6.13	7.08
40	1.70	2.13	2.62	3.18	3.81	4.51	5.28	6.11
45	-	1.77	2.19	2.67	3.21	3.82	4.49	5.22
50	-	-	1.81	2.21	2.67	3.19	3.76	4.40
55	-	-	-	1.80	2.18	2.62	3.11	3.65
60	-	-	-	-	1.75	2.11	2.52	2.98
65	-	-	-	-	1.37	1.67	2.00	2.39

Диапазон применения

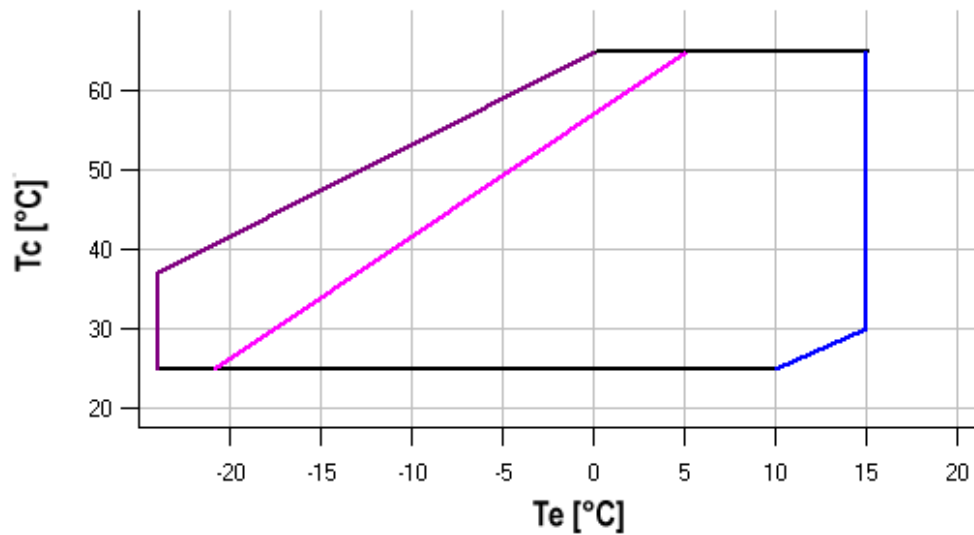

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]