


ZP36KSE-PFZ-522

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.57	3.25	4.06	5.04	6.23	7.64	9.30
30	2.15	2.74	3.43	4.25	5.21	6.33	7.62
35	1.77	2.29	2.89	3.58	4.37	5.29	6.32
40	1.40	1.87	2.39	2.98	3.65	4.41	5.26
45	-	1.48	1.93	2.44	3.01	3.65	4.36
50	-	-	1.52	1.95	2.44	2.97	3.57
55	-	-	-	1.52	1.93	2.38	2.88
60	-	-	-	-	1.48	1.86	2.27
65	-	-	-	-	-	1.40	1.75

Диапазон применения

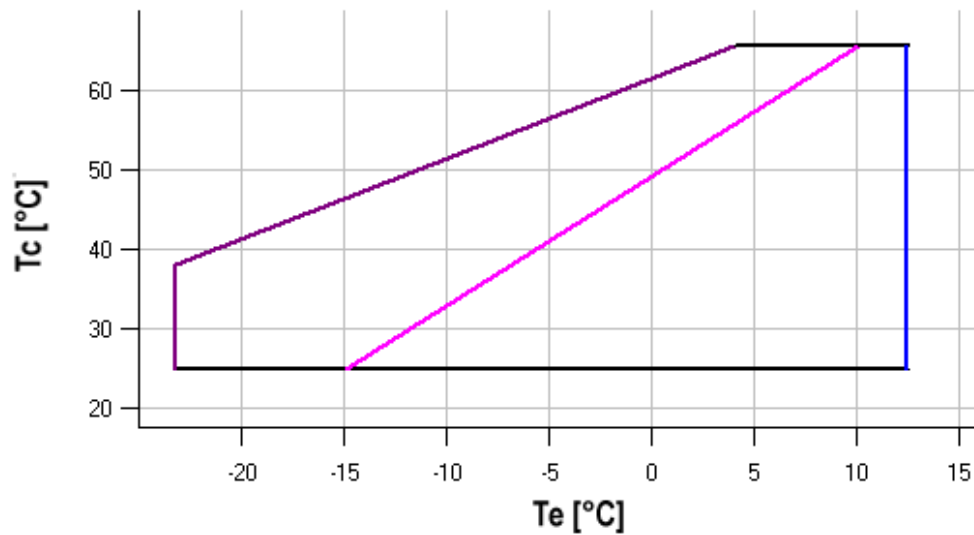

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]