


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.78	3.43	4.26	5.28	6.51	7.94	9.55
30	2.24	2.81	3.51	4.37	5.40	6.58	7.90
35	1.84	2.32	2.92	3.66	4.53	5.53	6.64
40	1.51	1.92	2.43	3.06	3.80	4.65	5.60
45	-	1.57	2.00	2.53	3.16	3.88	4.68
50	-	-	1.62	2.05	2.57	3.17	3.85
55	-	-	-	1.62	2.04	2.53	3.09
60	-	-	-	-	1.57	1.96	2.41
65	-	-	-	-	-	1.46	1.81

Диапазон применения

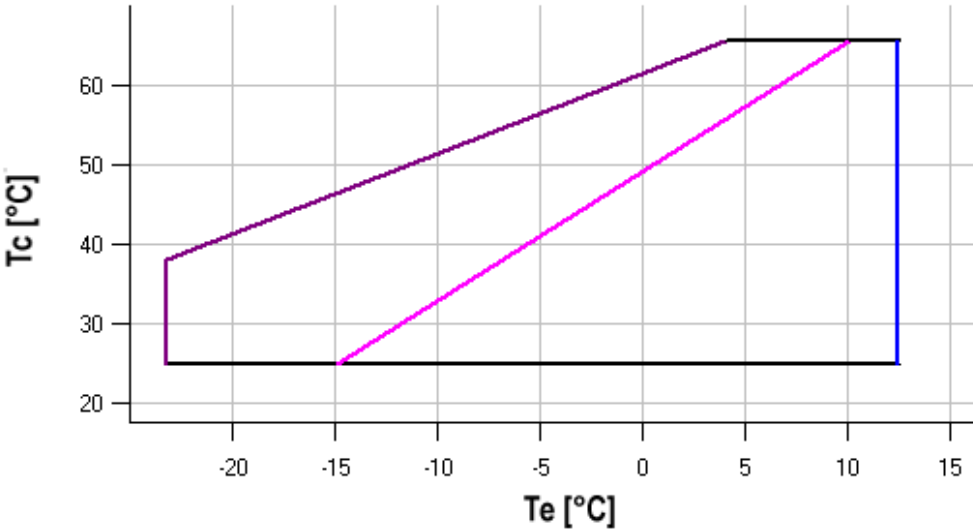

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]