


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	3.11	3.79	4.55	5.40	6.32	7.30	8.31
30	2.54	3.12	3.79	4.53	5.34	6.22	7.14
35	2.06	2.57	3.14	3.78	4.50	5.28	6.12
40	1.67	2.10	2.59	3.14	3.76	4.45	5.20
45	-	1.70	2.11	2.58	3.12	3.71	4.37
50	-	-	1.70	2.10	2.55	3.06	3.64
55	-	-	-	1.68	2.05	2.49	2.98
60	-	-	-	-	1.62	1.98	2.40
65	-	-	-	-	-	1.55	1.89

Диапазон применения

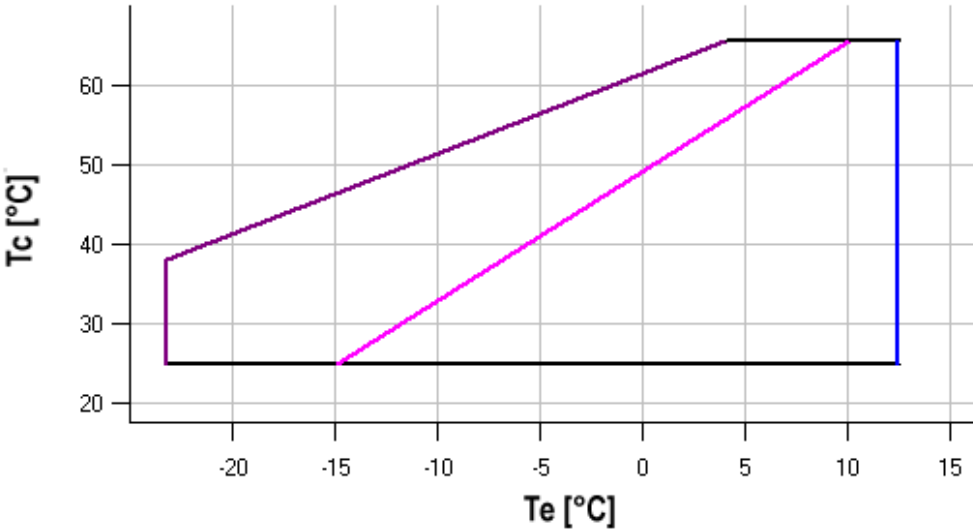

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]