


Модель: ZP90KCE-TFD

Производительность

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.24	2.78	3.43	4.20	5.09	6.10	7.21	8.41	9.66	10.93
30	1.90	2.36	2.92	3.57	4.32	5.15	6.07	7.04	8.06	9.10
35	1.59	2.00	2.48	3.04	3.68	4.39	5.17	6.00	6.87	7.75
40	-	1.66	2.08	2.57	3.12	3.74	4.41	5.14	5.89	6.66
45	-	-	1.71	2.13	2.61	3.14	3.73	4.37	5.04	5.72
50	-	-	-	1.72	2.13	2.59	3.11	3.66	4.26	4.87
55	-	-	-	-	1.69	2.08	2.52	3.01	3.53	4.08
60	-	-	-	-	-	1.61	1.99	2.40	2.85	3.34
65	-	-	-	-	-	-	1.50	1.85	2.23	2.65

Диапазон применения

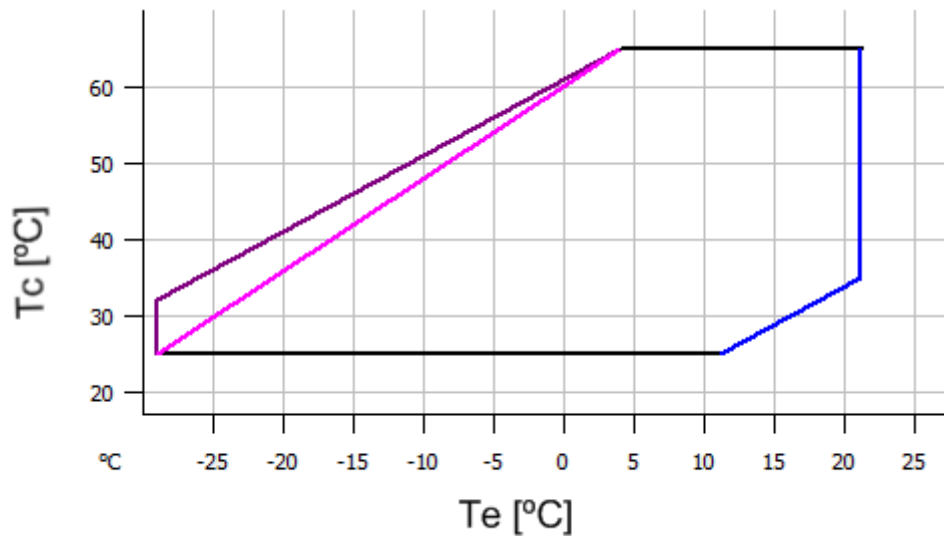

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]