


R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	2.45	3.13	3.88	4.72	5.63	6.62	-	-
30	2.07	2.68	3.35	4.10	4.93	5.82	6.78	-
35	1.73	2.27	2.87	3.54	4.28	5.08	5.95	6.86
40	1.42	1.90	2.44	3.03	3.69	4.40	5.18	6.00
45	-	1.57	2.04	2.57	3.14	3.77	4.46	5.20
50	-	1.28	1.69	2.15	2.65	3.20	3.81	4.47
55	-	-	1.38	1.77	2.21	2.69	3.21	3.79
60	-	-	-	1.44	1.81	2.22	2.68	3.18
65	-	-	-	1.15	1.46	1.81	2.20	2.63
70	-	-	-	-	1.16	1.45	1.78	2.15
75	-	-	-	-	-	1.14	1.42	1.72

Диапазон применения

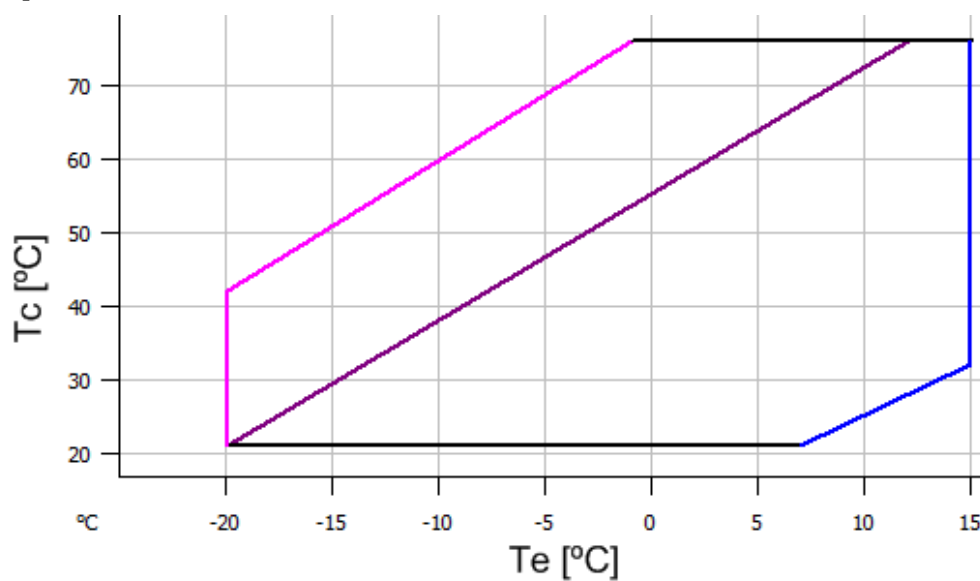

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R404A/R507

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	3.24	3.87	4.60	5.45	6.43	-	-	-	-
15	2.76	3.35	4.01	4.75	5.60	6.58	-	-	-
20	2.30	2.85	3.45	4.12	4.86	5.70	6.66	-	-
25	1.88	2.39	2.94	3.54	4.20	4.94	5.76	6.69	-
30	1.50	1.96	2.46	3.00	3.59	4.24	4.96	5.76	6.66
35	1.17	1.57	2.02	2.50	3.03	3.60	4.24	4.93	5.70
40	0.88	1.23	1.62	2.05	2.51	3.02	3.57	4.18	4.85
45	-	0.94	1.27	1.64	2.04	2.49	2.97	3.50	4.08
50	-	-	0.97	1.28	1.63	2.01	2.43	2.88	3.39
55	-	-	0.71	0.97	1.26	1.58	1.94	2.33	2.76
60	-	-	-	0.71	0.95	1.21	1.51	1.84	2.20

Диапазон применения

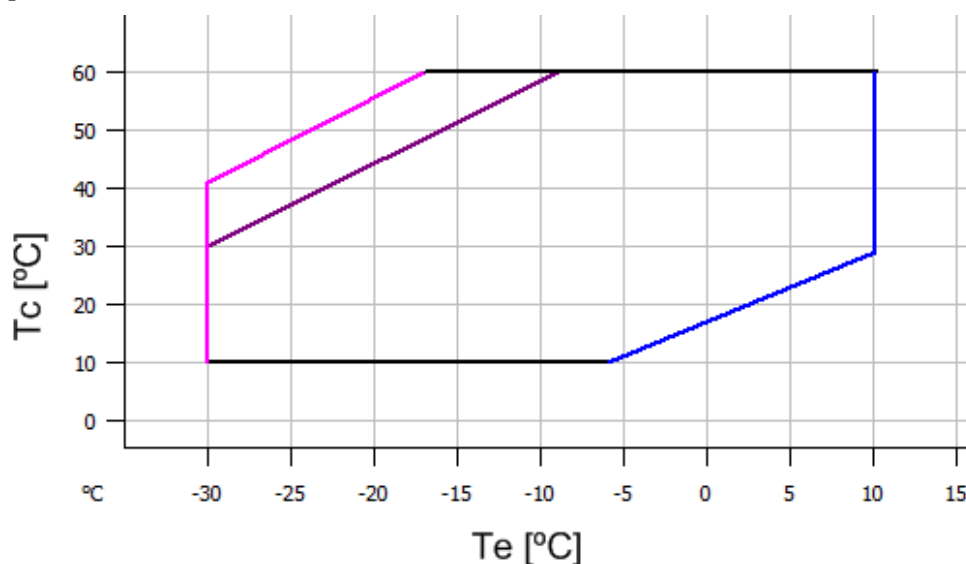

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 20°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]