


R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	2.58	3.22	3.94	4.75	5.65	6.65	-	-
30	2.18	2.76	3.41	4.13	4.94	5.84	6.82	-
35	1.81	2.34	2.92	3.56	4.28	5.08	5.96	6.90
40	1.47	1.95	2.47	3.05	3.68	4.38	5.16	6.00
45	-	1.61	2.07	2.58	3.13	3.75	4.42	5.17
50	-	1.29	1.71	2.15	2.64	3.17	3.76	4.40
55	-	-	1.38	1.77	2.19	2.65	3.16	3.72
60	-	-	-	1.43	1.79	2.19	2.63	3.11
65	-	-	-	1.13	1.44	1.78	2.16	2.56
70	-	-	-	-	1.13	1.42	1.74	2.09
75	-	-	-	-	-	1.11	1.38	1.67

Диапазон применения

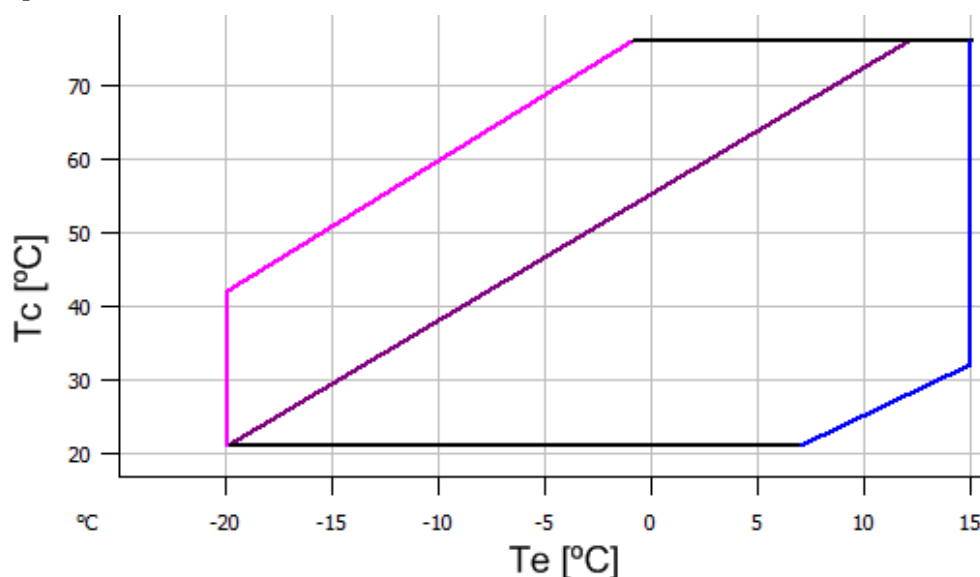

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R404A/R507

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	3.28	3.96	4.74	5.62	6.63	-	-	-	-
15	2.78	3.40	4.09	4.86	5.73	6.72	-	-	-
20	2.33	2.89	3.51	4.19	4.95	5.80	6.75	-	-
25	1.93	2.43	2.98	3.59	4.25	4.99	5.81	6.74	-
30	1.56	2.01	2.50	3.04	3.63	4.27	4.98	5.77	6.66
35	1.23	1.63	2.06	2.54	3.05	3.62	4.23	4.91	5.67
40	0.93	1.29	1.67	2.08	2.54	3.03	3.56	4.14	4.79
45	-	0.98	1.32	1.68	2.07	2.49	2.95	3.45	4.01
50	-	-	1.01	1.32	1.65	2.02	2.41	2.84	3.31
55	-	-	0.74	1.00	1.29	1.59	1.93	2.29	2.69
60	-	-	-	0.73	0.96	1.22	1.50	1.81	2.14

Диапазон применения

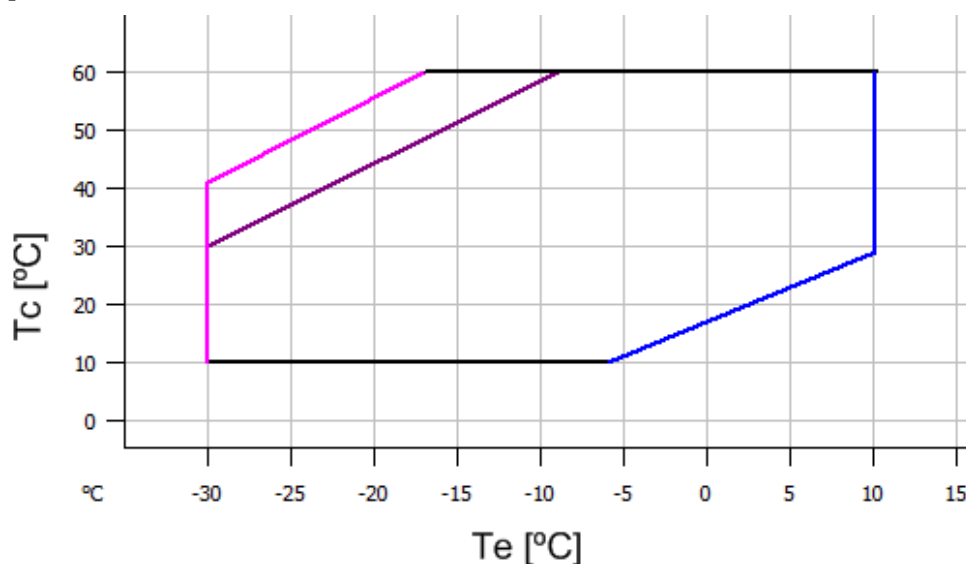

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 20°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]