


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
10	2.13	2.58	3.04	3.50	3.95	4.40	-	-	-	-
15	1.87	2.28	2.70	3.13	3.56	3.99	4.42	-	-	-
20	1.63	2.01	2.39	2.78	3.18	3.59	4.01	4.41	-	-
25	1.41	1.75	2.10	2.45	2.82	3.20	3.60	3.99	4.39	-
30	1.21	1.51	1.82	2.14	2.47	2.82	3.19	3.57	3.95	4.34
35	1.03	1.30	1.56	1.84	2.14	2.46	2.79	3.15	3.51	3.89
40	0.88	1.10	1.33	1.57	1.83	2.11	2.41	2.73	3.08	3.44
45	0.75	0.93	1.12	1.32	1.54	1.78	2.05	2.34	2.65	2.99
50	0.64	0.79	0.94	1.10	1.28	1.49	1.71	1.97	2.25	2.55
55	0.55	0.66	0.78	0.91	1.05	1.22	1.41	1.62	1.87	2.14
60	-	-	-	-	-	0.98	1.13	1.31	1.52	1.75

Диапазон применения

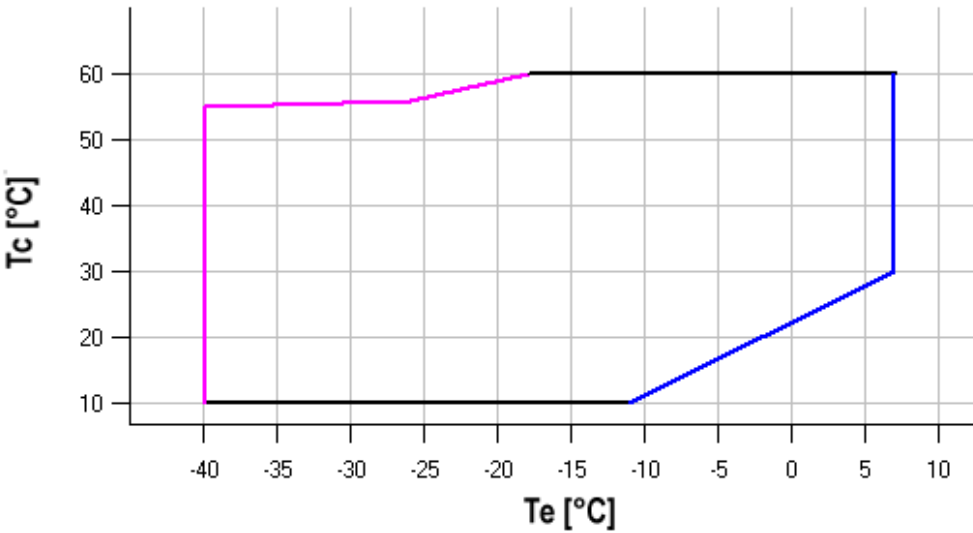

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C + впрыск жидкости

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]