


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.26	2.83	3.50	4.28	5.17	6.15	7.19	8.26	-	-
30	1.88	2.38	2.98	3.67	4.48	5.38	6.37	7.41	8.47	-
35	1.54	1.98	2.51	3.12	3.83	4.64	5.54	6.52	7.55	8.59
40	-	1.63	2.08	2.61	3.23	3.95	4.75	5.65	6.61	7.62
45	-	-	1.71	2.16	2.69	3.31	4.02	4.81	5.68	6.62
50	-	-	-	1.76	2.22	2.74	3.35	4.04	4.81	5.66
55	-	-	-	-	1.79	2.24	2.75	3.34	4.01	4.76
60	-	-	-	-	-	1.80	2.23	2.73	3.30	3.94
65	-	-	-	-	-	-	1.78	2.20	2.68	3.22

Диапазон применения

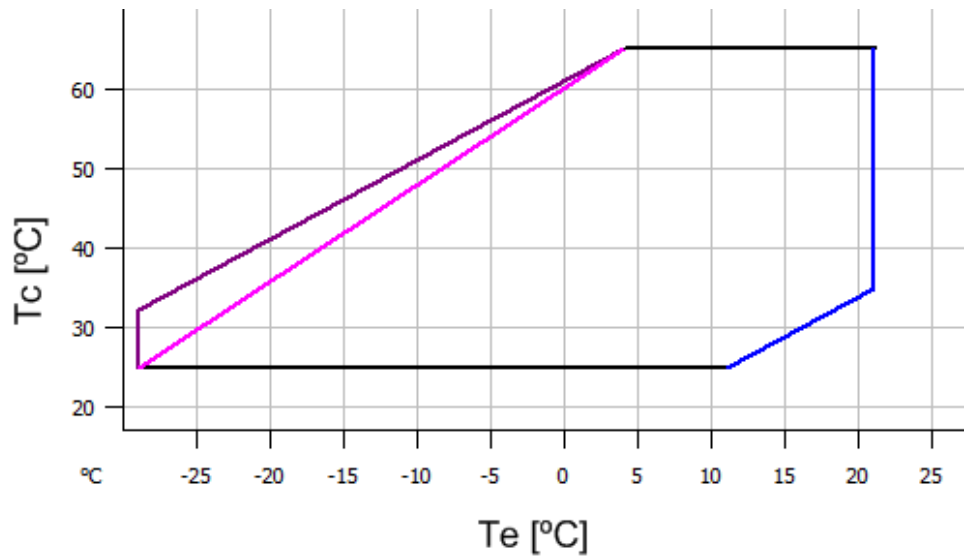

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]