


C.O.P. [Вт/Вт]

t _c \ t _e	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
25	2.18	2.79	3.49	4.28	5.18	6.18	7.29	8.48	-	-
30	1.77	2.34	2.97	3.69	4.50	5.42	6.45	7.56	8.75	-
35	1.39	1.92	2.49	3.14	3.87	4.69	5.62	6.64	7.75	8.94
40	-	1.53	2.05	2.62	3.27	4.00	4.82	5.74	6.76	7.86
45	-	-	1.64	2.15	2.72	3.35	4.07	4.89	5.79	6.79
50	-	-	-	1.73	2.22	2.77	3.39	4.10	4.89	5.77
55	-	-	-	-	1.77	2.24	2.78	3.38	4.06	4.83
60	-	-	-	-	-	1.78	2.23	2.75	3.33	3.98
65	-	-	-	-	-	-	-	2.19	2.68	3.23

Диапазон применения

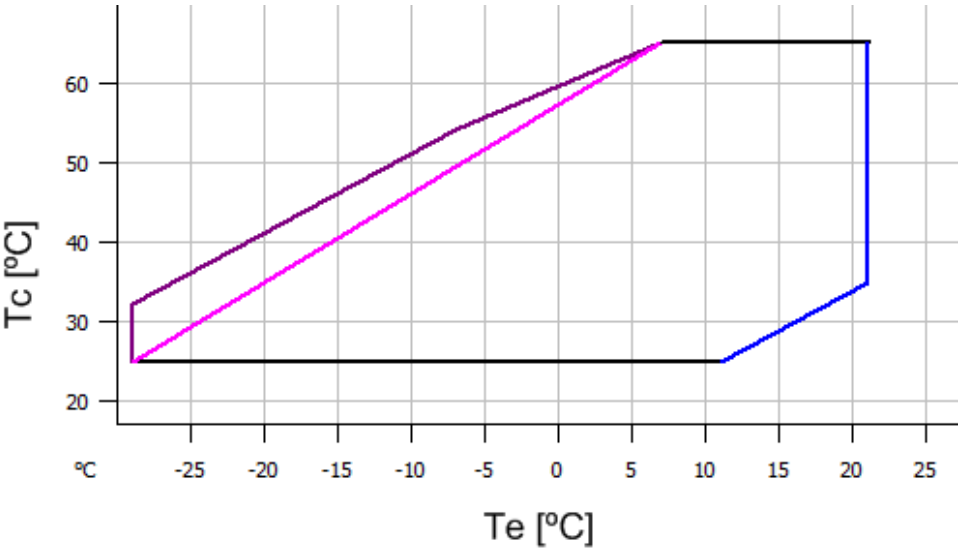

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
t_c - Температура конденсации [°C]
t_e - Температура кипения [°C]