


# ZP61K5E-TFD-522

## C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.54	3.22	4.00	4.90	5.96	7.21	8.70
30	2.03	2.64	3.32	4.11	5.03	6.12	7.42
35	1.62	2.16	2.76	3.44	4.24	5.19	6.32
40	1.26	1.74	2.27	2.87	3.56	4.38	5.35
45	-	1.38	1.84	2.36	2.96	3.66	4.49
50	-	-	1.46	1.91	2.42	3.01	3.72
55	-	-	-	1.51	1.94	2.44	3.03
60	-	-	-	-	1.51	1.93	2.42
65	-	-	-	-	-	1.48	1.88

## Диапазон применения

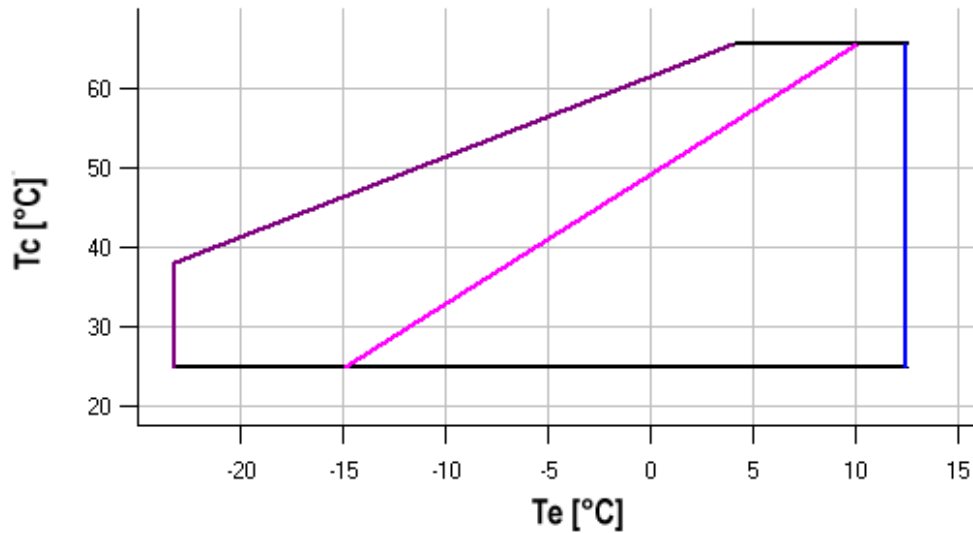

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

$t_c$  - Температура конденсации [°C]

$t_e$  - Температура кипения [°C]