


# ZP42K5E-TFD-522

## C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.70	3.44	4.30	5.31	6.52	7.99	9.82
30	2.17	2.81	3.55	4.39	5.38	6.55	7.95
35	1.72	2.28	2.92	3.64	4.47	5.43	6.55
40	1.33	1.83	2.38	3.00	3.70	4.51	5.43
45	-	1.42	1.90	2.43	3.03	3.71	4.48
50	-	-	1.47	1.93	2.44	3.01	3.66
55	-	-	-	1.48	1.91	2.39	2.94
60	-	-	-	-	1.44	1.85	2.30
65	-	-	-	-	-	1.37	1.74

## Диапазон применения

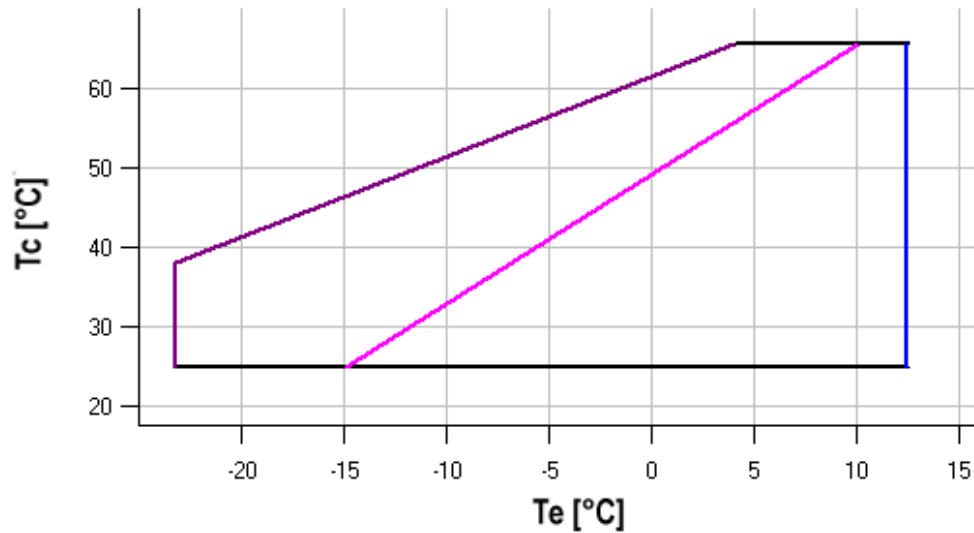

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

$t_c$  - Температура конденсации [°C]

$t_e$  - Температура кипения [°C]