


R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.10	2.65	3.32	4.12	5.04	6.09	7.25	-
35	1.74	2.23	2.81	3.51	4.31	5.23	6.26	-
40	1.44	1.87	2.37	2.97	3.67	4.47	5.37	6.35
45	-	1.56	2.00	2.51	3.11	3.80	4.57	5.43
50	-	1.30	1.67	2.11	2.62	3.20	3.87	4.60
55	-	-	1.38	1.75	2.18	2.68	3.24	3.87
60	-	-	-	1.45	1.81	2.22	2.70	3.22
65	-	-	-	1.19	1.48	1.83	2.22	2.66
70	-	-	-	-	1.21	1.49	1.81	2.17
75	-	-	-	-	0.97	1.20	1.46	1.75

Диапазон применения

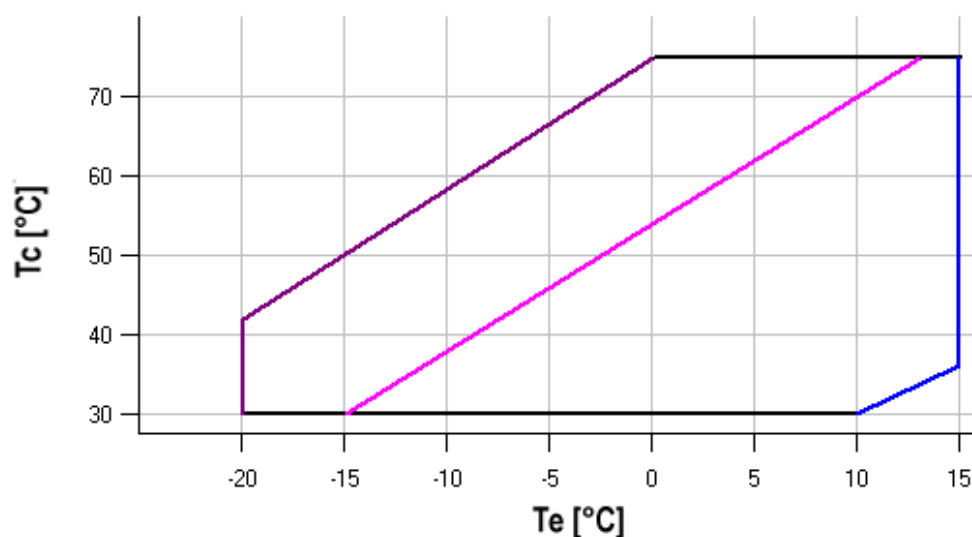

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R404A/R507

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	2.02	2.53	3.16	3.94	4.87	5.96	7.22	-	-	-	-
15	1.72	2.15	2.70	3.36	4.15	5.08	6.17	7.40	-	-	-
20	1.45	1.82	2.28	2.84	3.51	4.31	5.24	6.30	7.50	-	-
25	1.21	1.53	1.92	2.39	2.96	3.63	4.41	5.32	6.36	7.51	-
30	1.00	1.27	1.60	1.99	2.47	3.03	3.69	4.46	5.34	6.33	7.44
35	0.82	1.04	1.32	1.65	2.04	2.51	3.07	3.71	4.45	5.29	6.24
40	0.66	0.85	1.08	1.35	1.67	2.06	2.52	3.06	3.67	4.38	5.18
45	-	-	0.87	1.09	1.36	1.67	2.05	2.49	3.01	3.60	4.27
50	-	-	-	0.87	1.08	1.34	1.65	2.01	2.43	2.92	3.48
55	-	-	-	-	0.85	1.06	1.31	1.60	1.94	2.34	2.80
60	-	-	-	-	-	0.82	1.02	1.25	1.53	1.85	2.22

Диапазон применения

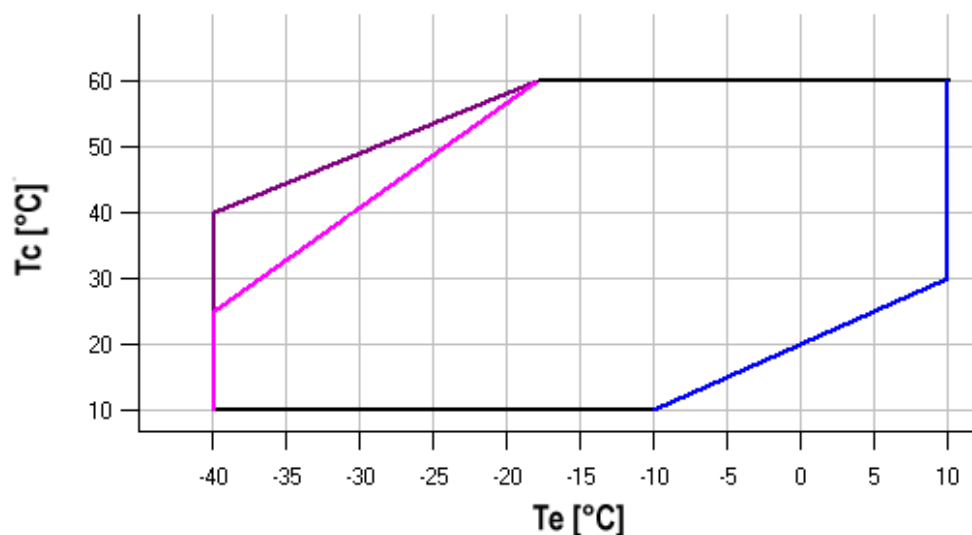

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
15	3.39	4.24	5.28	6.50	7.87	9.32	-	-
20	2.64	3.34	4.19	5.20	6.36	7.64	8.97	-
25	2.12	2.70	3.41	4.25	5.24	6.35	7.55	-
30	1.72	2.21	2.80	3.51	4.35	5.30	6.36	7.48
35	1.41	1.82	2.32	2.91	3.62	4.43	5.35	6.35
40	1.17	1.51	1.92	2.41	3.00	3.69	4.47	5.34
45	-	1.25	1.59	1.99	2.48	3.05	3.71	4.46
50	-	-	1.31	1.64	2.04	2.51	3.06	3.69
55	-	-	-	1.35	1.67	2.05	2.50	3.02
60	-	-	-	-	1.36	1.66	2.02	2.45
65	-	-	-	-	-	1.33	1.62	1.96

Диапазон применения

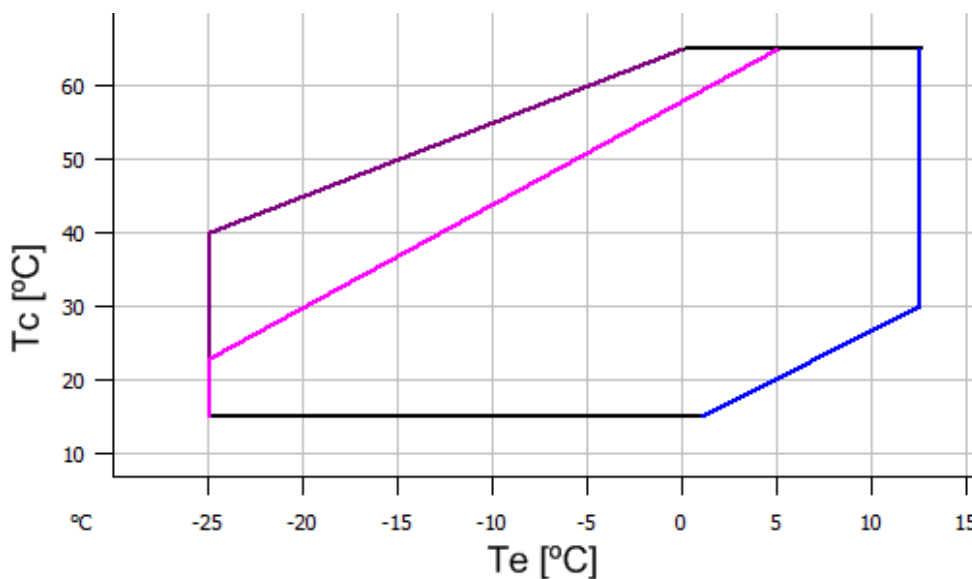

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]