


Модель: ZB19KCE-TFD

Производительность

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.82	2.33	3.02	3.90	4.97	6.21	7.59	-
35	1.53	1.95	2.52	3.23	4.09	5.10	6.21	-
40	1.29	1.64	2.11	2.70	3.41	4.24	5.16	6.15
45	-	1.38	1.77	2.26	2.85	3.54	4.32	5.15
50	-	1.15	1.48	1.89	2.39	2.97	3.62	4.33
55	-	-	1.23	1.57	1.99	2.48	3.03	3.63
60	-	-	-	1.30	1.65	2.05	2.52	3.03
65	-	-	-	1.05	1.35	1.69	2.08	2.51
70	-	-	-	-	1.08	1.37	1.69	2.06
75	-	-	-	-	0.85	1.09	1.36	1.66

Диапазон применения

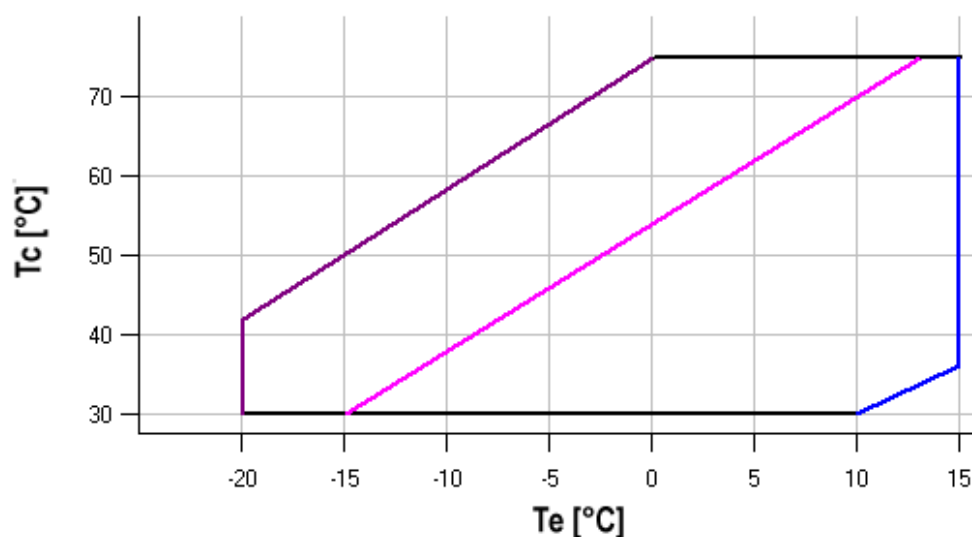

	Максимальная температура кипения
	Температура всасываемого газа 25°C
	Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]


Модель: ZB19KCE-TFD

Производительность

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
15	2.90	3.57	4.43	5.51	6.80	8.32	-	-
20	2.41	2.98	3.72	4.64	5.74	7.05	8.59	-
25	2.00	2.48	3.12	3.90	4.85	5.98	7.31	-
30	1.65	2.06	2.61	3.28	4.09	5.05	6.20	7.58
35	1.35	1.71	2.17	2.74	3.43	4.25	5.24	6.42
40	1.11	1.41	1.79	2.27	2.86	3.56	4.39	5.40
45	-	1.15	1.47	1.88	2.36	2.95	3.65	4.50
50	-	-	1.21	1.54	1.94	2.43	3.01	3.72
55	-	-	-	1.25	1.58	1.98	2.46	3.04
60	-	-	-	-	1.27	1.60	1.99	2.46
65	-	-	-	-	-	1.27	1.58	1.97

Диапазон применения

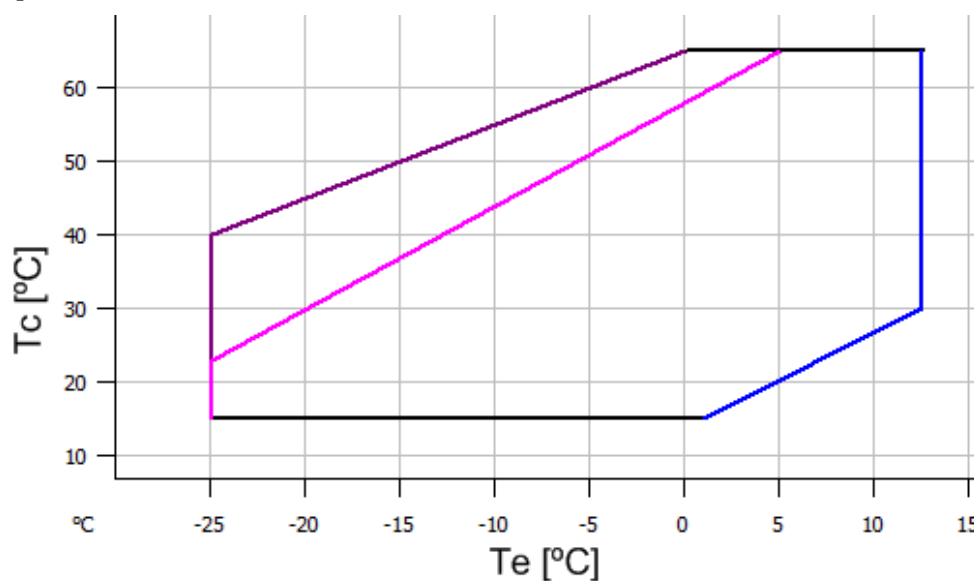

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K


t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	3.11	3.86	4.77	5.85	-	-	-	-	-
15	2.64	3.28	4.04	4.94	6.00	-	-	-	-
20	2.24	2.77	3.41	4.17	5.06	6.09	-	-	-
25	1.88	2.33	2.87	3.50	4.24	5.11	6.11	-	-
30	1.57	1.95	2.39	2.92	3.55	4.27	5.11	6.07	7.15
35	1.30	1.61	1.99	2.43	2.94	3.55	4.26	5.06	5.98
40	1.06	1.32	1.63	2.00	2.43	2.93	3.52	4.20	4.97
45	0.85	1.07	1.33	1.63	1.98	2.40	2.88	3.45	4.10
50	-	0.86	1.07	1.31	1.60	1.94	2.34	2.81	3.35
55	-	-	0.84	1.04	1.28	1.55	1.88	2.26	2.71
60	-	-	-	0.81	1.00	1.22	1.49	1.80	2.16

Диапазон применения

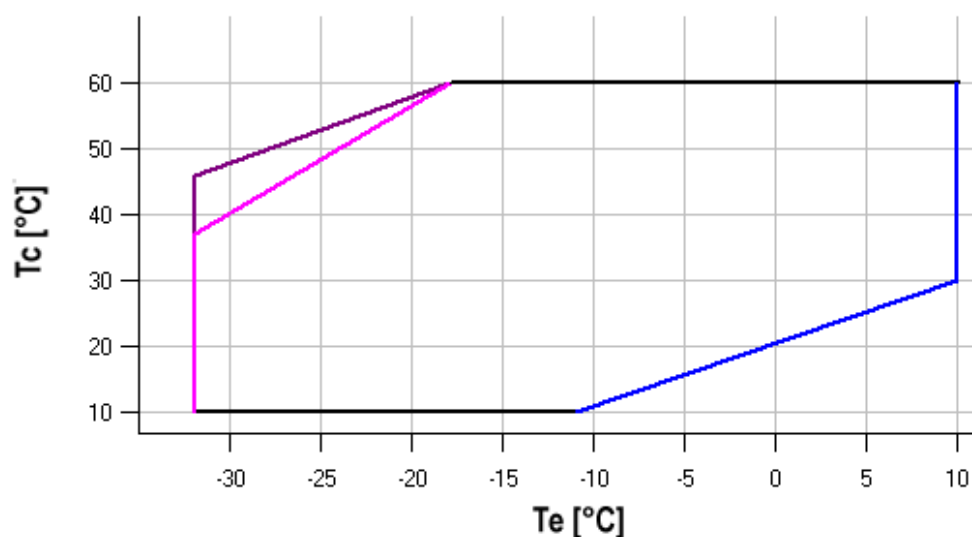

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]