


ZB21KCE-PFJ-551

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.92	2.47	3.09	3.84	4.73	5.82	7.12	-
35	1.62	2.12	2.67	3.32	4.08	5.00	6.07	-
40	1.34	1.79	2.29	2.85	3.50	4.28	5.17	6.20
45	-	1.50	1.94	2.43	2.99	3.64	4.40	5.26
50	-	1.24	1.62	2.05	2.53	3.08	3.72	4.45
55	-	-	1.35	1.71	2.12	2.59	3.12	3.74
60	-	-	-	1.41	1.76	2.15	2.61	3.12
65	-	-	-	1.16	1.45	1.78	2.15	2.59
70	-	-	-	-	1.18	1.45	1.76	2.12
75	-	-	-	-	0.95	1.17	1.43	1.72

Диапазон применения

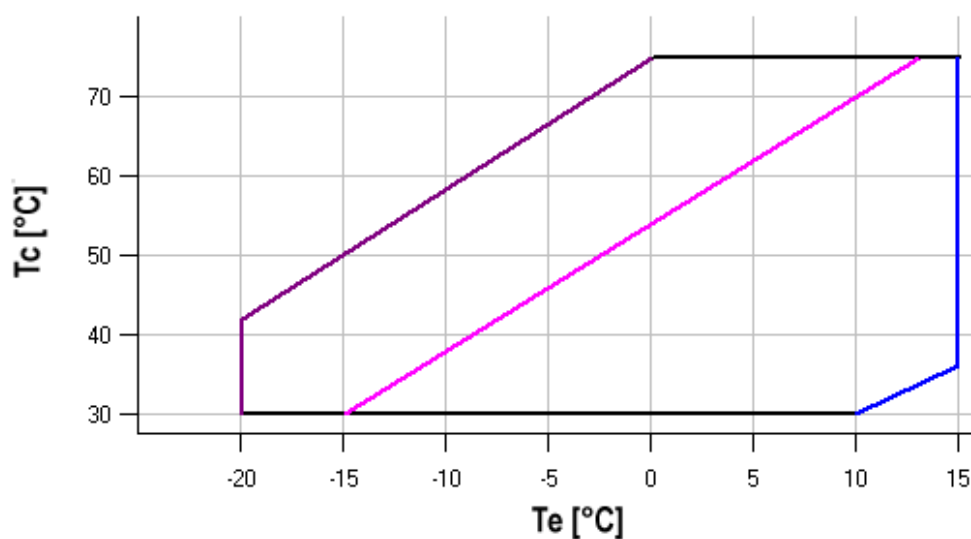

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10К

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0К

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]


ZB21KCE-PFJ-551

R404A/R507

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	3.05	3.78	4.65	5.68	-	-	-	-	-
15	2.60	3.23	3.97	4.85	5.88	-	-	-	-
20	2.21	2.74	3.38	4.13	5.00	6.02	-	-	-
25	1.86	2.32	2.86	3.49	4.23	5.09	6.09	-	-
30	1.56	1.95	2.40	2.93	3.55	4.28	5.12	6.09	7.21
35	1.29	1.62	2.00	2.44	2.96	3.57	4.27	5.09	6.04
40	1.06	1.33	1.64	2.01	2.44	2.94	3.53	4.21	5.00
45	0.86	1.08	1.34	1.64	1.99	2.40	2.89	3.45	4.10
50	-	0.86	1.07	1.32	1.60	1.94	2.33	2.79	3.33
55	-	-	0.85	1.04	1.27	1.54	1.85	2.22	2.66
60	-	-	-	0.81	0.99	1.20	1.45	1.74	2.09

Диапазон применения

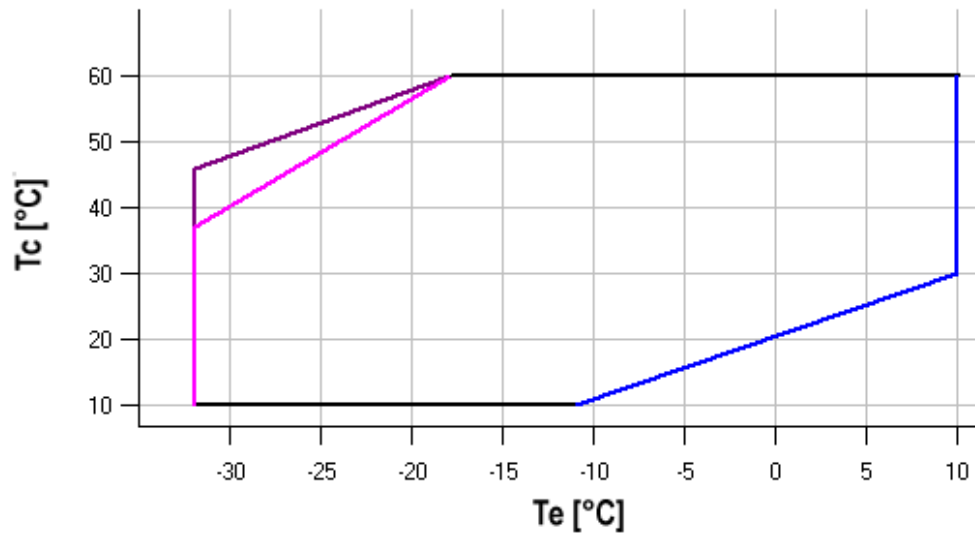

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]


ZB21KCE-PFJ-551

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
15	2.74	3.62	4.73	6.10	7.85	10.10	-	-
20	2.19	2.89	3.73	4.75	6.00	7.57	9.58	-
25	1.80	2.38	3.06	3.87	4.86	6.07	7.58	-
30	1.50	1.99	2.56	3.23	4.04	5.02	6.23	7.76
35	1.24	1.66	2.15	2.72	3.39	4.20	5.20	6.45
40	1.02	1.38	1.79	2.27	2.84	3.52	4.36	5.39
45	-	1.13	1.48	1.89	2.36	2.94	3.63	4.49
50	-	-	1.20	1.54	1.94	2.41	2.99	3.70
55	-	-	-	1.24	1.56	1.95	2.43	3.01
60	-	-	-	-	1.24	1.55	1.94	2.41
65	-	-	-	-	-	1.21	1.51	1.89

Диапазон применения

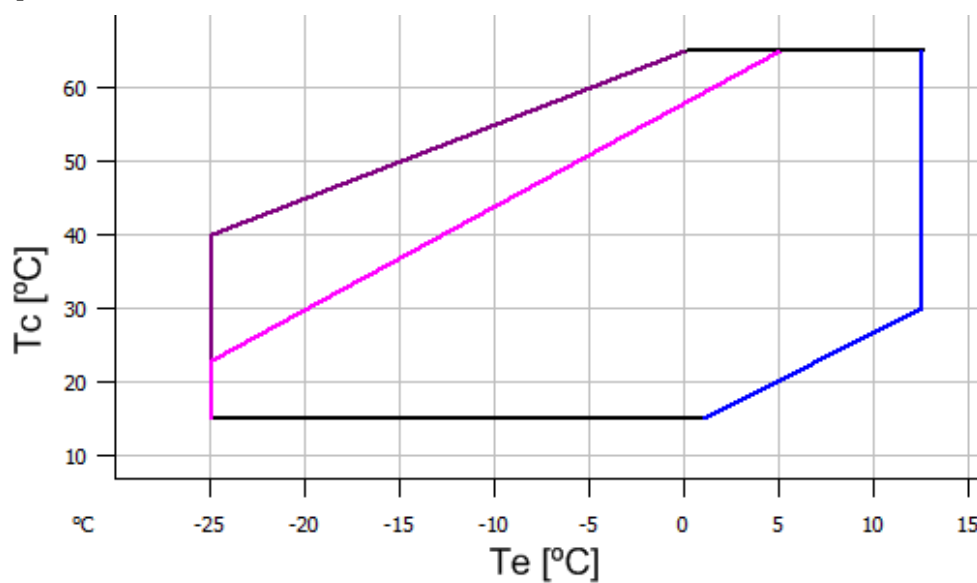

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]