


# ZB26KCE-PFJ-551

R134a

## C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.78	2.26	2.89	3.67	4.59	5.60	6.62	-
35	1.50	1.91	2.44	3.10	3.89	4.79	5.71	-
40	1.26	1.61	2.06	2.62	3.30	4.07	4.90	5.71
45	-	1.37	1.75	2.22	2.79	3.45	4.17	4.90
50	-	1.16	1.48	1.87	2.35	2.91	3.53	4.17
55	-	-	1.25	1.58	1.97	2.44	2.96	3.51
60	-	-	-	1.32	1.64	2.03	2.46	2.93
65	-	-	-	1.09	1.36	1.67	2.03	2.42
70	-	-	-	-	1.11	1.36	1.65	1.97
75	-	-	-	-	0.90	1.10	1.33	1.59

## Диапазон применения

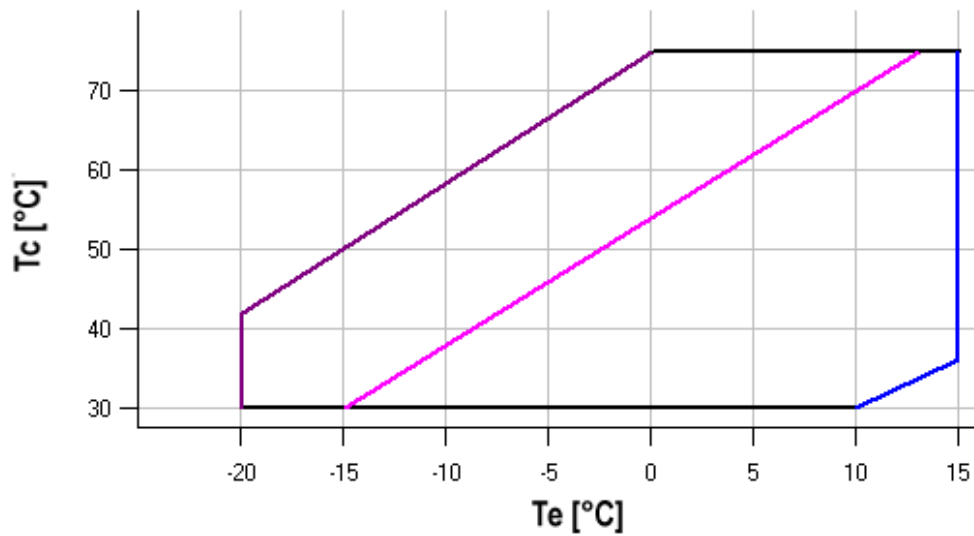

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

$t_c$  - Температура конденсации [°C]

$t_e$  - Температура кипения [°C]


# ZB26KCE-PFJ-551

R404A/R507

## C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	2.47	3.14	3.97	4.98	-	-	-	-	-
15	2.09	2.66	3.36	4.22	5.25	-	-	-	-
20	1.75	2.24	2.83	3.56	4.44	5.51	-	-	-
25	1.46	1.87	2.37	2.99	3.73	4.64	5.75	-	-
30	1.20	1.55	1.97	2.48	3.11	3.88	4.82	5.96	7.37
35	0.98	1.27	1.62	2.05	2.57	3.22	4.01	4.97	6.16
40	0.78	1.02	1.31	1.67	2.10	2.64	3.30	4.10	5.10
45	0.61	0.81	1.05	1.34	1.69	2.14	2.68	3.35	4.18
50	-	0.62	0.82	1.05	1.34	1.70	2.15	2.70	3.38
55	-	-	0.62	0.81	1.04	1.33	1.69	2.14	2.70
60	-	-	-	0.60	0.79	1.02	1.30	1.66	2.11

## Диапазон применения

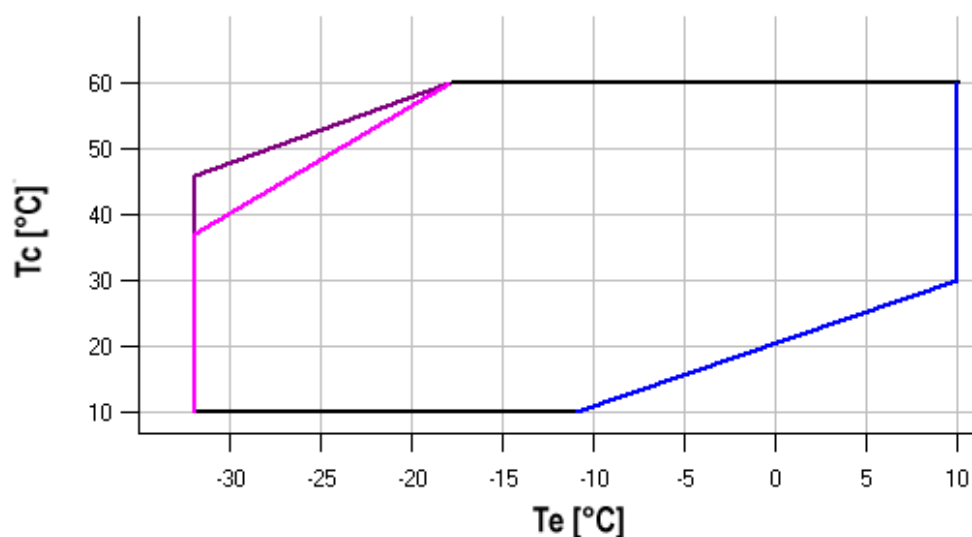

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

$t_c$  - Температура конденсации [°C]

$t_e$  - Температура кипения [°C]


# ZB26KCE-PFJ-551

R407C

## C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
15	2.74	3.63	4.74	6.12	7.86	10.11	-	-
20	2.19	2.89	3.73	4.75	6.01	7.58	9.59	-
25	1.80	2.38	3.06	3.88	4.86	6.07	7.58	-
30	1.50	1.99	2.56	3.24	4.04	5.02	6.23	7.76
35	1.24	1.66	2.15	2.72	3.39	4.20	5.20	6.45
40	1.02	1.38	1.79	2.28	2.84	3.53	4.36	5.39
45	-	1.13	1.48	1.89	2.36	2.94	3.63	4.49
50	-	-	1.20	1.54	1.94	2.41	2.99	3.71
55	-	-	-	1.24	1.56	1.95	2.43	3.02
60	-	-	-	-	1.24	1.55	1.94	2.41
65	-	-	-	-	-	1.21	1.51	1.89

## Диапазон применения

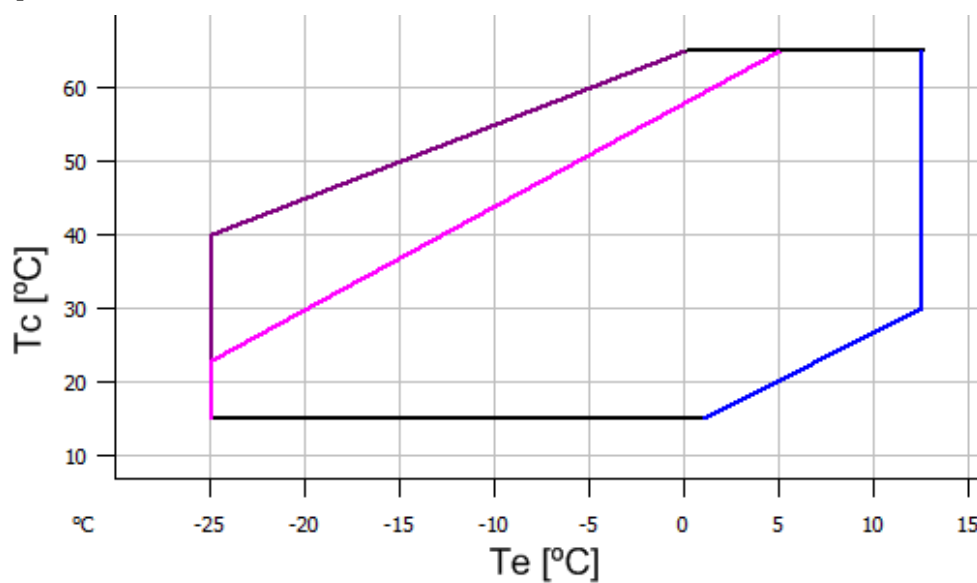

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

$t_c$  - Температура конденсации [°C]

$t_e$  - Температура кипения [°C]