


R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	2.16	2.75	3.43	4.23	5.15	6.21	7.39	-
35	1.82	2.34	2.93	3.61	4.40	5.31	6.31	-
40	1.53	1.99	2.50	3.09	3.77	4.54	5.40	6.35
45	-	1.68	2.13	2.64	3.22	3.88	4.62	5.43
50	-	1.41	1.80	2.23	2.73	3.29	3.93	4.63
55	-	-	1.51	1.88	2.30	2.78	3.32	3.93
60	-	-	-	1.57	1.92	2.33	2.79	3.31
65	-	-	-	1.30	1.59	1.93	2.32	2.76
70	-	-	-	-	1.30	1.58	1.91	2.27
75	-	-	-	-	1.05	1.28	1.54	1.85

Диапазон применения

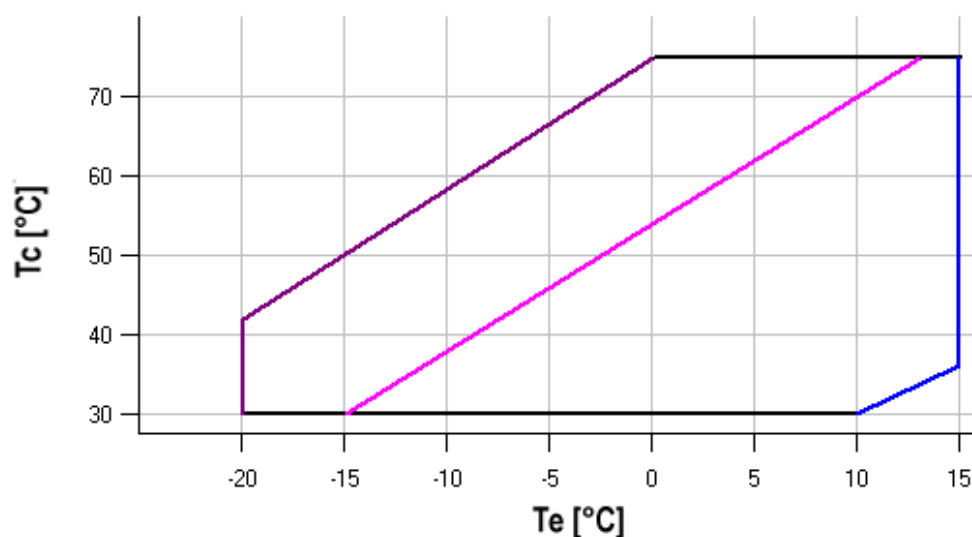

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R404A/R507

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	2.01	2.54	3.19	3.99	4.95	6.12	7.52	-	-	-	-
15	1.69	2.14	2.69	3.35	4.15	5.11	6.25	7.61	-	-	-
20	1.42	1.80	2.26	2.82	3.48	4.27	5.21	6.31	7.62	-	-
25	1.19	1.51	1.90	2.36	2.91	3.57	4.34	5.24	6.31	7.56	-
30	0.99	1.26	1.59	1.97	2.43	2.97	3.61	4.36	5.23	6.25	7.44
35	0.82	1.05	1.32	1.64	2.02	2.47	2.99	3.61	4.33	5.16	6.14
40	0.67	0.86	1.09	1.35	1.67	2.04	2.47	2.98	3.57	4.26	5.06
45	-	-	0.89	1.11	1.37	1.67	2.03	2.45	2.93	3.50	4.15
50	-	-	-	0.90	1.11	1.36	1.65	1.99	2.39	2.86	3.39
55	-	-	-	-	0.89	1.09	1.33	1.61	1.93	2.31	2.75
60	-	-	-	-	-	0.86	1.06	1.28	1.54	1.85	2.21

Диапазон применения

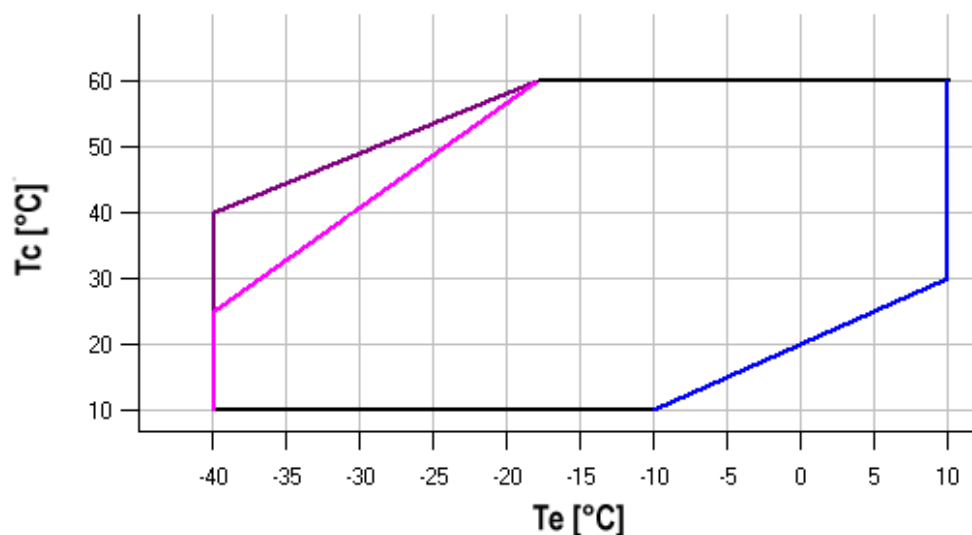

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
15	2.70	3.45	4.31	5.25	6.21	7.12	-	-
20	2.27	2.93	3.72	4.61	5.57	6.55	7.49	-
25	1.90	2.47	3.16	3.96	4.87	5.84	6.83	-
30	1.59	2.07	2.66	3.36	4.17	5.07	6.04	7.04
35	1.33	1.73	2.23	2.83	3.53	4.33	5.22	6.18
40	1.13	1.45	1.86	2.36	2.96	3.65	4.44	5.32
45	-	1.23	1.56	1.97	2.47	3.05	3.73	4.50
50	-	-	1.32	1.65	2.05	2.54	3.10	3.76
55	-	-	-	1.38	1.71	2.10	2.57	3.12
60	-	-	-	-	1.43	1.74	2.12	2.56
65	-	-	-	-	-	1.44	1.74	2.10

Диапазон применения

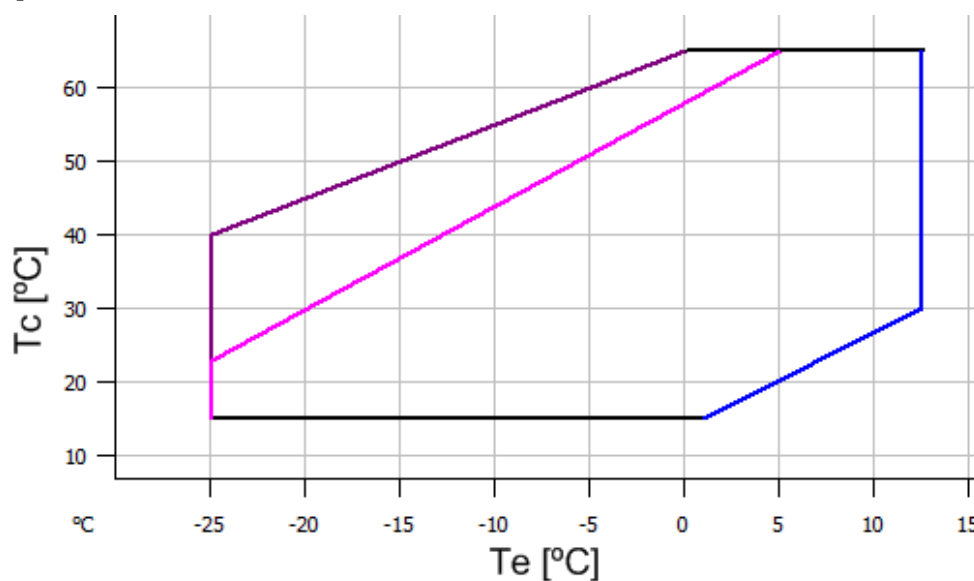

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]