


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	1.90	2.58	3.43	4.48	5.81	7.46	9.52
30	1.55	2.12	2.82	3.67	4.71	5.97	7.47
35	1.23	1.72	2.31	3.01	3.85	4.84	6.00
40	0.95	1.37	1.87	2.45	3.14	3.94	4.86
45	-	1.06	1.48	1.97	2.53	3.19	3.93
50	-	-	1.14	1.55	2.02	2.56	3.17
55	-	-	-	1.18	1.57	2.02	2.52
60	-	-	-	-	1.19	1.55	1.96
65	-	-	-	-	-	1.16	1.49

Диапазон применения

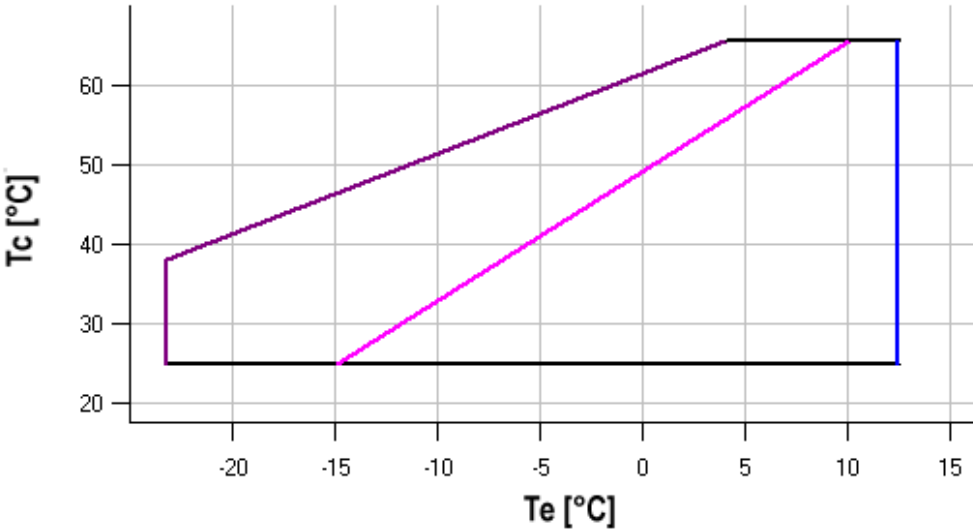

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]