


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.79	3.23	3.91	4.88	6.24	8.08	10.42
30	2.22	2.67	3.26	4.05	5.10	6.46	8.09
35	1.72	2.17	2.71	3.38	4.23	5.28	6.51
40	1.29	1.73	2.22	2.80	3.51	4.36	5.33
45	-	1.34	1.78	2.29	2.89	3.59	4.38
50	-	-	1.39	1.84	2.34	2.93	3.58
55	-	-	-	1.43	1.86	2.35	2.89
60	-	-	-	-	1.43	1.83	2.28
65	-	-	-	-	-	1.38	1.75

Диапазон применения

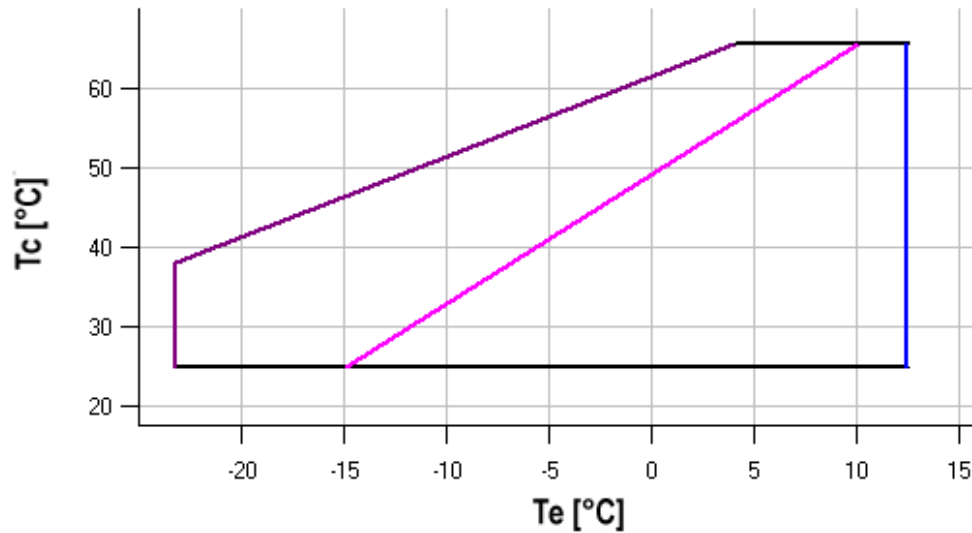

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]