


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.33	2.98	3.84	4.92	6.26	7.84	9.61
30	1.92	2.48	3.18	4.07	5.14	6.38	7.75
35	1.57	2.04	2.64	3.37	4.24	5.25	6.37
40	1.24	1.65	2.15	2.77	3.50	4.33	5.25
45	-	1.29	1.72	2.24	2.85	3.54	4.31
50	-	-	1.33	1.77	2.28	2.86	3.50
55	-	-	-	1.35	1.78	2.26	2.79
60	-	-	-	-	1.34	1.74	2.18
65	-	-	-	-	-	1.28	1.65

Диапазон применения

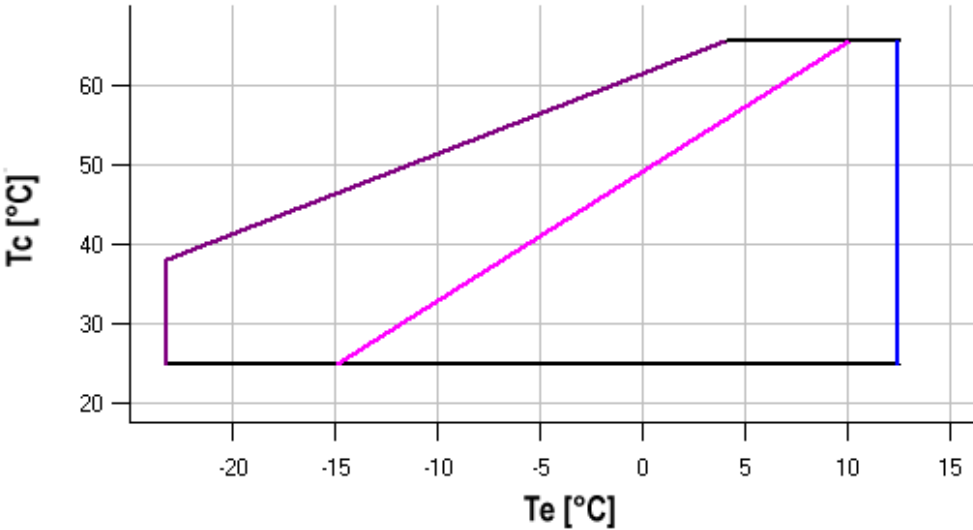

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]