


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.39	3.10	3.94	4.94	6.14	7.60	9.36
30	1.94	2.56	3.28	4.12	5.11	6.28	7.66
35	1.54	2.10	2.73	3.45	4.29	5.26	6.38
40	1.19	1.69	2.24	2.87	3.58	4.40	5.33
45	-	1.31	1.80	2.34	2.95	3.64	4.42
50	-	-	1.39	1.86	2.38	2.97	3.62
55	-	-	-	1.42	1.86	2.36	2.90
60	-	-	-	-	1.40	1.81	2.26
65	-	-	-	-	-	1.32	1.70

Диапазон применения

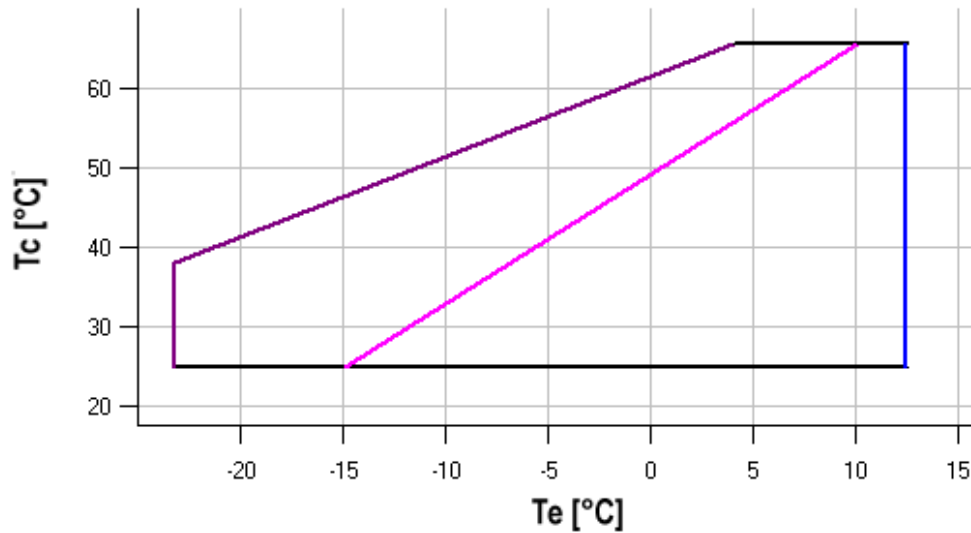

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]