


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.44	3.10	3.94	4.99	6.27	7.82	9.65
30	1.98	2.57	3.29	4.16	5.20	6.41	7.80
35	1.56	2.08	2.71	3.45	4.31	5.30	6.39
40	1.18	1.64	2.19	2.83	3.56	4.37	5.27
45	-	1.24	1.73	2.28	2.90	3.59	4.33
50	-	-	1.31	1.79	2.32	2.91	3.53
55	-	-	-	1.35	1.81	2.31	2.84
60	-	-	-	-	1.36	1.79	2.25
65	-	-	-	-	-	1.33	1.72

Диапазон применения

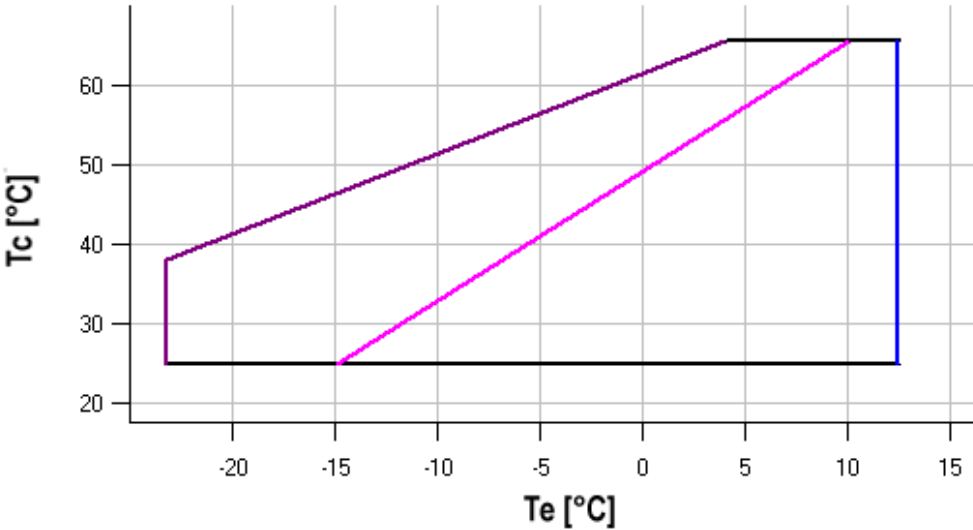

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K
 t_c - Температура конденсации [°C]
 t_e - Температура кипения [°C]