


C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10
25	2.53	3.18	4.00	5.01	6.23	7.67	9.31
30	2.03	2.60	3.30	4.14	5.13	6.27	7.54
35	1.60	2.11	2.72	3.44	4.26	5.20	6.23
40	1.23	1.68	2.21	2.83	3.53	4.32	5.18
45	-	1.29	1.75	2.28	2.89	3.56	4.29
50	-	-	1.34	1.79	2.31	2.88	3.50
55	-	-	-	1.35	1.79	2.27	2.80
60	-	-	-	-	1.33	1.73	2.17
65	-	-	-	-	-	1.25	1.62

Диапазон применения

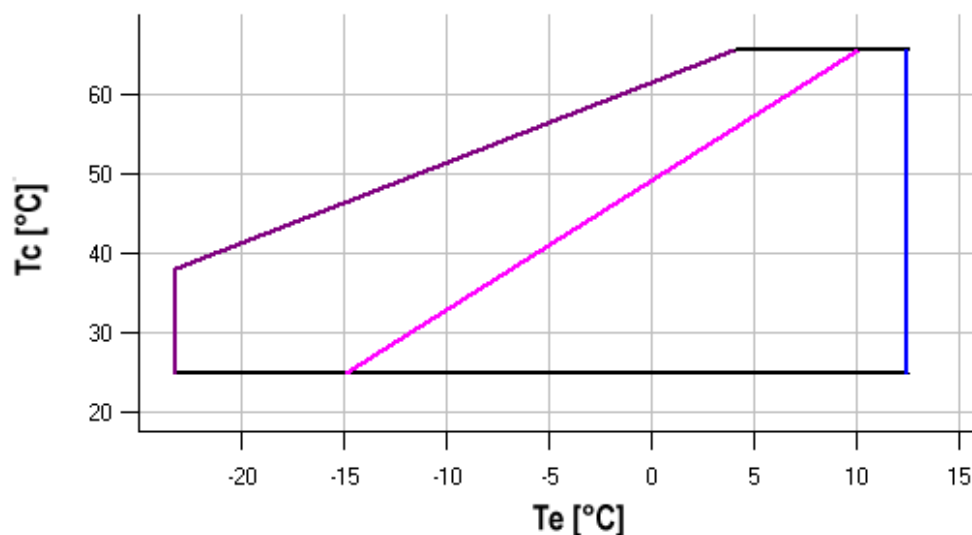

- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: перегрев на всасывании 10K, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]